


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

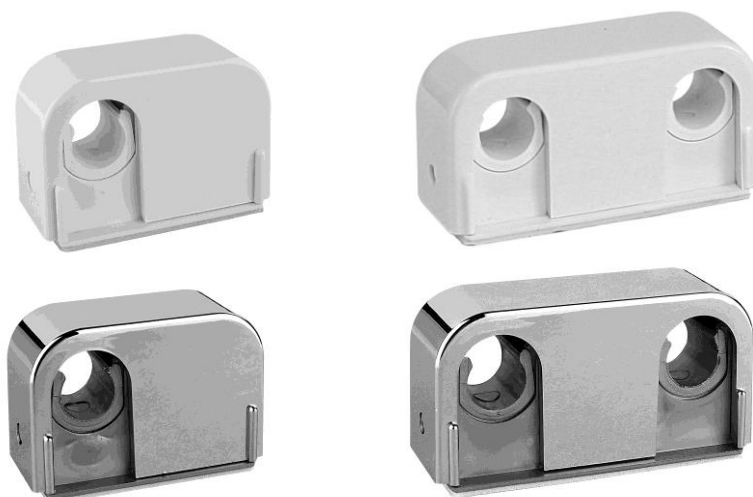

KONTAKTKLAMMER (med tejp) Enkel o dubbel 12/15 vit/krom

RSK 381 1008	FP 14140	enkel, vit
RSK 381 1009	FP 14145	enkel, krom
RSK 381 1010	FP 14140	dubbel 40cc, vit
RSK 381 1011	FP 14045	dubbel 40cc, krom

Produkten är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren) med insatser i PP. Förkromningen av är av elektrolytisk typ (äkt krom). Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För klamring av Ø12/15mm rör i våtzone 1 (inne i dusch/bakom badkar)
Notera att max 3st i rad får monteras, sedan måste det finnas en skruvad klammer.

Montering:

Med respektive förpackning följer en utförlig monteringsanvisning, som ska följas.
Undvik tätningsmedel innehållande silikon i badrum där kontaktklammern används.
Produkten måste vara rumstempererad vid montage.

- Märk ut din installation.
Faluplast rekommenderar inte att montera över fogar !
- Torka av kaklet där klammern ska monteras med en torr trasa.
Var noggrann med att få bort allt fogmjöl från ytan!
- Rengör därefter kaklet (fästytan) med bifogad våtservett.
Undvik att tvätta över fogen!
-  **OBS** Drag servetten i samma riktning under hela rengöringen.
(Annars flyttar man bara runt smutsen)
- Tag bort skyddstejpen från klammern och montera på kakelplattan.
Tryck klammern hårt mot vägg under 2-3 sekunder så att tejpens får fäste.

- Om möjligt låt klammern ”härda” under en tid för att tejpens ska maximalt fästa, men det går att dra rören direkt om man är försiktig om man drar rören helt utan spänning.
*Vid montage tillfället har tejpens endast ca 40% av maximala styrka.
Maximal styrka nås efter 72h.*
- Rödrugning ska ske utan spänning med cv 20mm (centrum-vägg)
- ⚠ OBS Det är mycket viktigt att rören inte spänner ut/sida då redan en liten belastning under tid påverkar tejpens med resultatet att klammern kan lossna efter en tid.
- Montera på lock och kontrollera att installationen ser bra ut.

Rengöring:

Ingen speciell rengöring ska behövas, annat än avtorkning av synliga delar med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

