


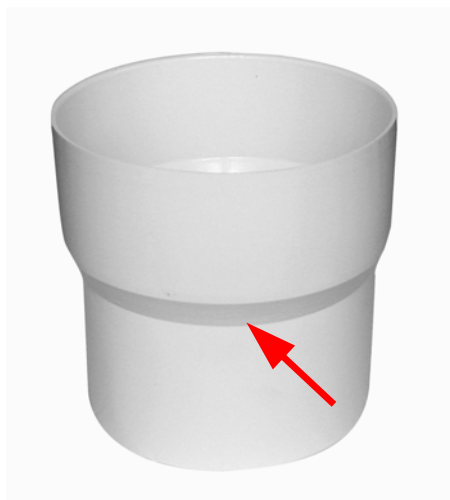

FÖRHÖJNINGSTOSAR FÖR WC, PLAST OCH N-RÖRS MUFF

RSK 231 8509 FP 59600 höjd 120mm

RSK 231 8517 FP 59700 höjd 150mm

RSK 231 6842 FP 59800 höjd 310mm

Produkten är tillverkade i PP. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel vid behov.

Användningsområde:

Förhöjning av WC rör, t.ex. vid läggning av nytt golv.
Passar i Ø110mm muff.

Montering:

Mät ut längd på stos så att den kommer tillräckligt långt ner i muff samt att stödklacken, se röd pil, stödjer mot WC rörets muff (när den är korrekt monterad)

Följ sedan respektive tätningstillverkarens monteringsinstruktion för ev. tätskikt (golvmatta respektive membranfläns/rörmanschett)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.