


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

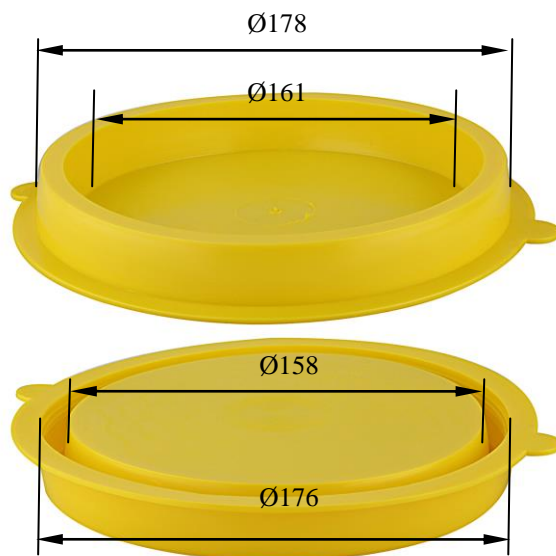

Patentpropp utan RIV-AV funktion 160mm/6"

RSK 310 8933 Art nr FP 31309

Proppen är tillverkat av PE.

Användningsområde:

För proppning av rör. Passar mot:

MA och N-rör DN 150
Rostfritt 160
Kopparrör 159
PE-rör 180, PN 6,3
PE, PP o PVC-rör 160

Utvändigt (Ø158-162mm)
Utvändigt (Ø160mm)
Utvändigt (Ø159mm)
Utvändigt (Ø180mm)
Utvändigt (Ø160mm)

Invändigt (Ø157mm)
Invändigt (Ø158mm)

Montering:

Var noggrann med att röret proppen ska monteras i är gradat.

Tryck fast proppen i rör.

Verifiera att proppen sitter fast.

OBS Använd inte smörjmedel!

Rengöring:

Vid behov torkas proppen av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°C

PE har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Viss beständighet mot UV-ljus.

Faluplast