

Cim 220L



Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001:2008.

Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1: 2003.

Den kan användas i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, dricksvatten, sanitet, pneumatiska system och generellt med alla icke frätande vätskor.


5 års garanti.

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW602N-M.

Nominellt tryck: PN16

Drifttemperatur: -20 till 150°C

FLÖDE OCH TRYCKFALL

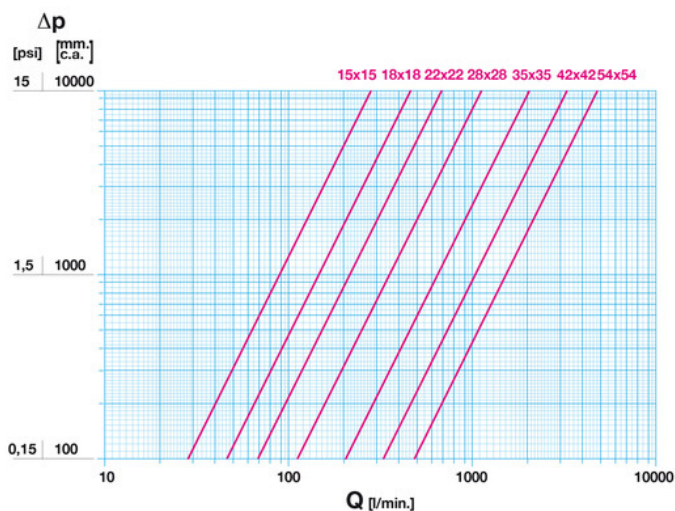

Not:


1 l/min = 0,06 m³/h

1 m³/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm vp.

1 psi = 690 mm vp.

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

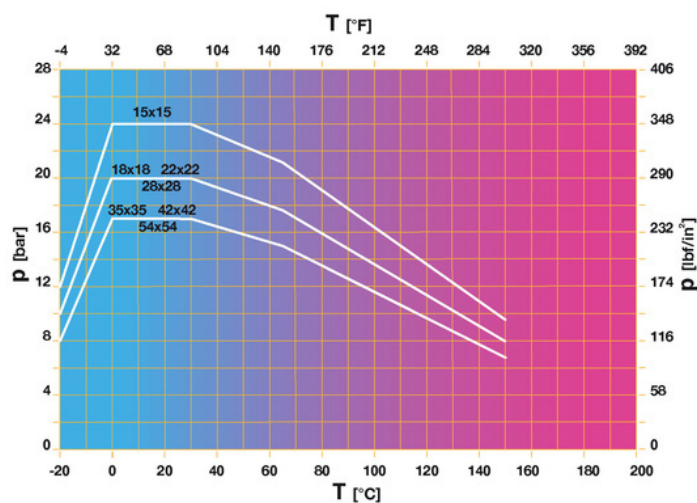

Not:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

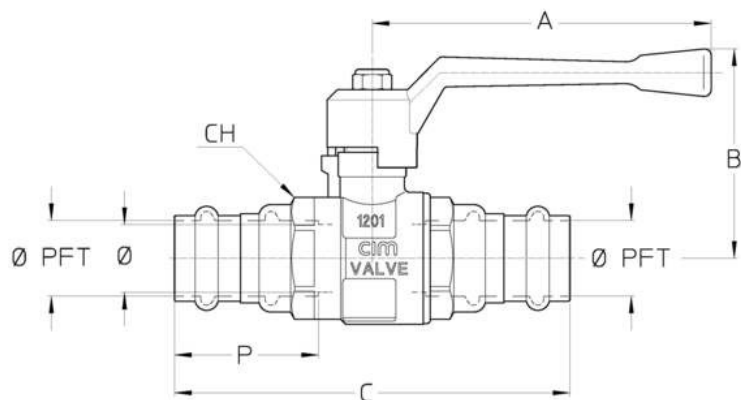

Ø PFT	15	18	22	28	35	42	54
Ø mm	15	20	20	25	32	40	50
Grms.	285	390	435	585	910	1410	1985
A	80	100	100	100	120	150	150
B	58	62	62	66	79	100	107
C	107	114	119	127,5	133	155	182
P	40	41	44	44	43	48	54
CH	25	27	32	38	48	55	68

Pressbackar:

- Viega - V Profil - DN 15÷54;
- Nussbaum - V Profil - DN 15÷54;
- Rems - V Profil - DN 15÷54;
- Rems - SA Profil - DN 15÷35;
- Rems - M Profil - DN 15÷35;
- Mapress - M Profil - DN 15÷35;
- Novopress - M Profil - DN 15÷35;

TEKNISKA EGENSKAPER

KV CM CS MT							
Ø PFT	15	18	22	28	35	42	54
Ø mm	15	20	20	25	32	40	50
KV	17	28	41	68	123	198	290
CM	3	5	5	6	7	10	13
CS	6	10	10	12	14	20	26
MT	10	24	24	24	45	90	90

KV = Kapacitet i m³/h vid tryckfall om 1 bar

CM = Vridmoment i Nm

CS = Inledande vridmoment i Nm

MT = Maximalt vridmoment för spindeln i Nm

VÅRA CERTIFIKAT

