

Begränsningsventil CirCon+



Användningsområden

Begränsningsventil CirCon används som temperaturbegränsare i varmvattencirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation.



Beskrivning

CirCon har en inbyggd känselkropp som känner av returtemperaturen på det cirkulerande varmvattnet, då får man balans i hela anläggningen. Vid normal drift bör ventilen vara inställd på en returtemperatur mellan 50°C - 60°C. CirCon reglerar termiskt d.v.s ventilen känner av och korregerar automatisk returtemperaturen på det cirkulerande tappvattnet. Ventilen är försedd med kulavstängning.

CirCon finns med invändig G20 anslutning, kopplingar för Cu12 och 15 mm samt 15 mm presskoppling.



Teknisk data

Tryckklass

PN16

Max differenstryck

100 kPa

Max statiskt tryck

1000 kPa

Rekommenderat differenstryck

3-10 kPa

Max kv

1,10

Max temperatur

100°C

Temperaturskala

37°C - 65°C ±2°C <100 kPa dP



Material

Mässing CW602N

Packningar EPDM

Måttuppgifter

	Dim	A	B	C	Vikt/kg
CirCon+	Cu12	139	37	96	0,8
CirCon+	Cu15	139	37	96	0,8
CirCon+	15mm	117	37	96	0,7
CirCon+	Inv G20	79	37	96	0,6

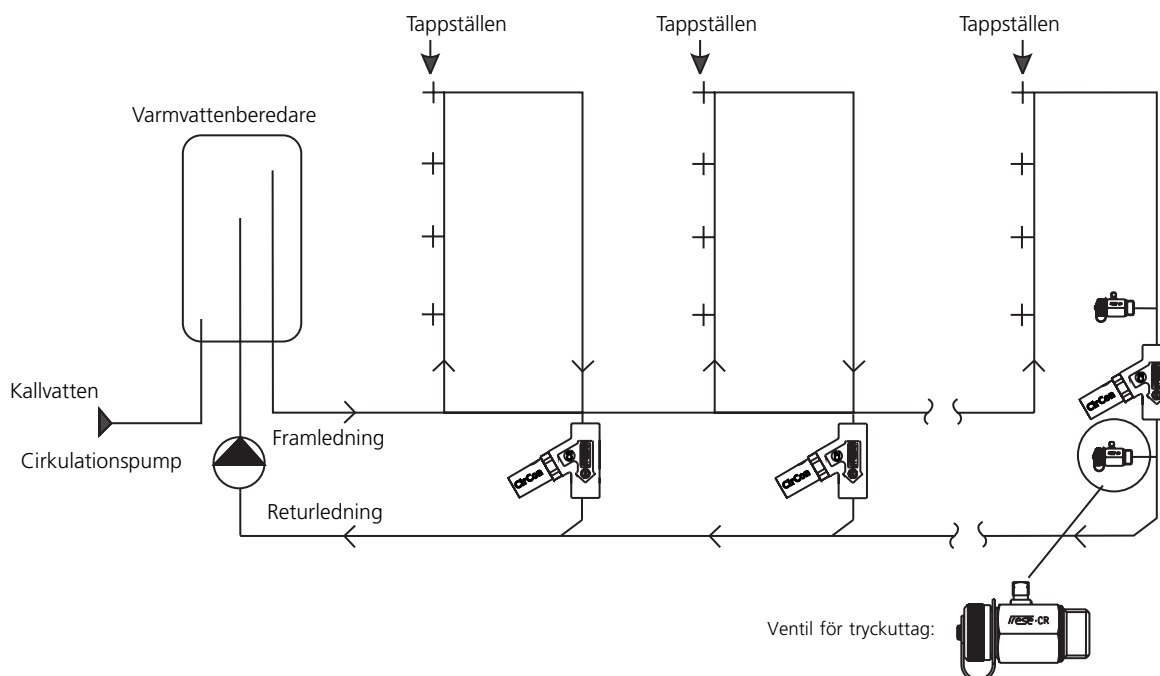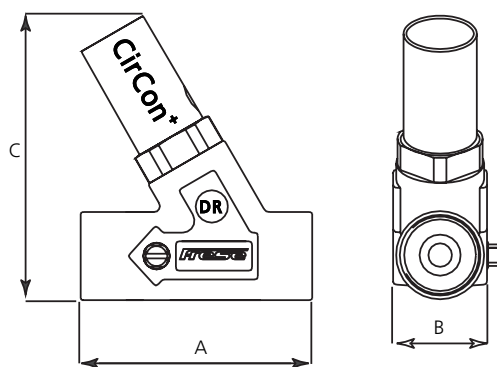

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 57 06	472802	CirCon+	Invändig G20
480 57 15	472809	CirCon+	För Cu rör 12 mm
480 57 16	472810	CirCon+	För Cu rör 15 mm
480 56 30	472815	CirCon+	För 15 mm presskoppling
480 57 24	472830	CirCon+ /uppgradering	DN20
480 57 22	479001	Isolering CirCon+	Isolering

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.