

Säkerhetsventiler DN15



Användningsområden

Säkerhetsventilerna tar hand om och leder bort överskjutande mängd luft, vatten och ånga från kärl eller rörsystem i t.ex. värme- och tappvatteninstallationer.



Beskrivning

DN15 är en fjäderbelastad säkerhetsventil i vinkel med lättningsratt. Den har inbyggt avtappningsläge.

Om ventilen används i tappvattensystem rekommenderas säkerhetsventiler med ett alternativt öppningstryck på 6 bar, 9 bar och 10 bar beroende på inkommande tryck från kallvattenledningen.

Teknisk data

Max öppningsarea

1,58 cm²

Öppningstryck

0,6 MPa, 0,9 MPa, 1,0 MPa

Max temperatur

120°C

Certifikat

xxxxxx nr

Anslutningar


Utvändig M24x1,5

Material

Avzinkningshårdig mässing

Måttuppgifter

	Dim	A	B	C	D	Vikt/kg
Utv G/Cu15	15	25	52	77	40	0,145

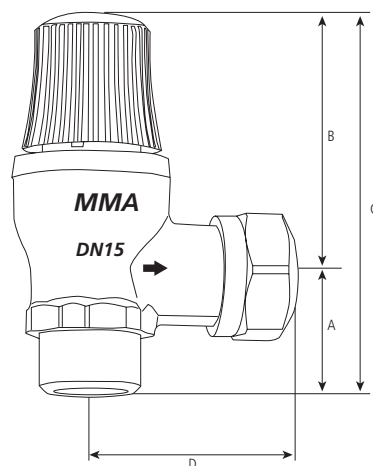

Installation

Säkerhetsventiler bör monteras på den högsta punkten. Det får inte finnas avstängningar eller förträngningar mellan säkerhetsventil och panna/beredare. Utloppsledningen från säkerhetsventilen skall ledas till golvbrunn. Ventilerna får inte monteras med lättningsratten nedåt.

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
500 53 01	3142001	Säkerhetsventil 0,6 MPa	G15 x Cu15
500 53 02	3142002	Säkerhetsventil 0,9 MPa	G15 x Cu15
500 53 03	3142003	Säkerhetsventil 1,0 MPa	G15 x Cu15

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se