



PBD 0608-1
ES-24
639133

Elektrisk
varmvattenberedare
ES

1

Elektrisk varmvattenberedare för villor och flerfamiljsbostäder



Konstruktion

Varmvattenberedaren består av en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar. Ytterhöljet är tillverkat i oöm plast. Varmvattenberedaren är isolerad med freonfritt polyuretanskum, vilket ger god värmeisolering.

Isoleringen på ES 500 är demonterbar, för att underlätta hantering i trånga utrymmen (Ø650 mm utan isolering).

Beredaren är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 9 bar.

Installation

Varmvattenberedaren monteras stående och kan riktas upp med ställfötterna.

På kallvattensidan skall enligt gällande föreskrifter monteras: säkerhetsventil (medföljer varmvattenberedaren), backventil, avstängningsventil, vakuumventil samt eventuell blandningsventil (om tappvarmvattentemperaturen överskrider 60 °C). Beredaren är försedd med avtappningsventil.

Vid montering bör tillses att tillräckligt med utrymme

(ca 400 mm) erhålles framför kopplingsrummet för eventuell service och invändig inspektion.

Elutrustning

Varmvattenberedaren är försedd med anslutningsplint för inkoppling av matningskabel. ES 160 – ES 300 har standardeffekt 3 kW (400 V~, 2-fas). Om så önskas kan beredaren anslutas till 230 V~ 1-fas, vilket begränsar effekten till 1 kW. Varmvattenberedaren kan även erhållas i 6 kW utförande (400 V~, 3-fas).

ES 500 levereras endast med effekten 6 kW.

Elpatronen är av rostfritt stål.


Flänsad elpatron mot Ø 80 mm anslutningsöppning medger enkel demontering samt möjliggör invändig inspektion och rengöring av behållaren.

Termostaten är inställbar upp till 80 °C.



- 8 Avtappningsventil
- 9 Kopplingsrum innehållande
 - 4 Anslutningsplint
 - 5 Kombinerad termostat och temperaturbegränsare (endast vid 1 kW / 3 kW)
 - 6 Elpatron (endast vid 1 kW / 3 kW)
 - 12 Elpatron (endast vid 6 kW)
 - 13 Kombinerad termostat och temperaturbegränsare (endast vid 6 kW)
 - 14 Effektväljare (endast vid 6 kW)
- 10 Lyftögla (endast ES-500)
- 11 Ställbara fötter
- 41 Kallvattenanslutning
- 42 Varmvattenanslutning
- 95 Serienummerskylt

1,0 kW / 3,0 kW

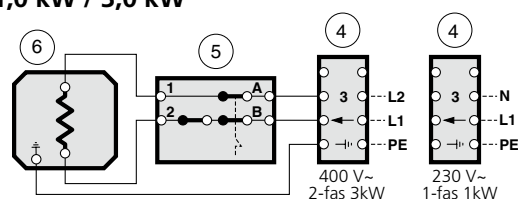

CE S IP 24 PED

** 6 kW 400 V ~ 3-fas på särskild beställning.

*** Vid inkommande temperatur 10 °C och en varmvattentappning av 12 l/min.

Reservation för ev mått- och konstruktionsändringar!