

Komplett pumpstationspaket

Flygt Compit 460 Standard 3-fas

GER PÅLITLIGA CENTRALA AVLOPP - ÖVERALLT

Det optimala LTA-paketet

Med Flygt Compit 460 Standard 3-fas med nivågivare får du ett perfekt tryckavloppssystem optimerat för lokala behov. Systemet är utformat för pålitlig drift och kan hantera avloppsvatten från både hushåll och kommersiella byggnader. Tack vare den kommunalt klassade Flygt-tuggerpumpen och den innovativa självrengörande Flygt Compit-stationen ger det här paketet långvarig och bekymmersfri pumpdrift.

Pålitlig pumpning

Flygt M 3068 är en tuggerpump av professionell klass som enkelt hanterar fibrer och fasta föremål tack vare det höga startvridmomentet och den höga strömningshastigheten i rören.

SNABB INSTALLATION MED LÅGA KOSTNADER

Compit 460 är försedd med en inbyggd fot som eliminerar behovet av både transportpallar och betongfundament.

HÖG FLEXIBILITET

Variabla inloppsnivåer och dubbla kabelingångsmöjligheter gör det enkelt att placera och installera Compit 460.

ANPASSINGSBAR LUCKA

Luckan är i isolerat plastutförande och kan förses med hänglås och passar diskret även i privata trädgårdar.

Särskild övervakning och styrning

Kombinationen av Flygts pumpstyrenhet FGC211 och nivåvippan ENM10 säkerställer automatisk och bekymmersfri drift.

Tillbehör

Förlängningsenhet 1 570mm för att nå pumpstationslängd 3 000 mm, art nr 784 49 03, RSK nr 588 49 95

Flygt Compit 460



Flygt M 3068.170



Ingående delar:

- Flygt Compit 460 pumpstation
- Flygt M 3068 centrifugaltuggerpump
- Flygt FGC 211 pumpstyrenhet
- Flygt ENM-10 mekanisk nivåvippan

Flygt FGC211



Flygt ENM-10




Standard med nivågivare M3068 3-FAS OCH COMPIT 460

Pump

Flygt M 3068



Prestandakurva

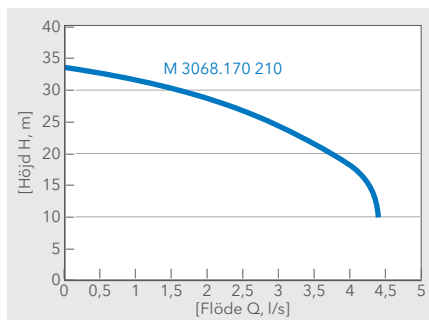

Tekniska data

Pumptyp	Centrifugaltugger
Pumphjul nr.	210
Utloppsstorlek	R 1½"
Märkeffekt, kW	2,4
Antal faser	3
Spänning, V	400
Nominell strömförbrukning, A	5,3
Vikt, kg	31

Övervakning och styrning

Flygt FGC 211*



*) För väggmontage inomhus.

Tekniska data


Antal pumpar	1
Kraftförsörjning	3 x 400 V + N + GND
Huvudsäkring, max A	16
Mått, BxHxD, mm	180x130x85
Funktioner	Statusindikering, nivå-information, larmlogg, drifttimmar och antal starter
Kommunikation	Larm lokalt



Flygt ENM-10

Typ av mått	Nivåbrytare
Vätskans densitet, kg/m³	950-1 100
Temperatur, °C	0-60


Pumpstation

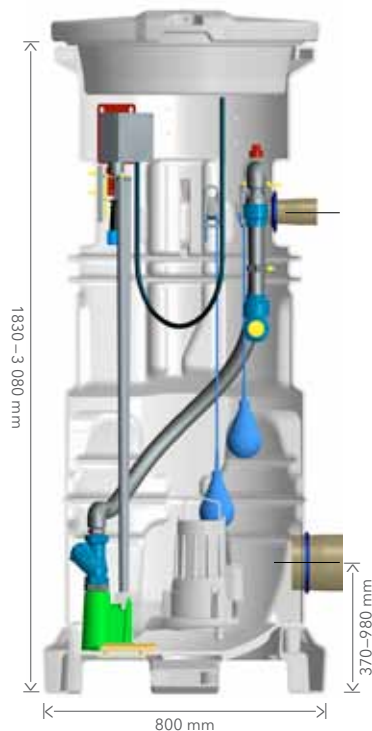Flygt Compit 460
(P-installerad pump)


Tekniska data

Installationsdjup	1,8-3,0 m med en förlängningsenhet (tillval) som kan kapas till önskad längd
Effektiv sumpvolym	106 liter
Totalvolym	460 liter
Minsta restvolym	8 liter
Stationens vikt, utan lock	69 kg
Fotbredd	800 mm
Inloppsdiаметer	DN160/110
Inloppsdjup	850 till 2 710 mm med förlängningsenhet
Utloppsdiаметer	DN40
Lock	Låsbart polyetylenlock/ betonglock • Klass A (15 kN), EN 124 • Klass B (125 kN), EN 124
Integrerade elektriska inneslutningar	IP 67/ IP 68


Tillval: Installationsalternativ för pumpstyrning



Monterad i pumpstation



Monterad på stolpe



Väggmonterad