


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

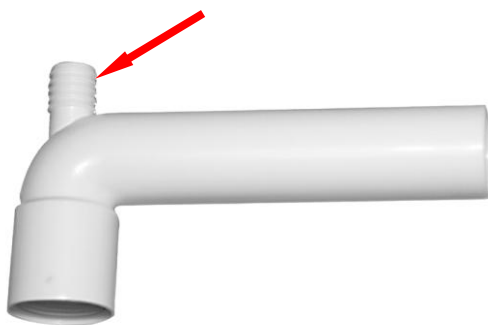

VINKELRÖR MED SLANGANSLUTNING 40mm

RSK 807 3211 Art.nr 46310 Vit
RSK 805 5370 Art.nr 46315 Krom

Vinkelröret är tillverat i PP (PolyPropen) med tätning av TPE (TermoPlastiskElastomer)
Förkromningen är av elektrolytisk typ (äkta krom)

Användningsområde:

För t.ex. efterkomplettering av tvättmaskin till ett handfatsavlopp.
Slanganslutningen är 3/4" (19mm), se röd pil.

Montering:

Tag reda på om installationen inverkar på gällande byggkrav.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas det anslutande röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor. Det ska minst vara 40mm kvar för instick i vinkeln (TPE tätningen).
Tänk på att det är svårare att kapa ett kromat rör. Sågbladet bör fixeras så att det inte "hoppas" och repar ytan.

Vinkelröret kan vid behov kapas i slätänden, enligt samma förfarande som ovan.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Sväljkapacitet >0,6liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast