

Anti-pollution check valve enligt SS-EN 1717

Återströmningsskydd för dricksvatten

CNB backventil DN 10-25

ANVÄNDNING

Backventil för dricksvatten och värmeledningsvatten, också glykolblandat och för tryckluft, även lämplig för lätta eldningsoljor och dieselbränsle.

BESKRIVNING

Hus av avzinkningshärdig mässing med fjäderbelastad kolv och läpptätning i NBR.

IA 285 Backventil med utvändiga gängor

IA 286 Backventil med klämringsskoppling och inv. gänga

IA 287 Backventil med klämringsskoppling och utv. gängor

IA 288 Backventil med utv. och inv. gängor

MONTAGE

Kan monteras i valfritt inbyggnadsläge.

GODKÄNNANDE

Uppfyller kraven som återströmningsskydd för dricksvatten (EB) i SS-EN1717. Detta innebär vätskekategori 1 och 2 för bostadshus och liknande lokaler.

TEKNISKA DATA

För tryckförluster i vatten se sid 2.

Max. arbetstryck: 10 bar
 Arbetstemperatur NBR-tätning: -10 – 90°C

RSK-nummer

IA 285-15	495 01 88	IA 286-12x10	495 01 81
IA 285-20	495 01 89	IA 286-15	495 01 82
IA 285-25	495 01 90	IA 286-22x20	495 01 83
		IA 286-28x25	495 01 84
IA 287-15	495 01 85	IA 288-15	495 01 78
IA 287-22x20	495 01 86	IA 288-20	495 01 79
IA 287-28x25	495 01 87	IA 288-25	495 01 80




IA 285



IA 286



IA 287



IA 288


Industriarmatur

i samarbete med




ARMATUREN

IA 285




DN	15	20	25
G nga R	1/2"	3/4"	1"
L ngd	41	43	48
Nyckelvidd	22	27	34
Vikt kg	0,08	0,13	0,2

IA 286

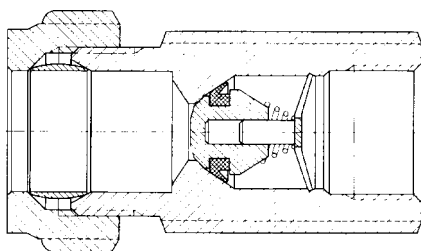


Dim	12x10	15	22x20	28x25
DN	10	15	20	25
R r Dy	12	15	22	28
G nga Rp	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L ngd	50	59	67	80
Nyckelvidd	22	27	33	41
Vikt kg	0,09	0,16	0,27	0,47

IA 287




Dim	15	22x20	28x25
DN	15	20	25
R r Dy	15	22	28
G nga R	1/2"	3/4"	1"
L ngd	47	50	56
Nyckelvidd	23	30	36
Vikt kg	0,09	0,16	0,27

IA 288



DN	15	20	25
G nga R	1/2"	3/4"	1"
L ngd	41	43	48
Nyckelvidd	22	27	34
Vikt kg	0,08	0,13	0,2

TRYCKFÖRLUSTDIAGRAM

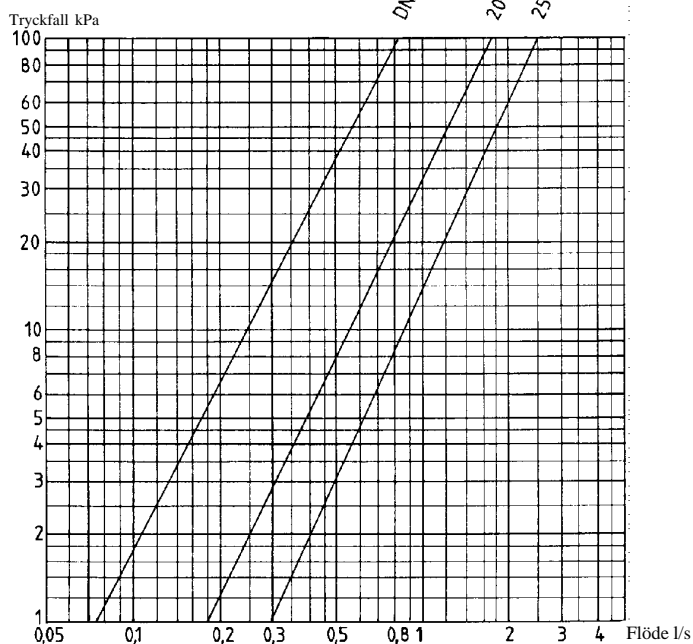

MATERIAL

Hus	Avzinkningshärdig mässing
Kolvkägla	Kematal
Tätning	NBR
Styrning	Kematal
Fjäder	SS 2331

För information om material se Teknisk information

BESTÄLLNINGSNYPKEL

IA 285-15
 IA 286-12x10
 IA 287-22x20
 IA 288-15

