


# Drift och skötselinstruktion

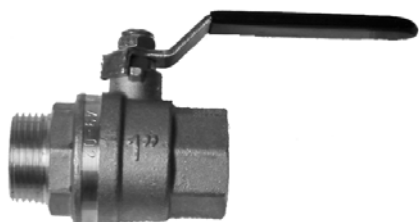

**Kulventil:** Typ fullflöde, ventilhus av mässing

**Användningsområde:** För värme- och klimatanläggningar

**Max temperatur:** 120°C

**Tryckklass:** PN10-PN25, beroende på temperatur

**Packningar:** PTFE

**Handtag:** Stål

## KULVENTILER

	RSK	Frese nr.	Dim.		
Kulventiler	490 14 11	38-5020	G15	Inv. x Utv.	
	490 14 12	38-5022	G20	Inv. x Utv.	
	490 14 13	38-5024	G25	Inv. x Utv.	
	490 14 14	38-5026	G32	Inv. x Utv.	
	490 14 15	38-5028	G40	Inv. x Utv.	
	490 14 16	38-5030	G50	Inv. x Utv.	
Spindel-förlängning	490 14 86	46-1072	G15		
	490 14 87	46-1073	G20-G25		
	490 14 88	46-1074	G32-G40		
	490 14 89	46-1075	G50		

Spindelförlängning beställes separat. Kan inte erhållas monterad på ventilhus.

## Skötsel & underhåll

Kulventilen är normalt underhållsfri, men vi rekommenderar att man manövrerar den med jämna mellanrum. Om ventilen skall demonteras så skall rörsystemet tömmas för att undvika risken för skador. Använd inte ventilen på aggressiva eller slitande medier som angriper i ventilen ingående material.