

TBV-C

Terminalventil för ON/OFF-reglering



Tryckhållning & Vattenkvalitet › Injustering & Reglering › Rumstemperaturreglering

ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem och borgar för noggrann hydronisk reglering, optimal kapacitet och lång livslängd. TA:s avzinkningshårdiga legering AMETAL® minimerar riskerna för läckage.

> **Injusteringsverktyg**

För noggrann och enkel injustering.

> **Avstängningsfunktion**

För okomplicerat underhåll.

> **Självvtätande mätuttag**

För snabb och enkel mätning.



> Teknisk beskrivning

Användningsområde:

Värme- och kylanläggningar.

Funktion:

Reglering
Injustering
Förinställning
Mätning
Avstängning

Dimensioner:

DN 15-25

Tryckklass:

PN 16

Temperatur:

Max arbetstemperatur: 120°C

Min arbetstemperatur: -20°C

Material:

Ventilhus: AMETAL®

Sättestätning: Kägla av EPDM (DN 15-20).

EPDM/AMETAL® (DN 25).

Spindeltätning: O-ring i EPDM

Ventilinsats: AMETAL®, PPS (polyfenylensulfid)

Returfjädrar: Rostfritt stål

Spindel: NEDOX®-belagd AMETAL®

Släta rörändar:

Nippel: AMETAL®

AMETAL® är TAs avzinkningshårdiga legering.

Märkning:

Hus: TA, PN 16/150, DN, tumbeteckning och flödespil.

Identifieringsring på mätuttag:

Vit = Lågflöde (LF)

Svart = Normalflöde (NF)

Ställdon:

Se separat katalogblad EMO T.

Dimensionering

När Δp och önskat flöde är känt, beräkna Kv enligt formel.

$$K_v = 0,01 \frac{q}{\sqrt{\Delta p}} \quad q \text{ l/h, } \Delta p \text{ kPa}$$

$$K_v = 36 \frac{q}{\sqrt{\Delta p}} \quad q \text{ l/s, } \Delta p \text{ kPa}$$


Inställning

TBV-C levereras med röd skyddsratt, Artikelnr 52 143-100, vilken också skall användas vid avstängning av ventilen.

TBV-C levereras med förinställning fullt öppen. Inställningen av en ventil för ett visst tryckfall som exempelvis motsvaras av position 5 sker enligt följande:

1. Placera injusteringsverktyget, Artikelnr 52 133-100, på ventilen.
2. Vrid verktyget så att position 5 står mitt för index* på huset.
3. Tag bort verktyget. Ventilen är nu inställd.

För varje ventilstorlek finns diagram som visar flödet för olika inställningar och tryckfall.

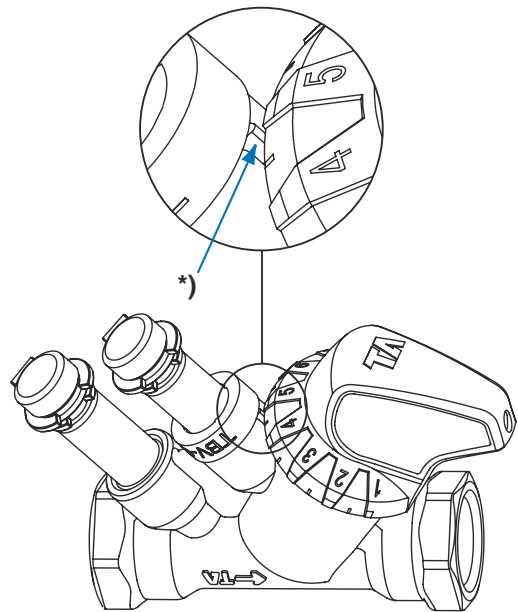

Ljud

För att undvika oljud i värmesystemet krävs att följande uppfylls:

- Rätt injusterade flöden
- Avluftat vatten i systemet
- Cirkulationspumpar som inte ger för höga differenstryck (alternativt användande av differenstrycksregulatorer, typ STAP).

Max rekommenderat differenstryck för att undvika oljud:
30 kPa = 0,3 bar.


Mätnoggrannhet

Avvikelse av flödet vid olika inställningar




*) Position

Montering av armatur och pumpar bör undvikas omedelbart före ventilen.

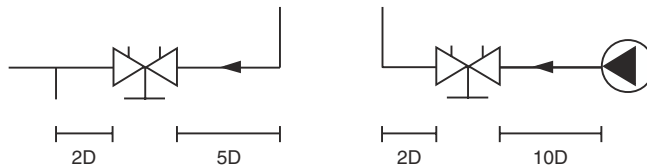


Installation

Applikationsexempel

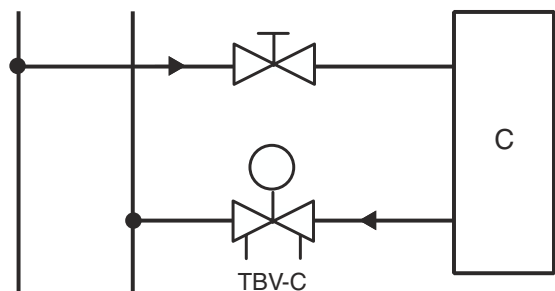

TBV-C + EMO T

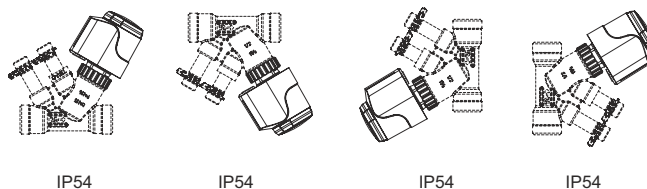

Stängkraft

Nödvändig kraft (F) för att stänga ventilen mot differenstrycket (Δp).


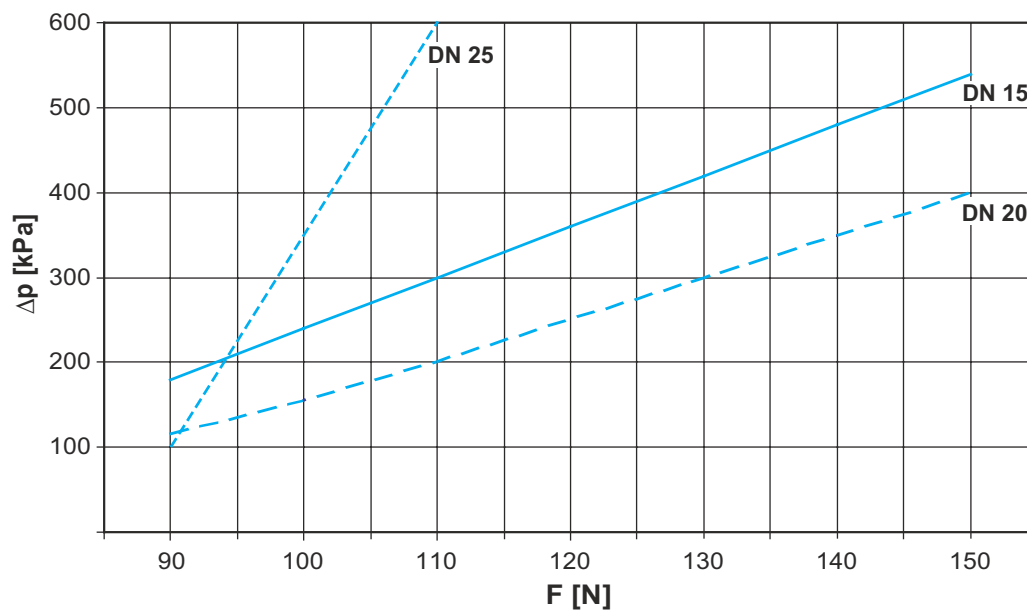



Diagram TBV-C LF, DN 15

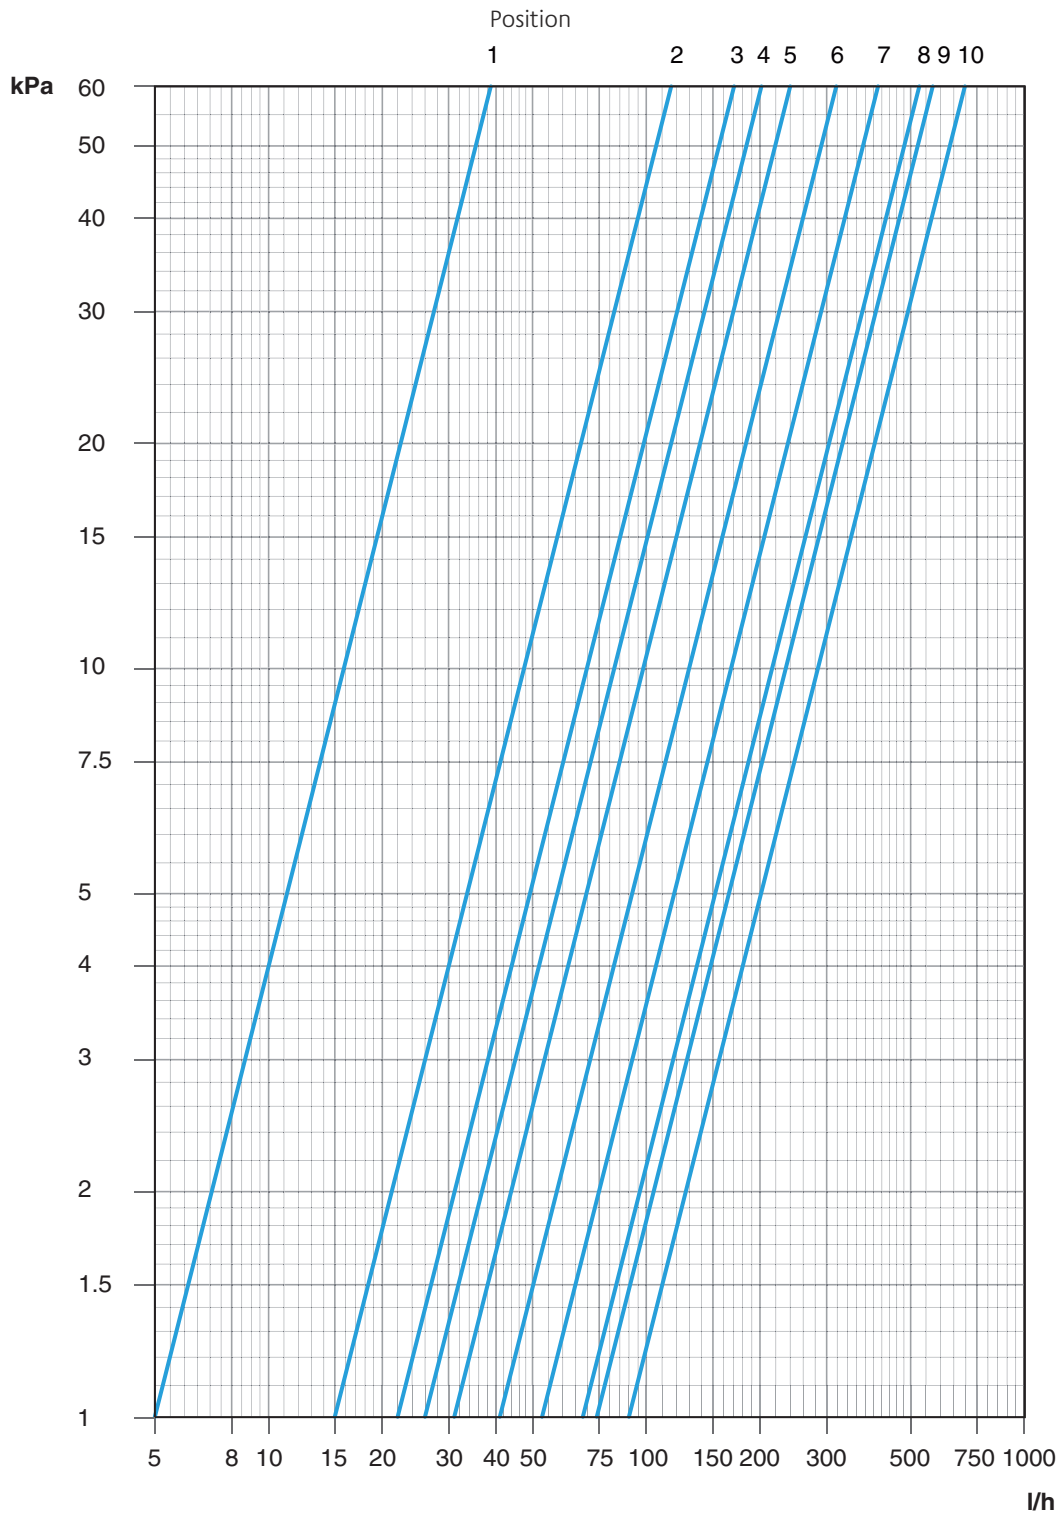

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kv	0,05	0,15	0,22	0,26	0,31	0,41	0,53	0,68	0,74	0,90

Rekommenderat område: Pos 3-10


Diagram TBV-C NF, DN 15

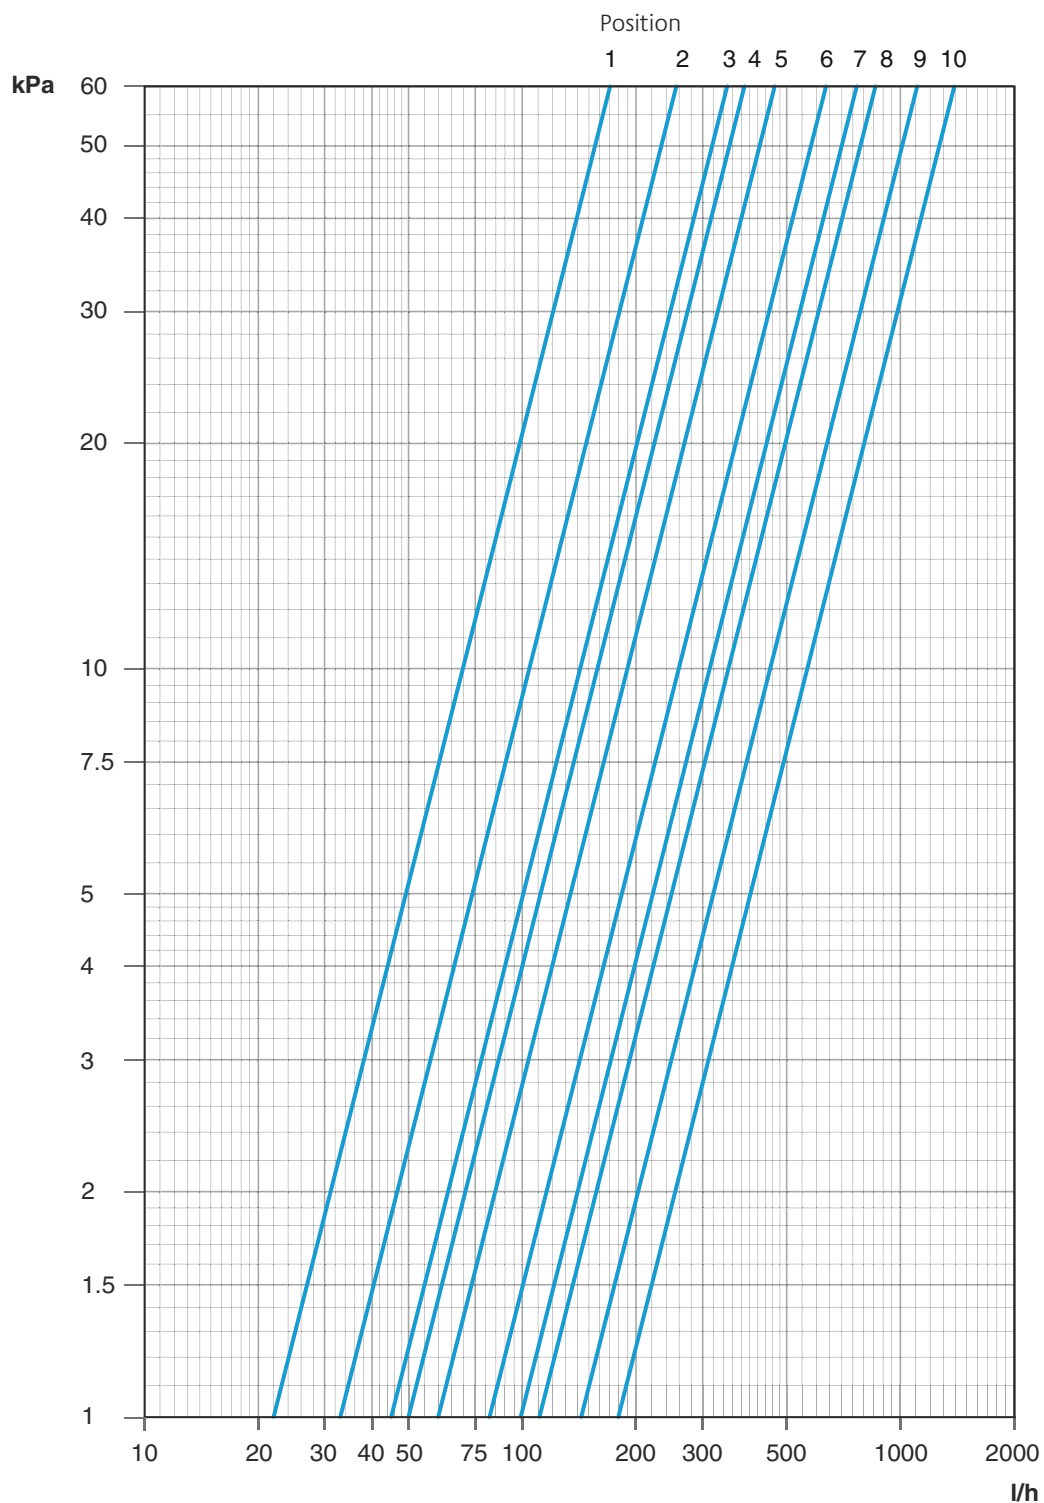

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kv	0,22	0,33	0,45	0,50	0,60	0,82	0,99	1,1	1,4	1,8

Rekommenderat område: Pos 3-10


Diagram TBV-C NF, DN 20

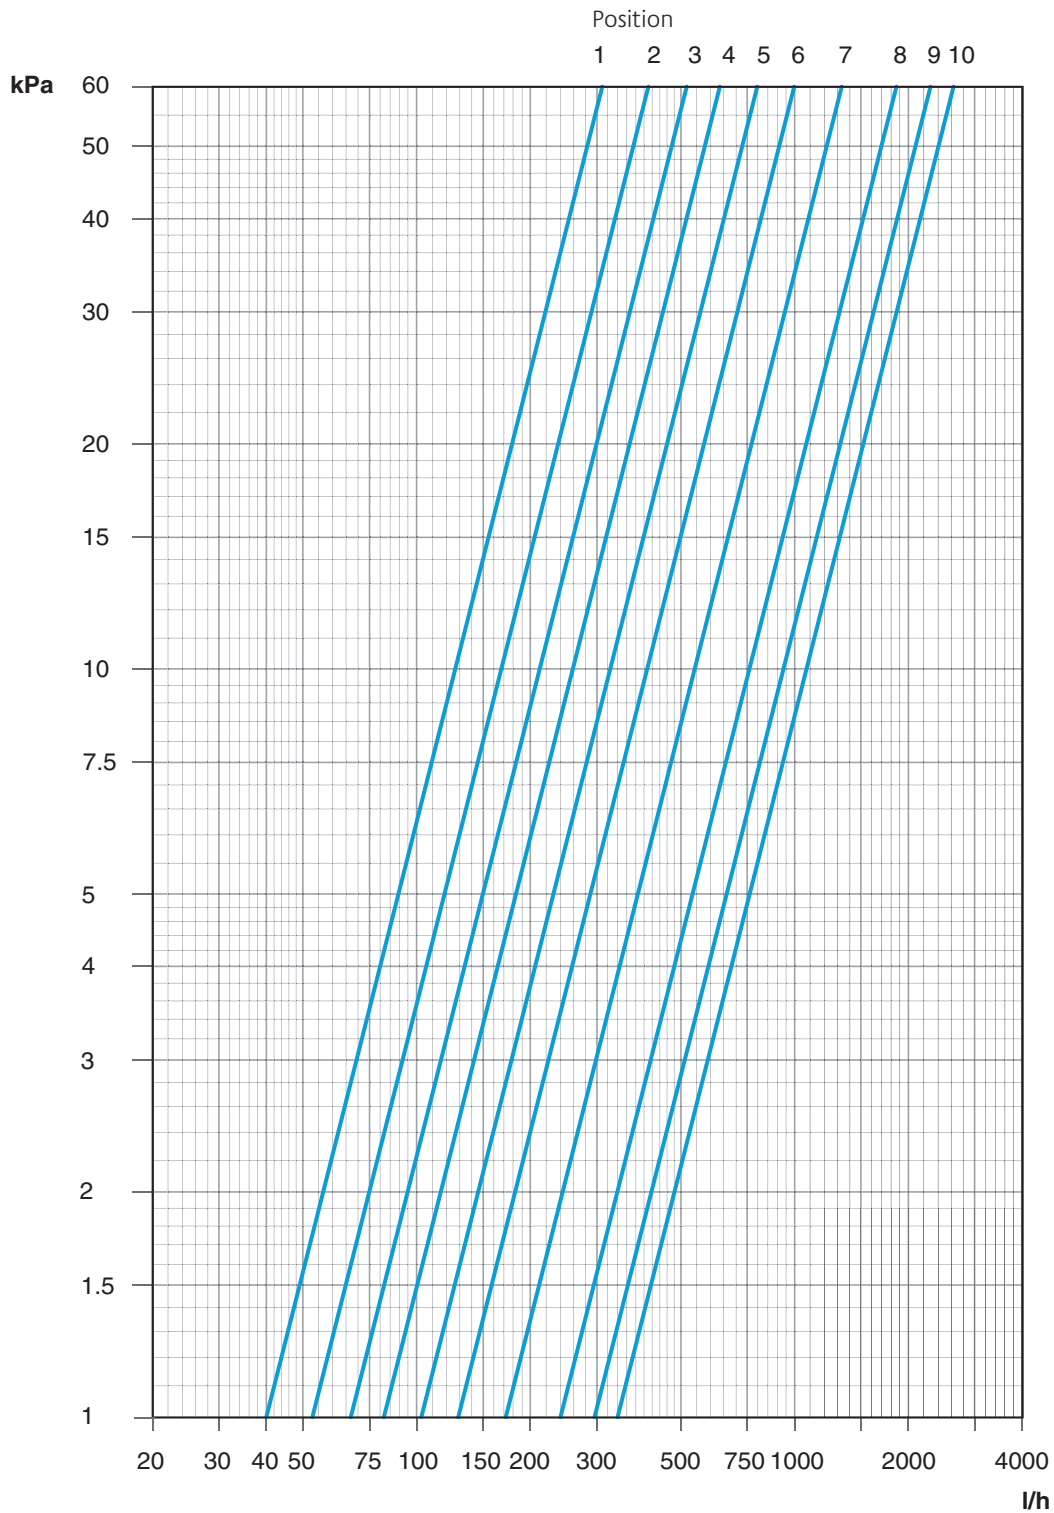

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kv	0,40	0,53	0,67	0,82	1,0	1,3	1,7	2,4	3,0	3,4

Rekommenderat område: Pos 3-10


Diagram TBV-C NF, DN 25

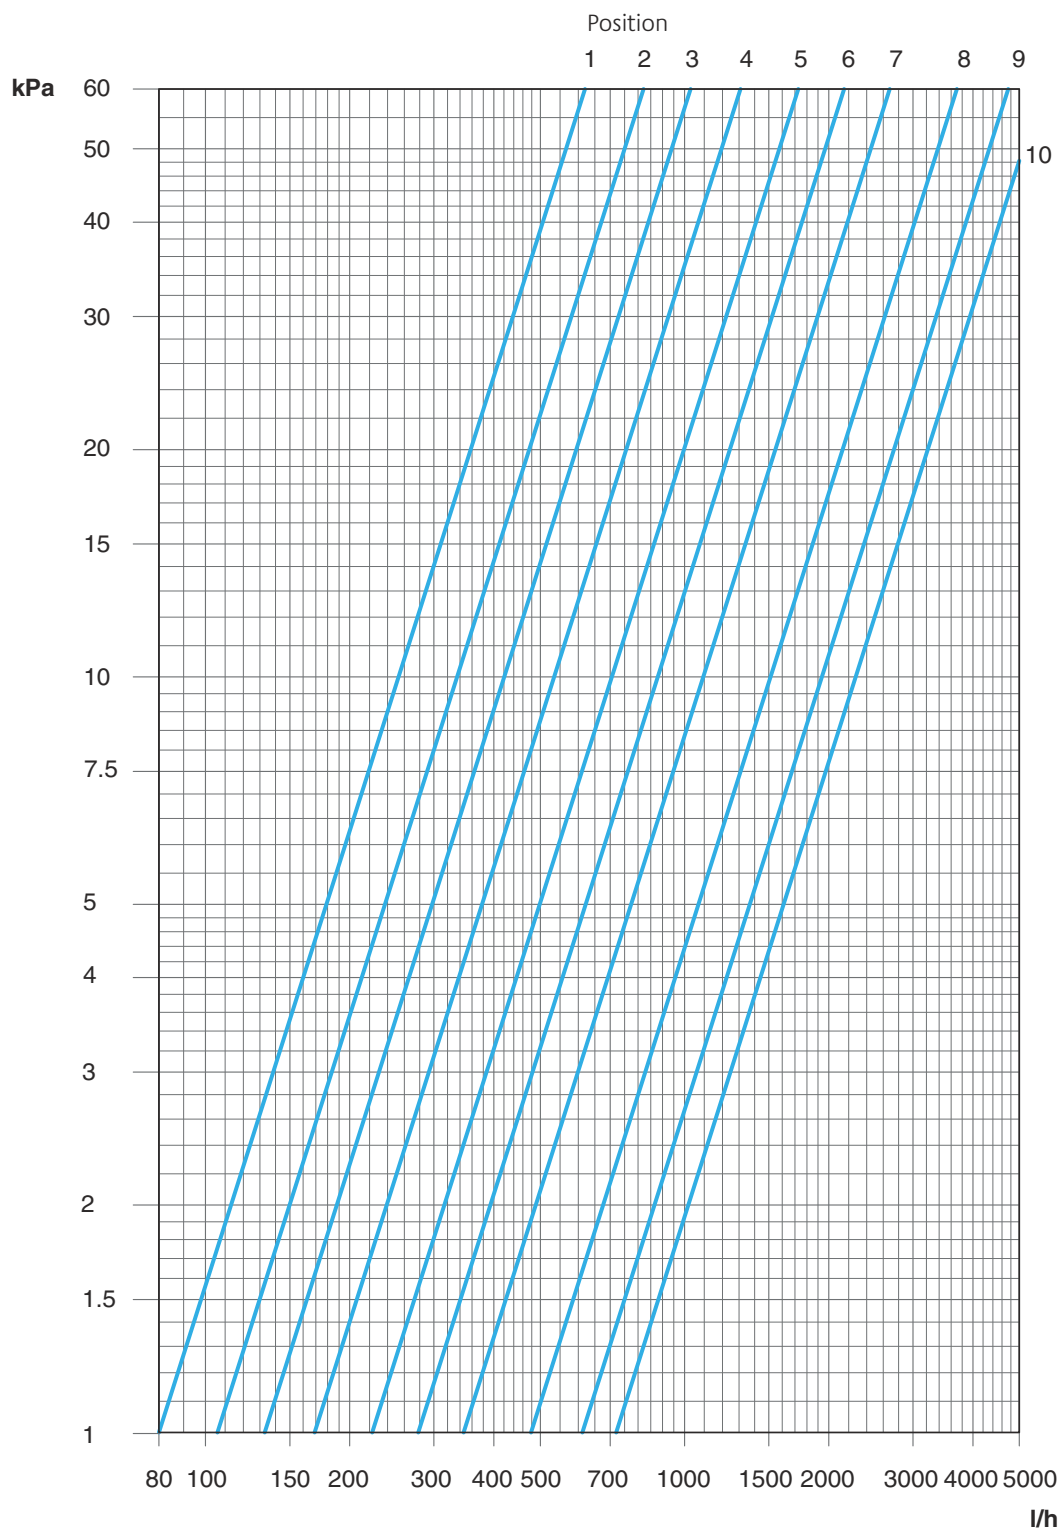

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kv	0,80	1,0	1,3	1,7	2,2	2,8	3,5	4,8	6,1	7,2


Rekommenderat område: Pos 3-10

Artiklar




Utvändiga gängor

DN	D	Da*	L	H	Kvs	Kg	RSK nr	Artikelnr
TBV-C LF, små flöden								
15	G3/4	M30x1,5	85	58	0,90	0,35	482 98 33	52 133-015
TBV-C NF, normala flöden								
15	G3/4	M30x1,5	85	58	1,8	0,35	482 98 34	52 134-015
20	G1	M30x1,5	96	57	3,4	0,40	482 98 35	52 134-020




Invändiga gängor

DN	D	Da*	L	H	Kvs	Kg	RSK nr	Artikelnr
TBV-C LF, små flöden								
15	G1/2**	M30x1,5	81	58	0,90	0,34	482 98 36	52 133-115
TBV-C NF, normala flöden								
15	G1/2**	M30x1,5	81	58	1,8	0,34	482 98 37	52 134-115
20	G3/4**	M30x1,5	91	57	3,4	0,40	482 98 38	52 134-120
25	G1	M30x1,5	111	64	7,2	0,73	482 98 64	52 134-125




Utvändig gänga med eurocone x Inv gga

DN	D1	D2	Da*	L	H	Kvs	Kg	RSK nr	Artikelnr
TBV-C LF, små flöden									
15	G3/4	G1/2**	M30x1,5	85	58	0,90	0,36	482 98 39	52 133-215
TBV-C NF, normala flöden									
15	G3/4	G1/2**	M30x1,5	85	58	1,8	0,35	482 98 40	52 134-215




Utvändiga gängor med eurocone

DN	D	Da*	L	H	Kvs	Kg	RSK nr	Artikelnr
TBV-C LF, små flöden								
15	G3/4	M30x1,5	84	58	0,90	0,35	482 98 41	52 133-315
TBV-C NF, normala flöden								
15	G3/4	M30x1,5	84	58	1,8	0,34	482 98 42	52 134-315




Släta rörändar

DN	D	Da*	L	H	Kvs	Kg	RSK nr	Artikelnr
TBV-C LF, små flöden								
15	15	M30x1,5	145	58	0,90	0,44	482 98 43	52 433-115
TBV-C NF, normala flöden								
15	15	M30x1,5	145	58	1,8	0,44	482 98 44	52 434-115
20	22	M30x1,5	173	57	3,4	0,57	482 98 45	52 434-120



Invändig gänga x Slät rörända

DN	D1	D2	Da*	L	H	Kvs	Kg	RSK nr	Artikelnr
TBV-C LF, små flöden									
15	G1/2**	15	M30x1,5	113	58	0,90	0,39	482 98 46	52 435-115
TBV-C NF, normala flöden									
15	G1/2**	15	M30x1,5	113	58	1,8	0,39	482 98 47	52 436-115
20	G3/4**	22	M30x1,5	132	57	3,4	0,48	482 98 48	52 436-120



Utvändig gänga med eurocone x Slät rörända

DN	D1	D2	Da*	L	H	Kvs	Kg	RSK nr	Artikelnr
TBV-C LF, små flöden									
15	G3/4	15	M30x1,5	117	58	0,90	0,40	482 98 49	52 433-215
TBV-C NF, normala flöden									
15	G3/4	15	M30x1,5	117	58	1,8	0,40	482 98 50	52 434-215


*) Anslutning mot ställdon.

**) Kan anslutas till släta rör med klämringskopplingen KOMBI. Se katalogblad KOMBI.

Kvs = m³/h vid ett tryckfall av 1 bar och fullt öppen ventil.


G = Gänga enligt ISO 228. Gänglängd enligt ISO 7/1.

Anslutningskopplingar för utvändiga gängor




Svetskoppling
max 120°C

Ventil DN	D	DN rör	RSK nr	Artikelnr
15	G3/4	15	489 16 22	52 009-015
20	G1	20	489 16 23	52 009-020




Lödkoppling
max 120°C

Ventil DN	D	Ø rör	RSK nr	Artikelnr
15	G3/4	15	489 16 13	52 009-515
15	G3/4	16	489 16 14	52 009-516
20	G1	18	489 16 15	52 009-518
20	G1	22	489 16 16	52 009-522



Koppling med slät rörände
För anslutning med presskoppling
max 120°C


Ventil DN	D	Ø rör	RSK nr	Artikelnr
15	G3/4	15	489 16 60	52 009-315
20	G1	18	489 16 61	52 009-318
20	G1	22	489 16 62	52 009-322



Klämringskoppling
max 100°C
Stödhylsa skall användas, för mer information se katalogblad FPL.

Ventil DN	D	Ø rör	RSK nr	Artikelnr
15	G3/4	15	186 46 45	53 319-615
15	G3/4	18	186 46 46	53 319-618
15	G3/4	22	186 46 47	53 319-622
20	G1	28	186 46 49	53 319-928

Anslutningskopplingar för utvändiga gängor med eurocone



Klämringskoppling för koppar- och stålrör

För eurocone
Metalltätning
Stödhylsa skall användas.


Ø rör	RSK nr	Artikelnr
12	492 02 57	3831-12.351
15	492 02 59	3831-15.351
16	492 02 60	3831-16.351
18	492 02 61	3831-18.351



Stödhylsor

för kopparrör eller tunna stålrör med
godstjocklek 1 mm.
Mässing

L	Ø rör	Artikelnr
25,0	12	1300-12.170
26,0	15	1300-15.170
26,3	16	1300-16.170
26,8	18	1300-18.170



Klämringskoppling för koppar- och stålrör

För eurocone
Förnicklade, mjuktätning (EPDM)

Ø rör	RSK nr	Artikelnr
15	492 02 64	1313-15.351
18	492 02 66	1313-18.351



Klämringskoppling för plaströr

För eurocone

Ø rör	RSK nr	Artikelnr
14x2	492 02 68	1311-14.351
16x2	492 02 69	1311-16.351
17x2	492 02 70	1311-17.351
18x2	492 02 71	1311-18.351
20x2	492 02 73	1311-20.351




Klämringskoppling för flerskiktsrör

För eurocone

Ø rör	RSK nr	Artikelnr
16x2	492 02 76	1331-16.351

Tillbehör




Injusteringsverktyg

För TBV-C, TBV-CM, TBV-CMP

RSK nr	Artikelnr
482 98 30	52 133-100

Ställdon EMO T

För mer information om EMO T, se separat katalogblad.



TBV-C är framtagen för att fungera ihop med ställdon EMO T. Ställdon av annat fabrikat kräver ett arbetsområde motsvarande:

X (stängd - fullt öppen) = 11,4 - 15,1 (DN 15-20) / 11,4 - 15,8 (DN 25)

TA Hydronics tar inget ansvar för reglerfunktionen vid användning av annat ställdon än EMO T.

Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av TA Hydronics utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på www.tahydronics.se.

5-5-25 SE TBV-C 05.2012