

Kulventiler serie 51CE, mässing, gängor

Drift skötsel

Användningsområde

Kulventil för värme-, kyl- och luftanläggningar med fullt genomlopp. Ventilen har blåsutsäker spindel.

Material

Hus:	Mässing, förnicklad
Kula:	Mässing, hårdförkromad
Spindel:	Mässing
Kulsäte:	PTFE
Spindeltätning:	O-ring, viton packning PTFE
Handspak:	Aluminium/ alt. stål / plastöverdragen
Vred:	Aluminium

Tryck och temperatur

Diagram sid. 4

Dimensioner

DN 8 - DN 100

Övrigt

- avzinkningshårdig mässing.
- klämringskopplingar.
- pressändar.
- spindelförlängning.
- spak rostfritt stål.
- låsbar.
- långsam stängning.



Handspak



Vred


Kulventiler serie 51CE, mässing, gängor



Typ 51CE med stålspek och inv.gga / inv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76	100
H	36	36	39	49	52	66	82	89	120	135	150
I	11,5	12	12	13	14	16,5	17,5	19	32	34,5	42
L	46	47	49,5	58	68	81	93,5	109	154	180	220
R	75	75	75	95	95	120	150	150	200	200	250
kg	0,14	0,14	0,17	0,29	0,45	0,80	1,10	1,48	3,75	5,65	11,2


Mått i mm



Typ 51CE/1 med stålspek och inv.gga / utv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	10	10	15	20	25	32	40	50
H	36	36	39	49	52	66	82	89
I	11,5	12	12	13	14	16,5	17,5	19
L	56	57,5	58	66,5	76	90	105	121
R	82	82	82	95	95	120	150	150
kg	0,15	0,15	0,18	0,31	0,47	0,9	1,2	1,67


Mått i mm

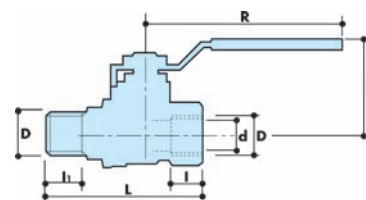

Typ 50CE med aluminiumspak och inv.gga / inv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
d	10	10	15	20	25	32	40	50	63	76
H	50,5	50,5	54	63,5	66	80,5	100	107	120	135
I	11,5	12	12	13	14	16,5	17,5	19	32	34,5
L	46	47	49,5	58	68	81	93,5	109	154	180
R	82	82	82	95	95	120	150	150	200	200
kg	0,14	0,14	0,16	0,27	0,43	0,79	0,98	1,45	3,75	5,65


Mått i mm



Typ 50CE /1 med aluminiumspak och inv.gga / utv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	10	10	15	20	25	32	40	50
H	50,5	50,5	54	63,5	66	80,5	100	107
I	11,5	12	12	13	14	16,5	17,5	19
L	56	57,5	58	66,5	76	90	105	121
R	82	82	82	95	95	120	150	150
kg	0,15	0,14	0,18	0,29	0,45	0,83	1,10	1,55

Mått i mm




Kulventiler serie 51CE, mässing, gängor



Typ 51CE/2 med stålspak och utv.gga / utv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d	10	10	15	20	25	32	40	50
H	36	36	39	49	52	66	82	89
I	11,5	12	12	13	14	23,5	23,5	28
L	68	68	61	68	76,5	116	128	151
R	75	75	75	95	95	120	150	150
kg	0,16	0,15	0,17	0,30	0,45	0,99	1,29	1,92


Mått i mm

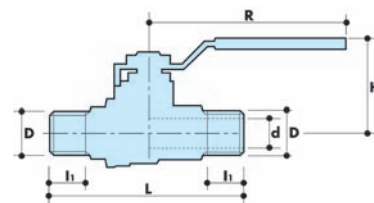

Typ 52CE med vred och inv.gga / inv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	10	10	15	20	25	32
H	43	43	46	55,5	56	71
I	11,5	12	12	13	14	16,5
L	46	47	49,5	58	68	81
R	58	58	58	65	65	75
kg	0,14	0,13	0,16	0,27	0,43	0,78


Mått i mm



Typ 52CE/1 med vred och inv.gga / utv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	43	43	15	20	25	32
H	11,5	12	46	55,5	56	71
I	11,5	12	12	13	14	16,5
L	56	57,5	58	66,5	76	90
R	58	58	58	65	65	75
kg	0,15	0,14	0,18	0,29	0,45	0,88


Mått i mm



Typ 52CE/2 med vred och utv.gga / utv.gga

D	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
d	10	10	15	20	25	32
H	43	43	46	55,5	56	71
I	11,5	12	12	13	14	23,5
L	68	68	61	68	76,5	116
R	58	58	58	65	65	75
kg	0,16	0,15	0,17	0,30	0,45	0,95


Mått i mm



Kulventiler serie 51CE, mässing, gängor

Tryck och temperatur

– Viton e Teflon

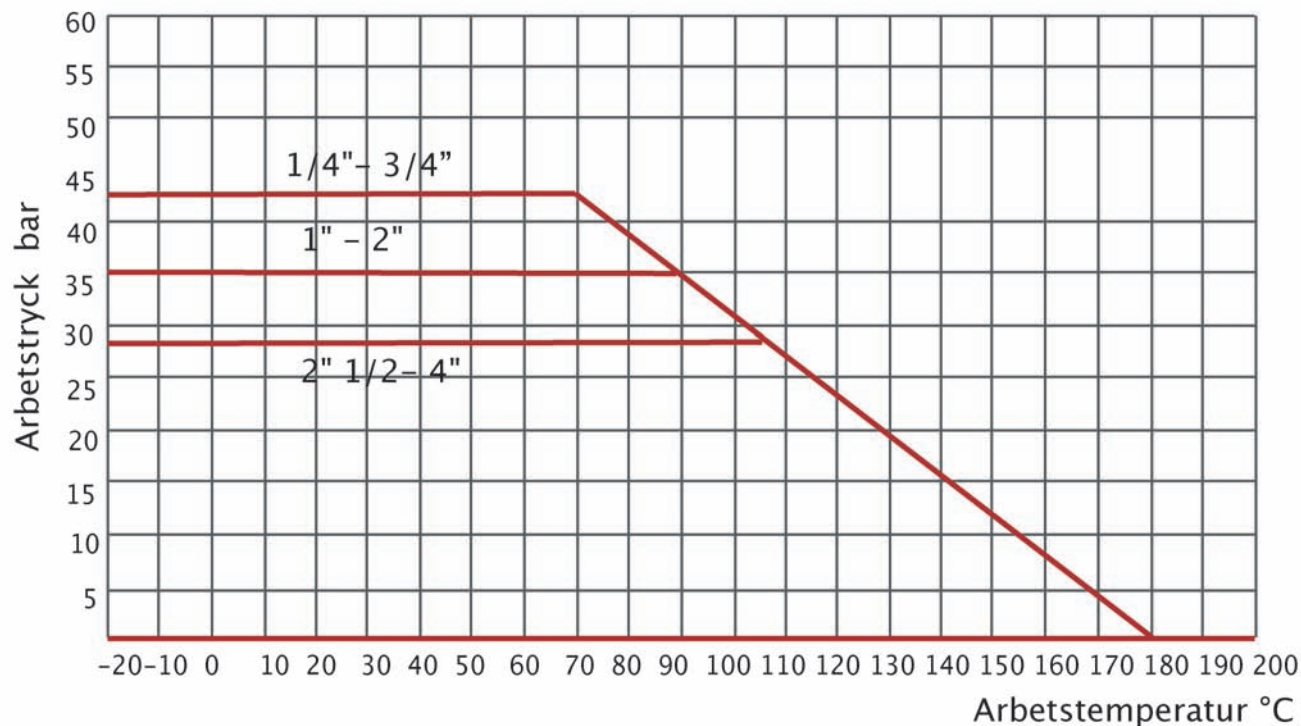

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kv-värde	6,6	6,7	14,5	30	45	97	150	220	302	486	578

Märkning

Ventilen är märkt med fabrikat, DN och PN.

Montage

Valfritt inbyggnadsläge.

Underhåll

Ventilen är underhållsfri.