

## Kulventil 954/L, låsbar


Drift skötsel

### Användningsområde

Kulventil 954/L med fullt genomlopp är avsedd för vätskor i exempelvis sprinkleranläggningar där låsbart utförande erfordras. Ventilen kan låsas i "öppet" eller "stängt" läge.

### Material

Hus:	Mässing, förnicklad
Kula:	Mässing, hårdförkromad
Spindel:	Mässing
Kulsäte:	PTFE
Spindeltätning:	O-ring NBR packning, PTFE
Handspak:	stål plastöverdragen

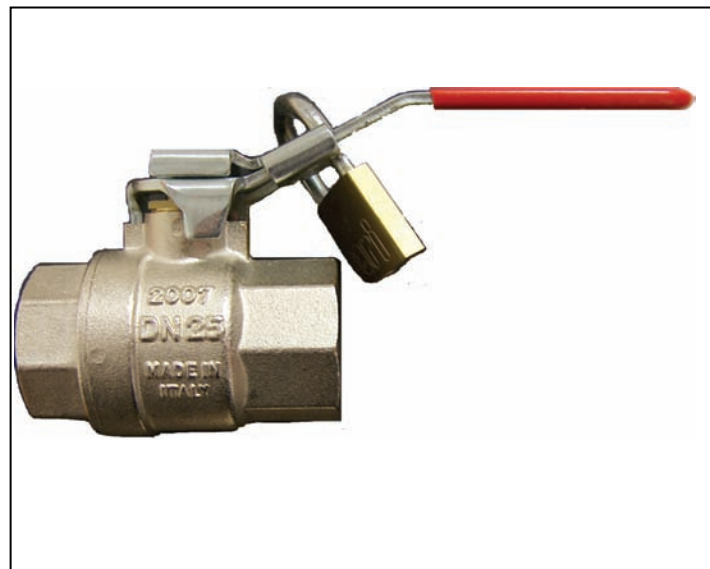

Lås ingår ej

### Tryck och temperatur

Se diagram sid.2

### Dimensioner

Med inv/inv gga.

DN Beteckning

	DN Beteckning
8 954/L-8	
10 954/L-10	32 954/L-32
15 954/L-15	40 954/L-40
20 954/L-20	50 954/L-50
25 954/L-25	

### Övrigt


- Hål för hänglås  $\varnothing=5\text{mm}$  DN 8-32 och  $\varnothing=7\text{mm}$  för DN 40-50

Grupp 5:18 08.06

# Kulventil 954/L, låsbar

Mått, vikter och Kv-värden


## Typ 954/L

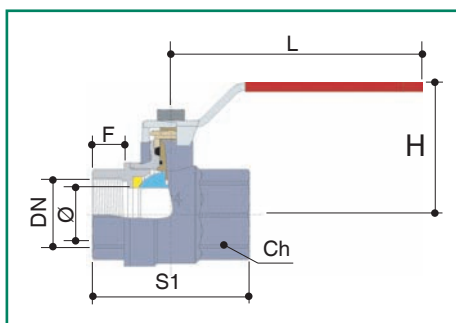

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Ø	10	10	15	20	25	32	40	50
F	9	9	11	13	15	17	18	20,5
S1	41	43	48	58	69	80	91	105
H	35	36	42	44	57	61	72	77
L	83	83	90	90	120	120	150	150
Ch	17	20	25	31	38	47	54	150
Kv värde	15	15	20	45	60	100	170	265
Vikt Kg	0,14	0,145	0,2	0,27	0,49	0,72	1,05	1,63

Mått i mm

Tryck- och temperaturområde:

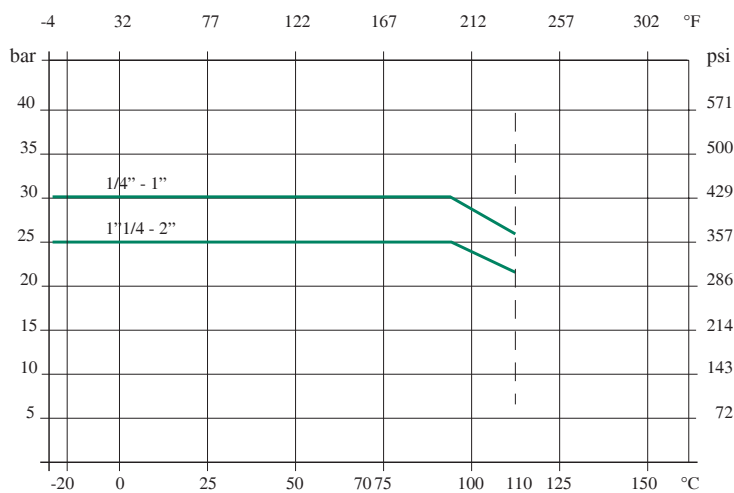

## Märkning

Ventilen är märkt med fabrikat, DN och PN.

## Montage

Valfritt inbyggnadsläge.

## Underhåll

Kulventilen är underhållsfri.