

## Kulventil 50CRF, avzinkningshärdig mässing, klämringsskopplingar

Drift skötsel

### Användningsområde

Kulventil 50CRF med full genomlopp är avsedd för vätskor och gaser i exempelvis tappvatteninstallationer och värmeanläggningar.

### Material

Hus:	Avzinkningshärdig mässing, förnicklad
Kula:	Avzinkningshärdig mässing, hårdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Kulsäte:	PTFE
Spindeltätning:	O-ring, viton packning PTFE
Handspak:	Aluminium alt. stål/ plastöverdragen
Vred:	Aluminium
Klämring	Avzinkningshärdig mässing

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar

Max arbetstemp: 120°C

### Dimensioner

med klämringsskopplingar:

Dy Beteckning	Dy Beteckning
10 50CRF-10	28 50CRF-28
12 50CRF-12	35 50CRF-35
15 50CRF-15	42 50CRF-42
18 50CRF-18	54 50CRF-54
22 50CRF-22	

### Övrigt

- med hanspak i rostfritt stål.
- spindelförlängning.
- låsbar.
- långsam stängning.



50CRF med aluminiumspak

CR



51CRF med stålspak

CR




52CRF med vred

CR

# Kulventil 50CRF, avzinkningshärdig mässing, klämringskopplingar

## Mått, vikter och Kv-värden

### Typ 50CRF

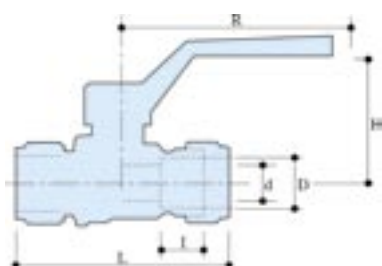


D mm	10	12	15	18	22	28	35	42	54
d	10	10	15	20	20	25	32	40	50
H	51	51	54	63	63	75	80	100	107
I	10	10	12,5	15	15	16	18	20	22
L	65	65	74	81,5	81,5	91	106	127	149
R	82	82	82	95	95	120	120	150	150
Vikt (kg)	0,17	0,18	0,24	0,36	0,38	0,65	0,99	1,58	2,57

Mått i mm

Kv-värde	6,7	6,7	14,5	30	30	45	97	150	220
----------	-----	-----	------	----	----	----	----	-----	-----

### Typ 51CRF

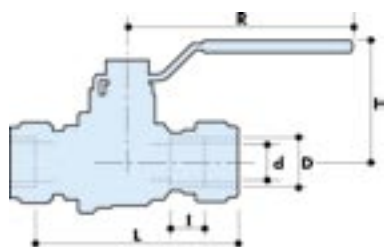


D mm	10	12	15	18	22	28	35	42	54
d	10	10	15	20	20	25	32	40	50
H	36	36	39	49	49	61	66	82	89
I	10	10	12,5	15	15	16	18	20	22
L	65	65	74	81,5	81,5	91	106	127	149
R	75	75	75	95	95	120	120	150	150
Vikt (kg)	0,17	0,18	0,24	0,39	0,42	0,66	0,99	1,56	2,53

Mått i mm

Kv-värde	6,7	6,7	14,5	30	30	45	97	150	220
----------	-----	-----	------	----	----	----	----	-----	-----

### Typ 52CRF



D mm	10	12	15	18	22	28	35
d	10	10	15	20	20	25	32
H	43	43	46	56	56	67	71
I	10	10	12,5	15	15	16	18
L	65	65	74	81,5	81,5	91	106
R	58	58	50	65	65	75	75
Vikt (kg)	0,16	0,17	0,24	0,37	0,40	0,63	0,97

Mått i mm

Kv-värde	6,7	6,7	14,5	30	30	45	97
----------	-----	-----	------	----	----	----	----

## Märkning

Ventilen är märkt med fabrikat, DN och PN.

## Montage

Valfritt inbyggnadsläge.

## Underhåll

Kulventilen är underhållsfri.