

Silkorg 029-030-028

Drift skötsel

Användningsområde

Silkorg för vätskor och andra media mot vilka silkorgens ingående material är resistent.

Material

029 Sil: Rostfritt stål AISI 304
Gängdel: Nylon
Maskvidd: 1,25 mm

030 Sil: Rostfritt stål AISI 304
Gängdel: Mässing
Maskvidd: 1,0 mm

028 Sil: Rostfritt syrafast stål AISI 316
Gängdel: Rostfritt syrafast stål AISI 316
Maskvidd: 1,0 mm

Temperatur

Max. 110°C

Dimensioner

3/8" - 4"


Övrigt

- andra maskvidder.
- andra sillängder.
- andra material.



Silar 029-030-028


Mått och vikter

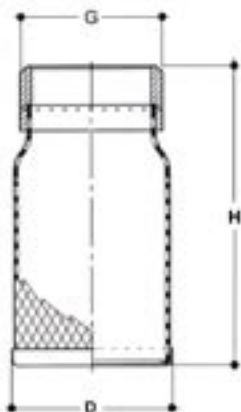

Typ 029

Storlek DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Gänga utv.G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Bredd D	24	28	32	41	50	55	67	86	99	122
Höjd H	49	50	57	63	68	79	95	96	113	128
Vikt gr	10	12	15	25	30	45	65	95	125	175


Mått i mm

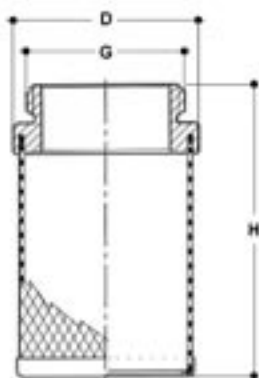

Typ 030

Storlek DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Gänga utv.G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Bredd D	22	26	32	40	48	54	65	85	98	122
Höjd H	50	49	55	63	69	79	94	96	110	128
Vikt gr	20	22	40	60	85	105	145	230	290	460

Mått i mm

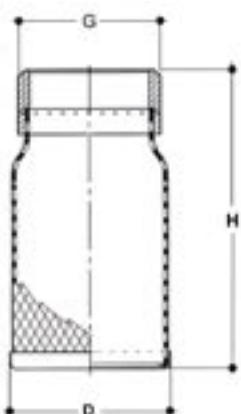

Typ 028

Storlek DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Gänga utv.G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Bredd D	21	23	29	37	44	49	61	80	96	116
Höjd H	51	55	62	69	80	89	101	114	126	144
Vikt gr	10	20	30	50	60	75	90	180	200	355

Mått i mm

Montage

Valfritt inbyggnadsläge.

Underhåll

Silen rengöres vid behov.