

Våtrumskasset 2200PH

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturers våtrumskasset typ 2200PH.

Drift och skötsel:

Spolning

Spolningsanordning är av pneumatisk typ.

För att spola i WC tryck på knapp, se bild 1 och markering 1.

Handdukstork

Handdukstorken är av kromat stål och värms genom elektricitet.

För att slå på värme tryck på strömbrytare, se bild 1 och markering 2.

När handdukstorken är igång lyser strömbrytaren.

För att slå av värme tryck på strömbrytare så att den släcks.

Lucka

För att öppna inspektionslucka vrid mejselspår ett kvarts varv, se bild 1 och markering 3.

Ventiler

Inkommande vatten till lägenheten stängs vid behov med de två ventiler som sitter innanför inspektionslucka, rött och blått vred, se bild 2 och markering 4. Vrid vredet ett kvarts varv för att stänga ventilen.

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas. Med motioneras menas att öppna och stänga ventilen en gång genom att vrida vredet ett kvarts varv för att stänga respektive öppna.

Läckageindikering

Under WC sitter en läckageslang. Vid eventuellt läckage i system rinner eller droppar vatten ut genom denna slang. Om detta händer så rekommenderar vi att ventiler för inkommande vatten stängs enligt beskrivning ovan. Kontakta därefter fastighetsskötare.

Rengöring

Kassetten och handdukstorken rengöres med en trasa lätt fuktad av vanligt vatten och ett mildt diskmedel.

Undvik svampar och rengöringsmedel som har en slipande effekt samt starka rengöringsmedel såsom aceton.

Övrigt

Vid övriga frågor eller hjälp med till exempel spolning och handdukstork, vänligen kontakta fastighetsskötare.

Bild 1


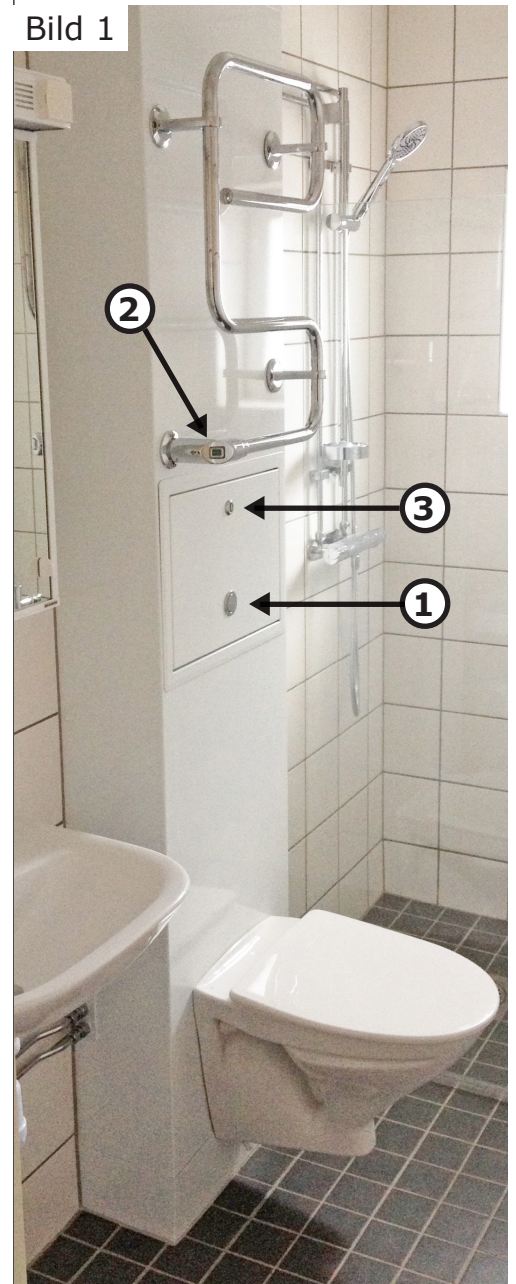


Bild 2

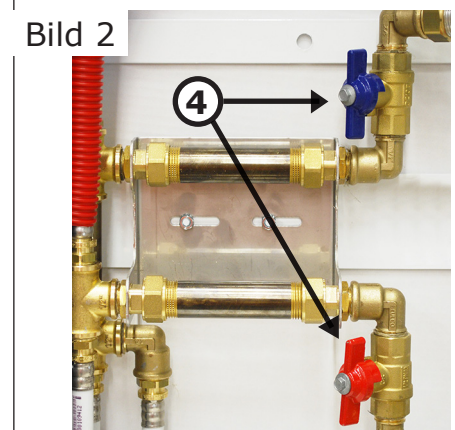

Ventil
öppen

Ventil
stängd