



PBD SE 0601-1
ASIL 500
639145

Akkumulatortank
ASIL 500

2

Akkumulatortank för värmevatten eller som köldbärartank

Konstruktion

ASIL 500 är en stålbehållare för ackumulering av värmevatten i exempelvis större fastigheter med trånga intagningsöppningar och låga takhöjder.

Akkumulatortanken är avsedd för liggande montage och är staplingsbar i höjdlängd (maximalt 3 st) för att enkelt erhålla en stor volym i annars svårutnyttjade utrymmen.

Samtliga anslutningar är placerade på ena gaveln för att enkelt kunna seriekopplas.

Leveransutförande

ASIL 500 levereras med 40 mm isolering av formgjuten freonfri polyuretan på sidorna och på den anslutningsfria gaveln, medan anslutningsgaveln är isolerad med 2 st cellplasthalvor.

Akkumulatortanken kan även användas i köldbärarsystem under förutsättning att anslutningsgaveln kondensisolerar efter installation.

Andra dimensioner på anslutningar kan erhållas på särskild beställning.



Utrustning


- 1 Termostatanslutning G 1/2
- 2 Inlopp, stålrör DN 50
- 3 Avtappningsanslutning G 1/2
- 4 Utlopp, stålrör DN 50
- 5 Avluftsanslutning G 1/2

Tekniska data

PED

Volym	500 liter
Nettovikt	110 kg
Arbetsstryck	6 bar
Beräkningstryck	7,8 bar
RSK nr	686 19 35

Mått

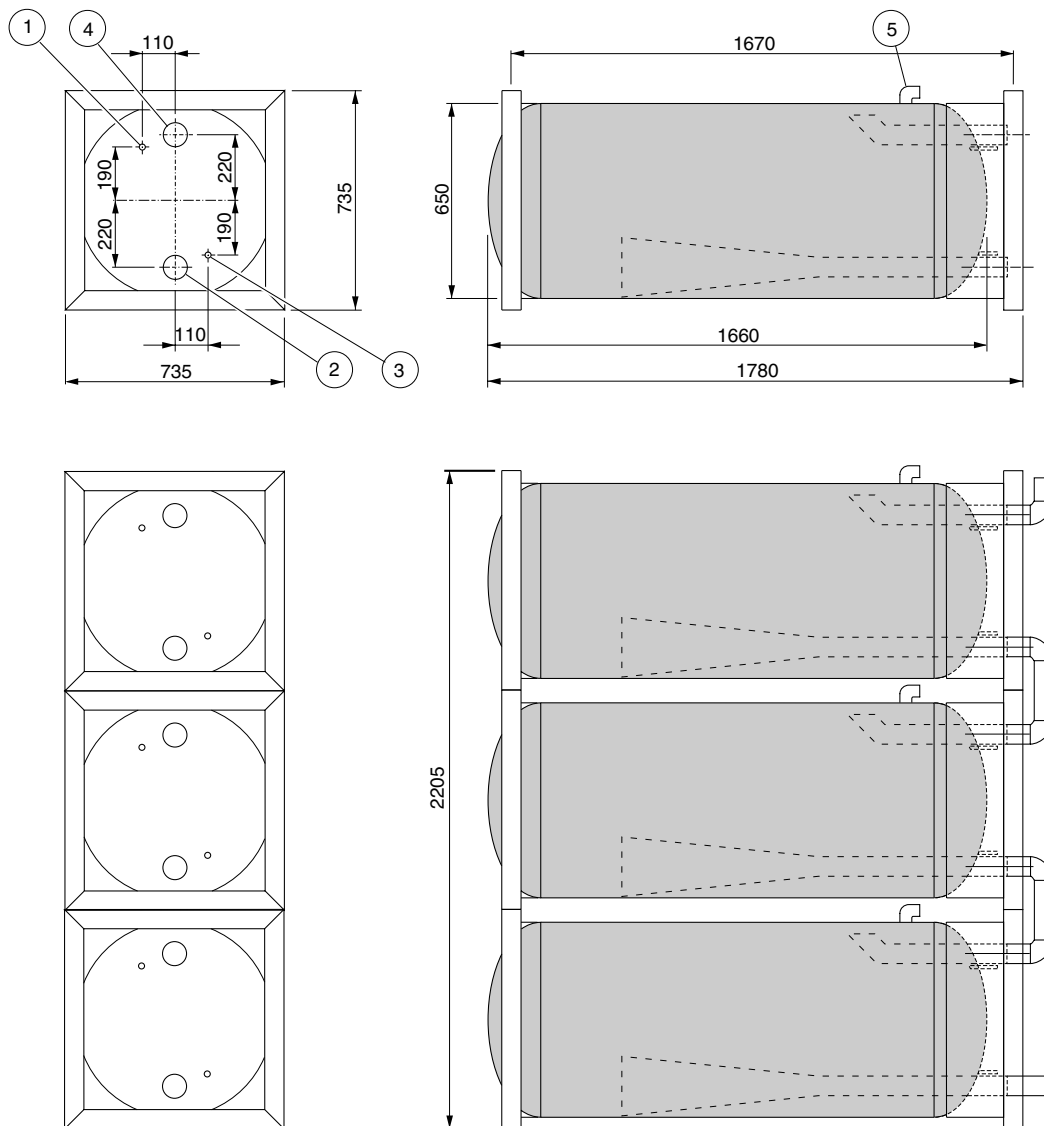

Reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar!