




Ifö Cero 4125

SE**Monteringsanvisning****NO****Monteringsanvisning****DK****Monteringsvejledning****GB****Mounting instructions**

Ifö Cero 4125 - Waterfree urinal

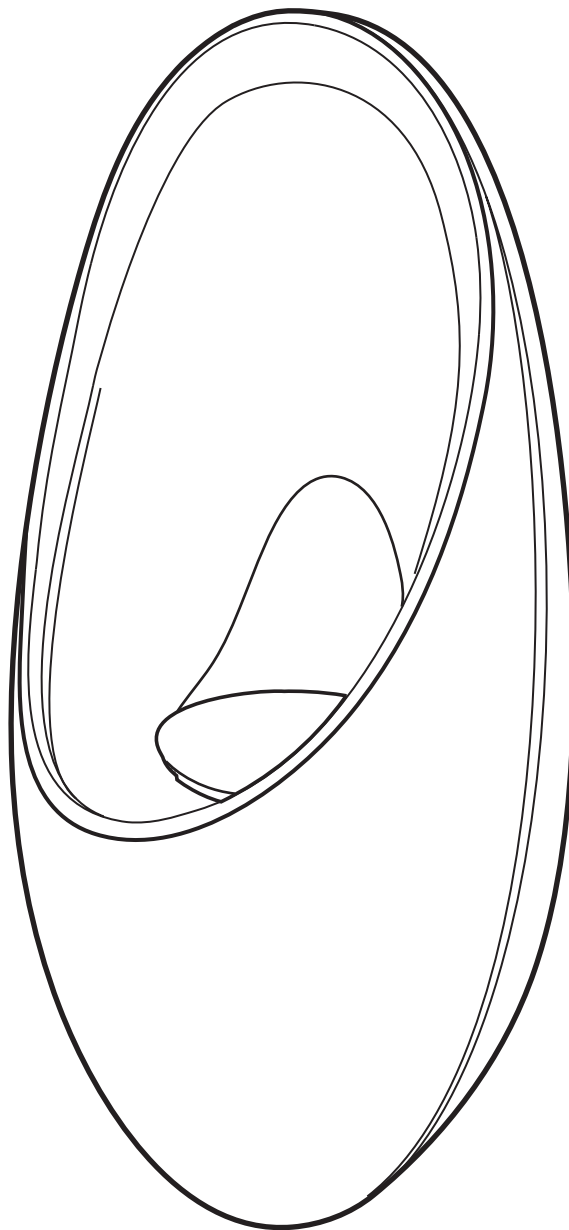

**Tack för att du valde
IFÖ Cero.**

För att få fullt utbyte av urinalen, är det viktigt att montering, installation, drift och skötsel sker enligt våra instruktioner vilket medför en driftsäker urinal för Dig.

**Tak fordi du valgte
IFÖ Cero.**

Et miljørigtigt, rengøringsvenligt og elegant designet urinal. For at få det fulde udbytte af urinalet er det vigtigt at installation, drift og rengøring følges som beskrevet i denne monteringsvejledning.

**Takk for at du valgte
IFÖ Cero urinal.**

Et fornuftig valg av et miljøvennlig, rengjøringsvennlig og elegant designet urinal. For å få fullt utbytte av urinalen, er det viktig at montering, installasjon, drift og vedlikehold skjer etter våre instruksjoner. Dette vil gi deg et driftssikkert urinal.


**Thank you for choosing
IFÖ Cero.**

In order to get full benefit from the urinal, it is important that mounting, installation, operation and management should be carried out in accordance with our instructions, giving you an operationally reliable urinal.


Technical drawing of a car wheel (Figure 1.10). The drawing shows the wheel's profile with the following dimensions:

- Overall width: 345
- Overall height: 720
- Height from the ground to the center of the wheel: 340
- Height from the ground to the bottom of the wheel: 310

Ifö Cero 4125

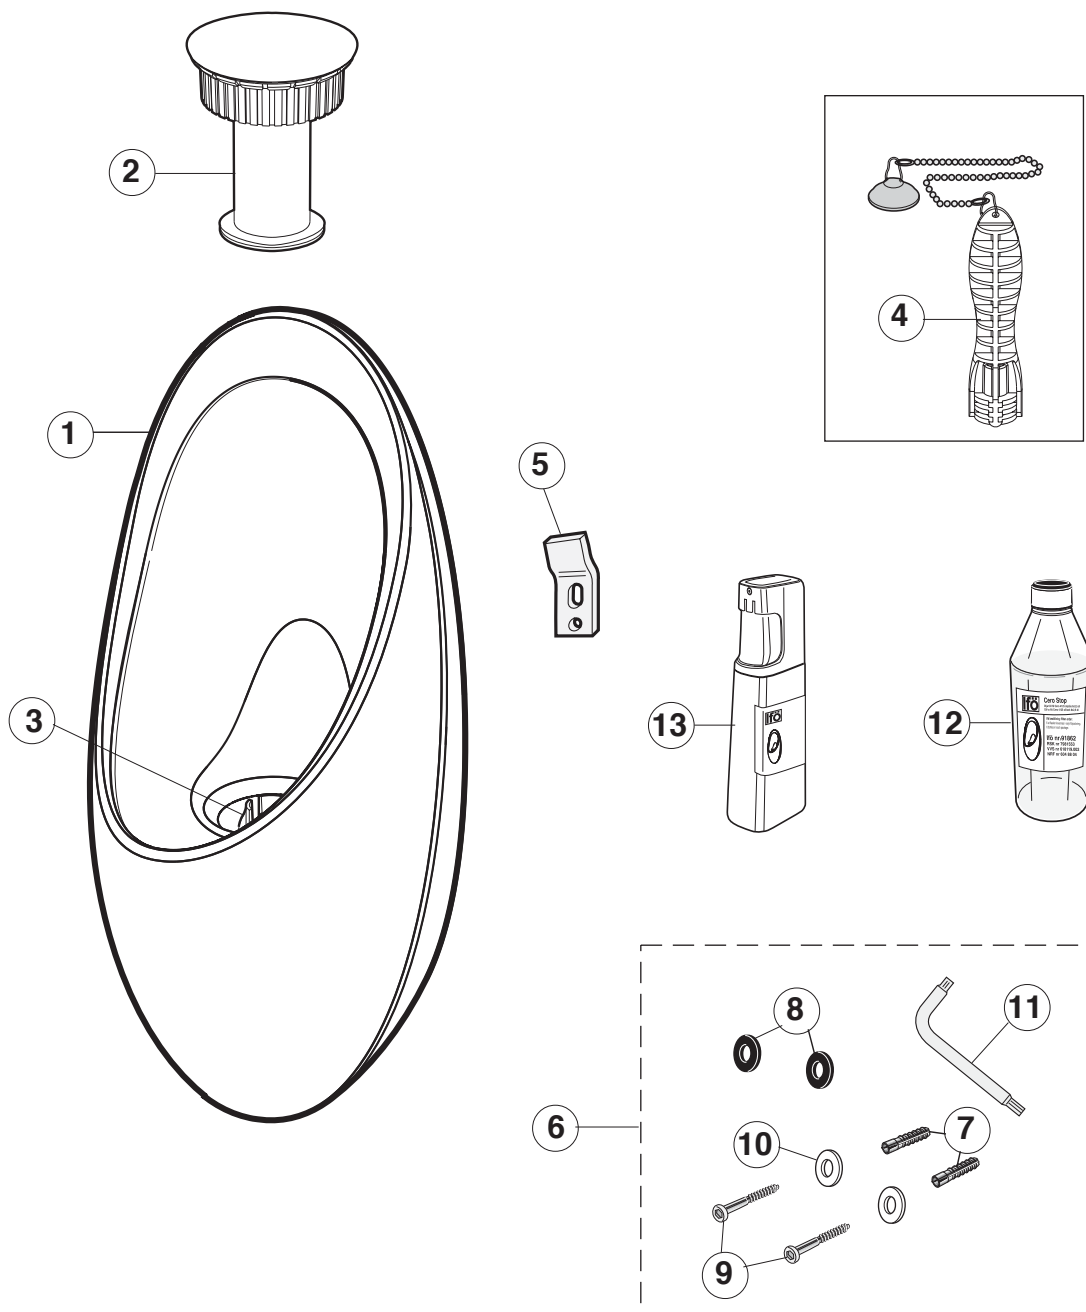

Tillbehör / Tilbehør / Accessories

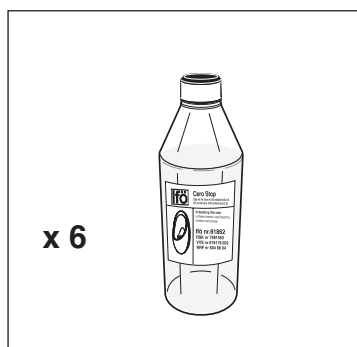

x 6

91862 Ifö Cero Stop
6 x 2,5 dl
(Olja/Olie/Olje/Oil)







91863 Ifö Cero Stop
5 lit/litres
(Olja/Olie/Olje/Oil)




x 6

91864 Ifö Cero Detergent
6 x 0,5 lit/litres
(Rengöringsvätska/Rengøringsvæske/
Cleaning)

Reservdelar • Reservedele • Reservdeler • Spare Parts

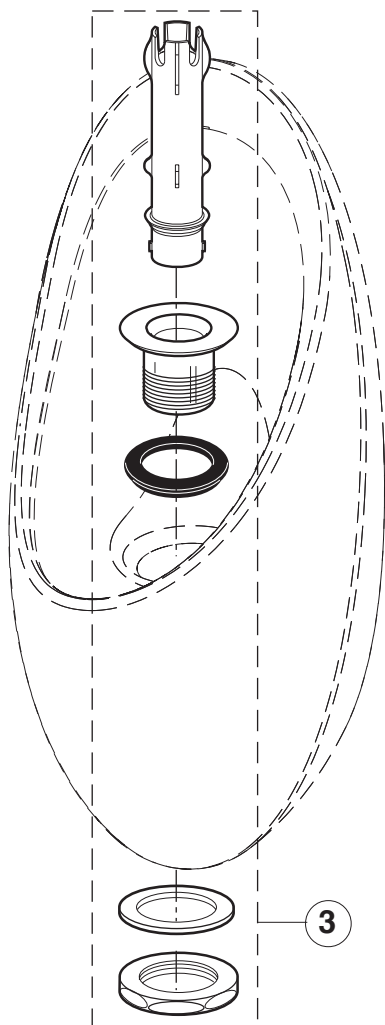

6

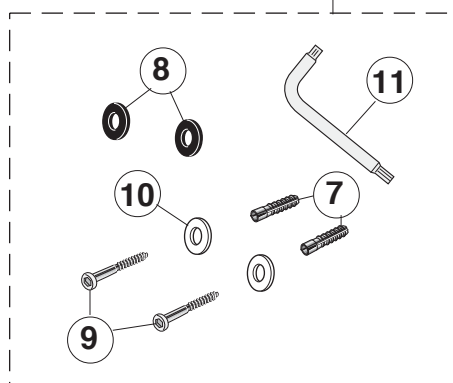

SE

	lfö nr	
2	96510	Rosettdel
3	96512	Oljelås
4	96511	Verktøy med sugfot
5	96129	Vägghake
6	91859	Fixeringssats

DK

	lfö nr	
2	96510	Olielås overdel
3	96512	Olielås
4	96511	Værktøj til olielås
5	96129	Hægtebæring
6	91859	Monteringssæt

NO



	lfö nr	
2	96510	Oljelås overdel
3	96512	Oljelås
4	96511	Verktøy til oljelås
5	96129	Vegghake
6	91859	Monteringssett

GB


	lfö no	
2	96510	Rosette part
3	96512	Oil lock
4	96511	Tool with sucker
5	96129	Wall hook
6	91859	Installation kit

1


Montering • Mounting

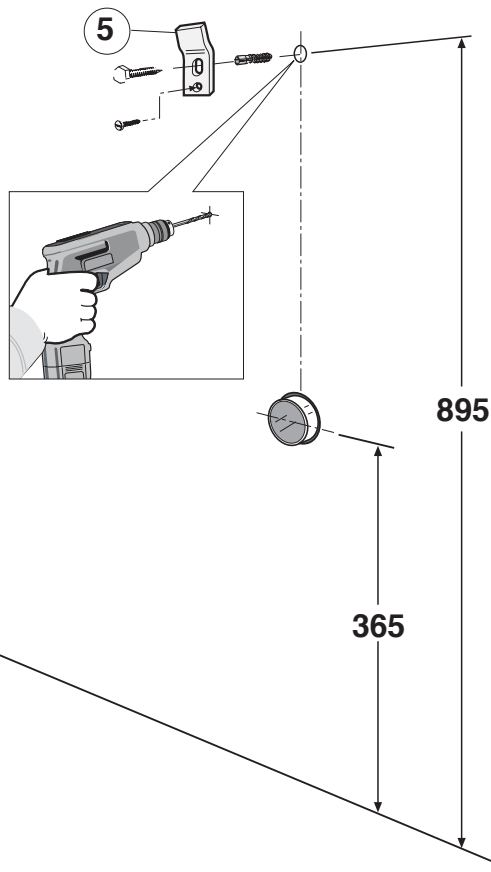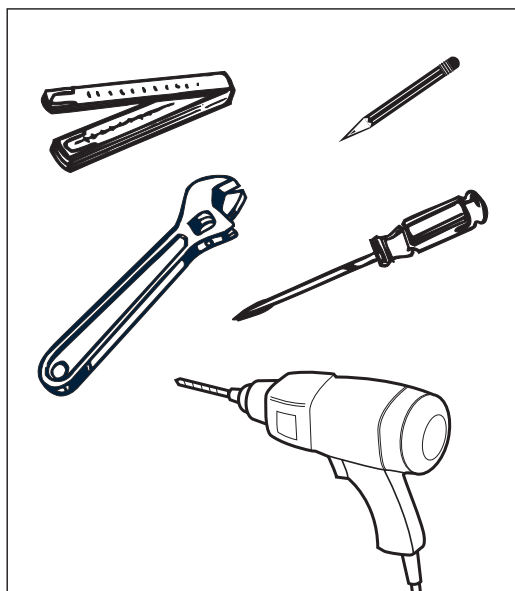


2

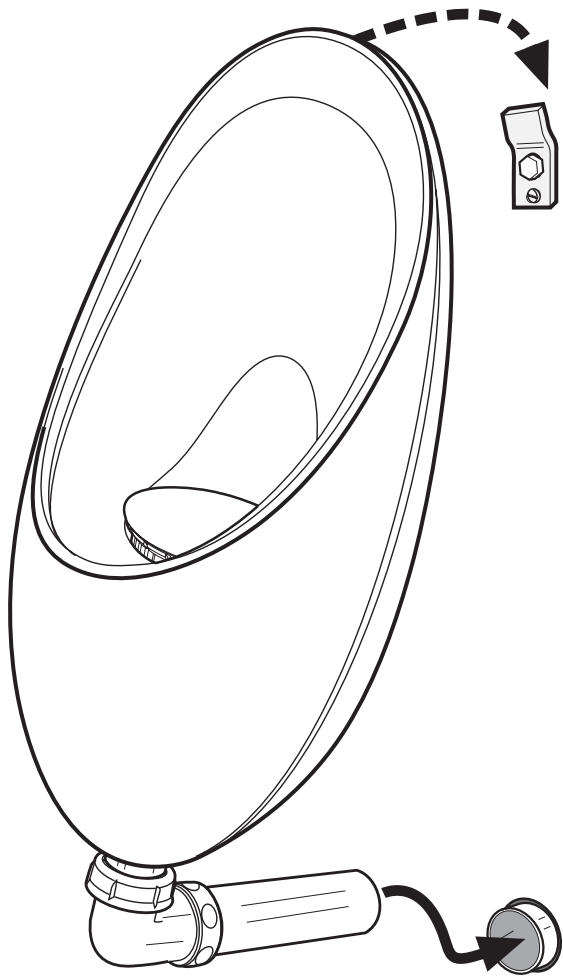


3

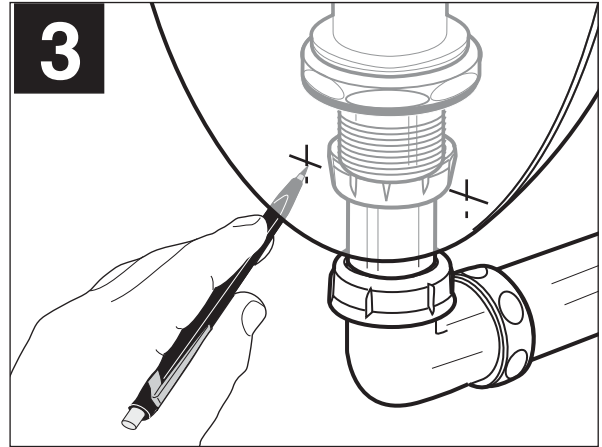



4


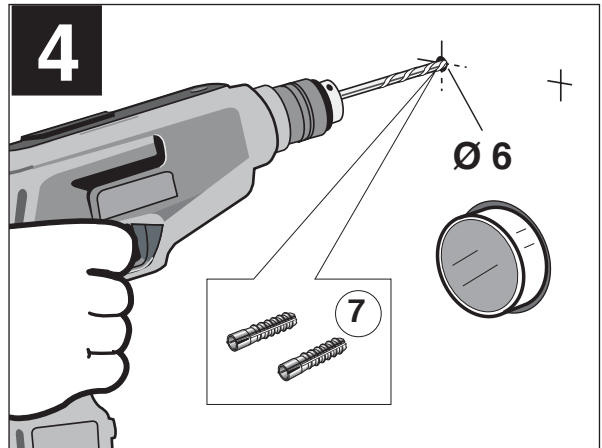


5

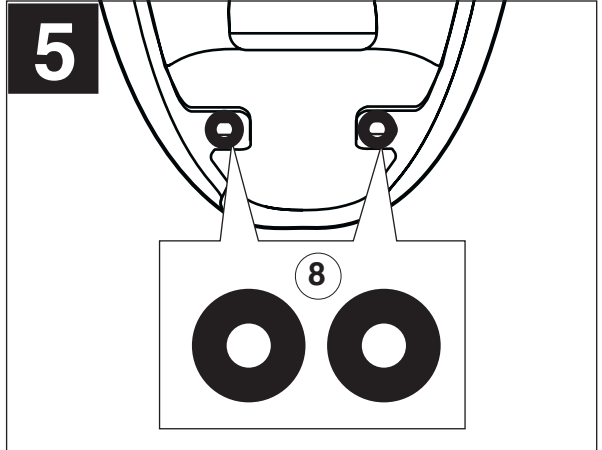










6

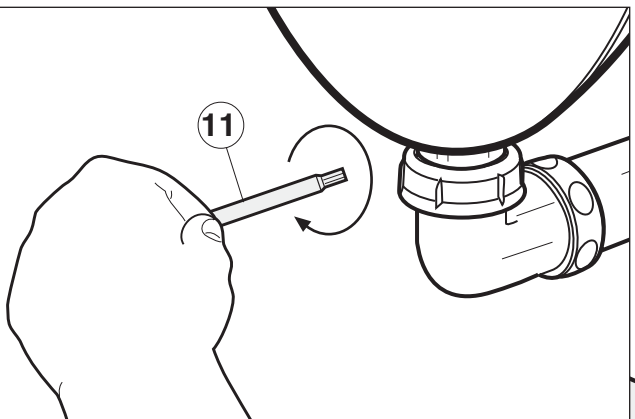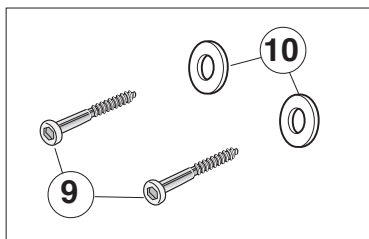

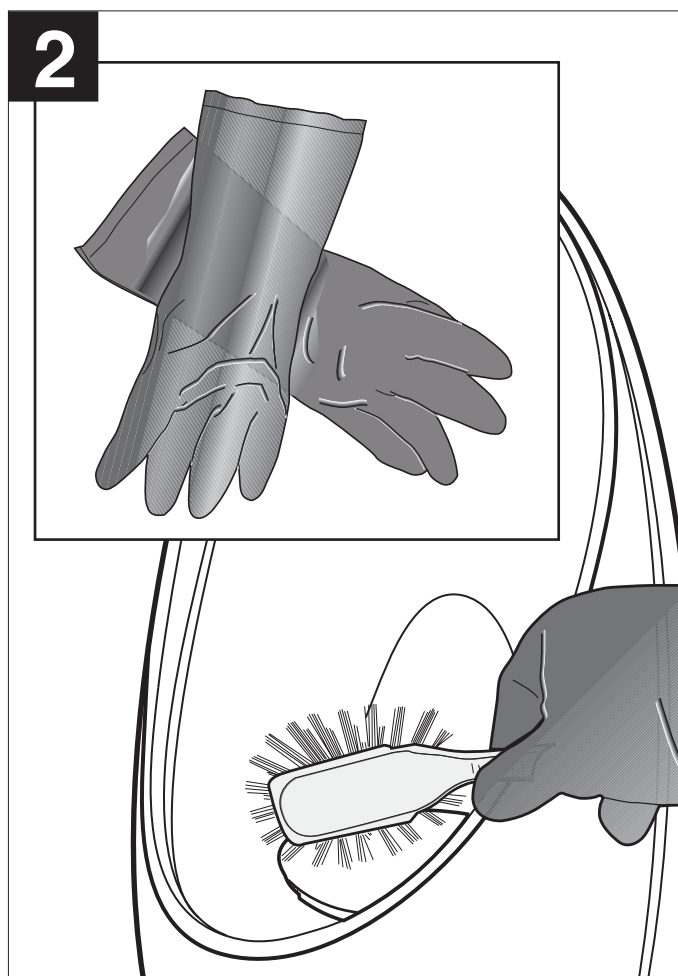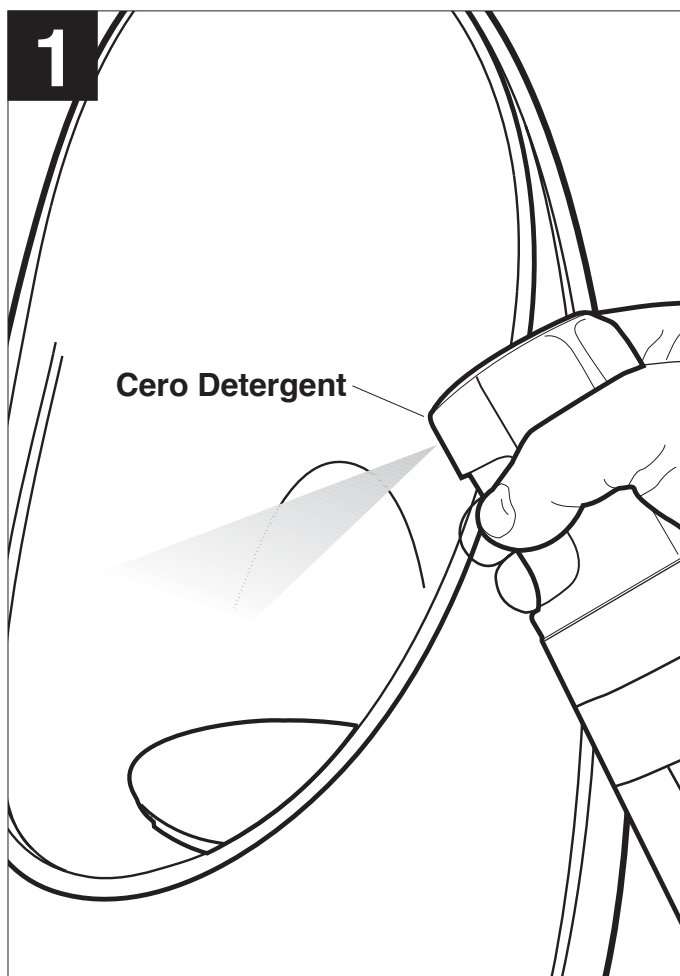

Oljebyte / 1 ggr/ mån. / Olieudskiftning 1 gang om måneden/Oil change / once a month

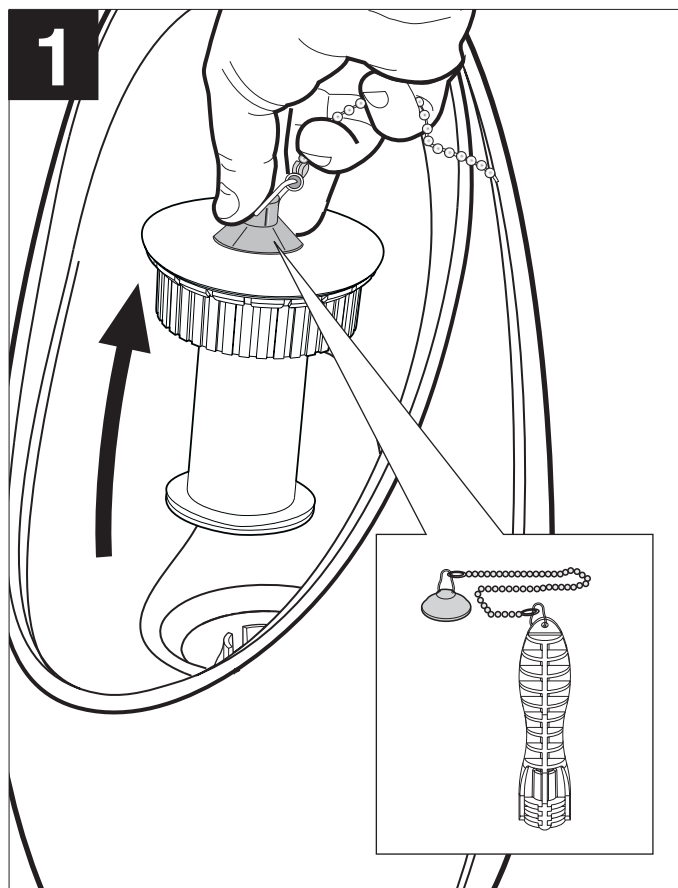

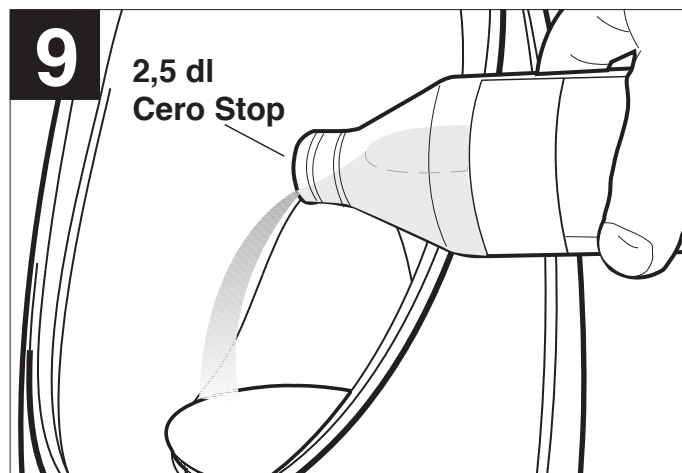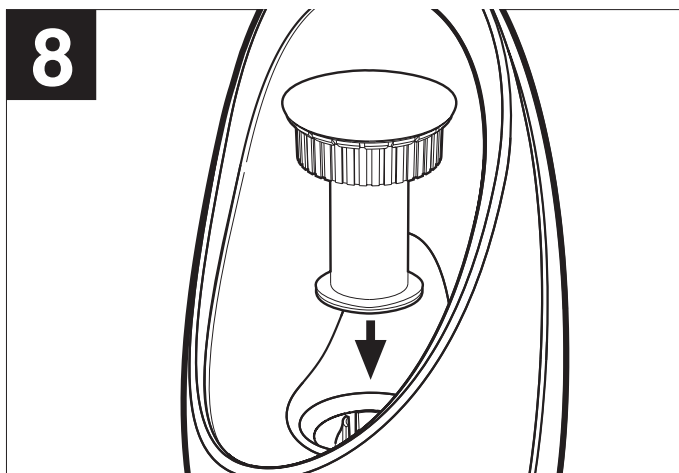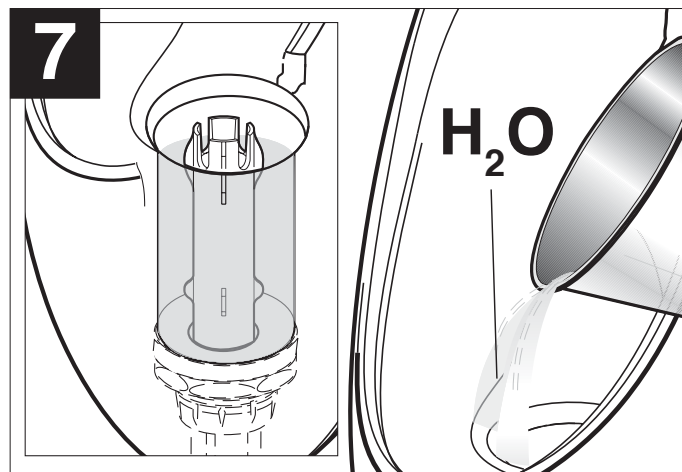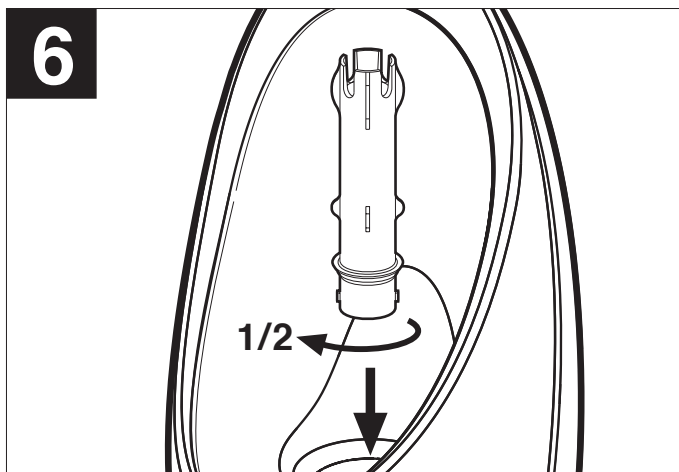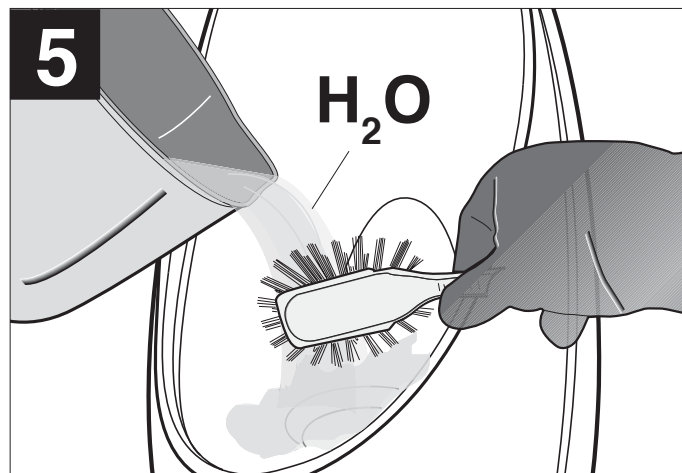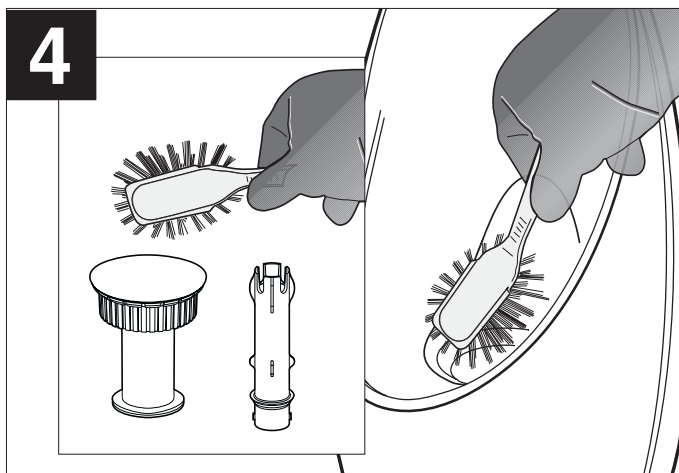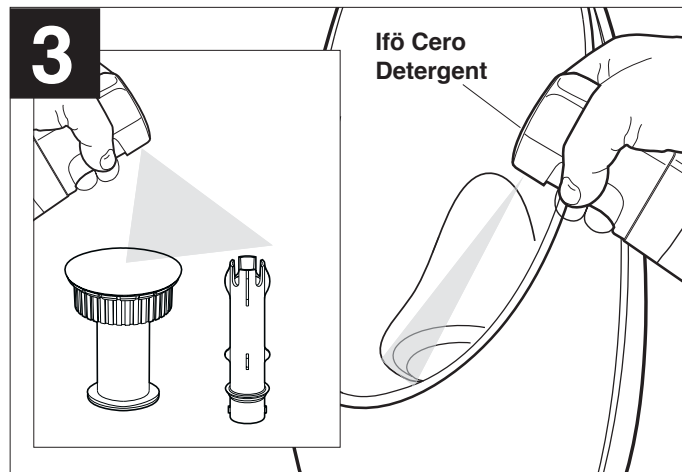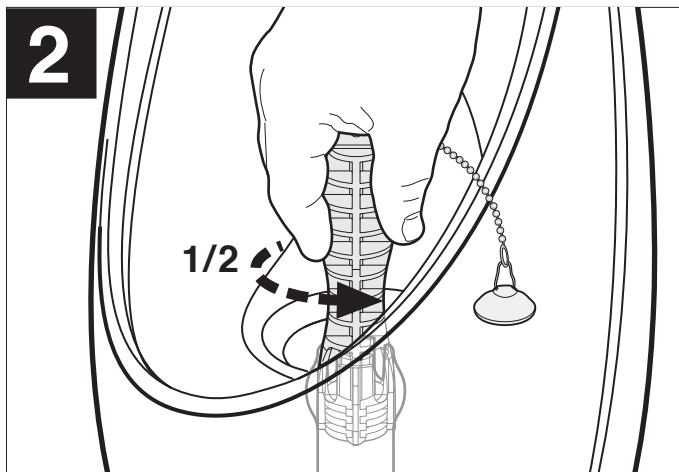

SE

Skötselråd och rengöring

IFÖ Cero är konstruerad så att en miljövänlig olja (IFÖ Cero Stop) fungerar som vattenlås. Oljan filtrerar urinen som sedan åker ut i avloppet eftersom den är tyngre än oljan. Detta innebär att installationen inte kräver någon vatten- eller el-anslutning utan endast "skålen" och avloppsrör.

IFÖ rekommenderar rengöring med IFÖ Cero Detergent 1ggr/dag för att hålla porslinet rent från urin. **OBS!** Det här rengöringsmedlet är anpassat så att det inte gör skada på porslin, olja och plastdetaljer.

Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel såsom stålull och grön fibersvamp skall ej användas utan vanlig wc-borste och papper rekommenderas.

Oljebytet med IFÖ Cero Stop som vi rekommenderar 1ggr/mån eller efter ca: 5000 st besökare är för att plastdetaljerna ska tas isär och rengöras från avlagringar som annars kan försämra funktionen. Den här miljövänliga oljan har en dofttillsats för att stoppa urindriften vid användning och är godkänd att släppa ut i avloppet vid oljebyte. Oljan innehåller heller inte några ämnen som kan göra åverkan på plastdetaljerna och avloppsrören.

DK

Vedligeholdelse og rengøring

IFÖ Cero er konstrueret så den miljøvenlige olie (IFÖ Cero STOP) fungerer som vandlås. Efter urinen er løbet gennem olien løber den ud i afløbet. Dette sker fordi urinen er tungere end olien. Dette indebærer at installationen ikke kræver vand- eller el-tilslutning men kun et urinal og et afløb.

IFÖ anbefaler at man rengører med IFÖ Cero Detergent 1 gang om dagen for at holde porselænet rent for urin.

OBS! IFÖ Cero rengøringsvæske er fremstillet så det ikke skader porselæn, olie og plastdetaljerne. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grønfibersvamp må ikke anvendes. Almindelig blødbørste og papir anbefales til brug ved rengøring.

Vi anbefaler at olien, IFÖ Cero STOP udskiftes en gang om måneden eller efter ca: 5000 besøgende. Ved samme lejlighed er det vigtigt at plastdetaljerne rengøres og aflejringer på disse fjernes, da det ellers kan forringe funktionen. Den miljøvenlige olie har en dufttilsætning for at fjerne urinlugten når urinalet anvendes. Olien med dufttilsætning indeholder ingen skadelige stoffer som kan skade plastdetaljer, afløbsrør og miljøet. Derfor kan olien hældes direkte i afløbet ved udskiftning.

NO

Vedlikehold og rengjøring.

Ifö Cero fungerer ved at en miljøvennlig olje (Ifö Cero Stop) fungerer som vannlås. Urin vil passere gjennom oljen og renne ut i avløpet, ettersom den er tyngre enn oljen. Denne teknikk krever ingen vann eller elektrisk tilkobling. Den krever bare urinal og avløpstilkobling.

Ifö anbefaler rengjøring med Ifö Cero Detergent 1ggr/daglig for å holde porselenet rent. **OBS!** Ifö Cero Detergent er tilpasset slik at det ikke skader porselen, olje eller plastdetaljer.

Rengjøringsmiddel som inneholder grove slipemiddel, så som stålull eller grønn fibersvamp, skal ikke brukes. Vanlig WC-børste og papir anbefales.

Ifö anbefaler oljebyte med Ifö Cero Stop 1 ggr/måneden eller etter ca. 5000 besøkende. Dette for at vannlås skal demonteres og rengjøres for avleiringer og annet som kan skade funksjonen. Den miljøvennlige oljen er parfymert for å stoppe urindriften, og er godkjent for utslipp til avløpet. Oljen inneholder ikke ting som kan skade plastdetaljer eller avløpsledninger.

GB

Advice on Management and Cleaning

IFÖ Cero is designed so that an environmentally friendly oil (IFÖ Cero Stop) functions as a water lock. The oil filters the urine, which then passes out via a drain as it is heavier than the oil. Thereafter the installation does not need to be connected to water or electricity, but only needs the "bowl" and drain.

IFÖ recommends cleaning with IFÖ Cero Detergent once a day in order to keep the porcelain clean from urine.

NB! This cleaning agent is adapted so that it does not damage porcelain, oil or plastic parts.

Cleaning equipment containing hard abrasives such as steel wool and green fibre sponges should not be used. An ordinary toilet brush and paper are recommended.

Oil change with IFÖ Cero Stop, which we recommend should be once a month or after about 5,000 visits, is in order that the plastic parts can be taken apart and deposits cleaned off them, which would otherwise impair their function. The environmentally friendly oil has an added aroma to inhibit the smell of urine during use and is approved for release into the drain when being changed. Furthermore, the oil contains no substances detrimental to plastic components or to the drainage pipes.



Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com

Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00

Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80, Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20

Norge: Ifö Sanitär A/S, 22 07 20 40. **Danmark:** Max Sibbern, 44 50 04 04