

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 811/2013

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning för värmepump

110.41 %

Temperaturregulator

Från informationsbladet
för temperaturregulator

Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1.5 %,
Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %,
Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

+ 3.5 %

Tillsatsvärmepanna

Från informationsbladet för
värmepanna

Säsongsmedelverkningsgrad
för rumsuppvärmning (i %)

(- - 110.41) x - = - %

Solvärmebidrag

Från informationsbladet för solvärmeutrustning

Solfångarens
area (i m²)

Tankvolym (i
m³)

Solfångarens ef-
fektivitet (i %)


Bedömning av
tank
A⁺ = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

(- x - + - x -) x 0.45 x (- / 100) x - = + - %

Paketets säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden

113.91 %

Paketets energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden

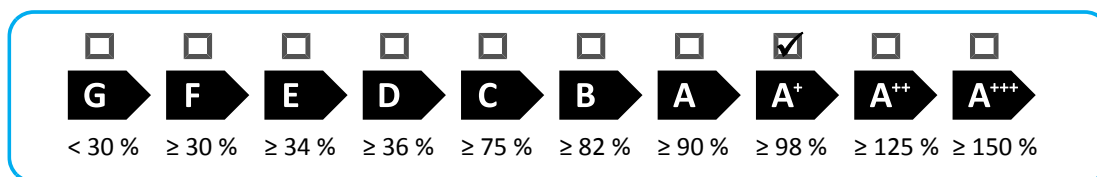

Paketets energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning vid kallare och varmare klimatförhållanden

Kallare: 113.91 - 6.84 = 120.75 % : Varmare 113.91 + 6.39 = 107.52 %

Produktpaketets energieffektivitet såsom den anges i detta blad behöver inte motsvara den faktiska energieffektiviteten efter installation i en byggnad, eftersom effektiviteten påverkas av ytterligare faktorer som värmeförluster i distributionssystem och produkternas dimensionering i förhållande till byggnadens storlek och egenskaper.

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 811/2013

Energieffektivitet vid vattenuppvärmning för pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning

75.19 %

Deklarerad belastningsprofil: L

Solvärmebidrag

Från informationsbladet för solvärmeutrustning

Tillsatsel

$$(1.1 \times 75.19 - 10\%) \times - - - 75.19 = + - \%$$

Paketets energieffektivitet vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden

75.19 %

Paketets energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
☐ M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
☒ L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
☐ XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
☐ XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %


Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden

Kallare: $75.19 - 0.2 \times - = 75.19 \%$

Varmare: $75.19 + 0.4 \times - = 75.19 \%$

Produktpaketets energieffektivitet såsom den anges i detta blad behöver inte motsvara den faktiska energieffektiviteten efter installation i en byggnad, eftersom effektiviteten påverkas av ytterligare faktorer som värmeförluster i distributionssystem och produkternas dimensionering i förhållande till byggnadens storlek och egenskaper.

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2018



EPREL-registreringsnummer: 2179267

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2179267>

Leverantör: NIBE AB (Tillverkare)

Webbplats: www.nibe.com

Kundsupport:

Namn: Eprel public contact for NIBE

Webbplats: <https://www.nibe.eu/>

E-postadress: eprel.support@nibe.se

Telefon: +4643373000

Adress:

Hannabadsvägen 5
Markaryd
Sverige