

Asennusohje Merika®-korotusrenkas UMK-K Merika nro 4011




- **Koko: 150 × 100**
- **Paino/kg: 0,296**
- **LVI-nro: 3311431**
- Matto- ja laatta-asennukseen
- Puu- ja betonilattioille
- 2 kpl ø40 sivuliitännää
- Toimitukseen sisältyy 3 kpl ruuveja

Huom! Korotusrenkas on katkaistava suoraan.

Korotusrenkas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.

Asennuksessa on huomioitava, että korotusrenkaan ruuvit (3 kpl) kierretään paikoilleen, mutta **ei kiristetä**. Ruuvien kiristystä ei tarvita, koska tiiviste on korotusrenkaan/lattiakaivon ”ulkovaipassa”. Ruuvien kiristys aiheuttaa lattiakaivon/korotusrenkaan muodonmuutoksen.

Tarvittaessa sivuliitännät avataan lyömällä ne auki lyöntityökalulla.

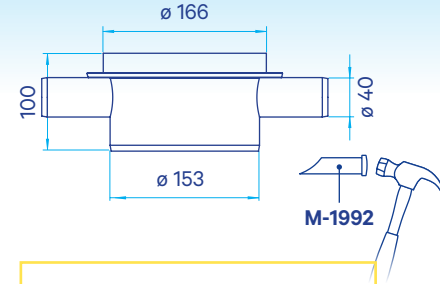

Lisätarvikkeet:

M-1992 Lyöntityökalu,
LVI-nro 3311425

Varaosat:

M-202_03 Lattiakaivon
huulitiiviste uusi 160



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
Puh. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Quality for HVAC
Technology



Monteringsanvisning Merika®-förhöjningsring UMK-K Merika nr 4011




- **Dimensioner:**
150 × 100
- **Vikt/kg: 0,296**
- **VVS-nr: 3311431**
- För montering med matta- och golvplattor
- För trä- och betonggolv
- 2 st ø40 sidoanslutningar
- 3 st skruvar ingår i leveransen

OBS! Förhöjningsringen måste kapas vågrätt.

Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.

Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (3 st) skall skruvas på plats men **inte dras åt**. Skruvarna behöver inte dras åt, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens "yttre hölje". Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunnen förhöjningsringen.

Sidoanslutningarna skall vid behov öppnas med hjälp av slagverktyg.

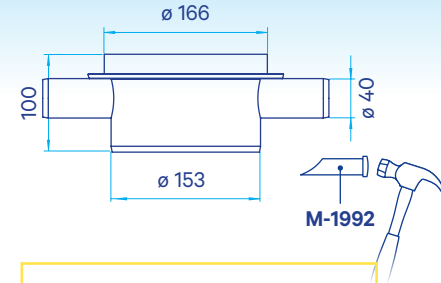

Tillbehör:

M-1992 Slagverktyg,
VVS-nr 3311425

Reservdelar:

M-202_03 Golvbrunnens
läpptätning ny 160



Meriser Oy
Kauppatie 2
29900 Merikarvia, Finland
Tel. +358-207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

Quality for HVAC
Technology

