

Anslutning av Merika[®]-vattenisoleringsfläns med kvadratisk lock till golvbrunn

Enligt byggbestämmelserna skall golv med golvbrunn ha vattenisolering, såvida annat inte föreskrivs i byggnadens planeringsdokument.

Merika-vattenisoleringsflänsen ansluts till brunnen eller förhöjningsringen så att vatten ovanpå vattenisoleringsflänsen inte kan rinna någon annanstans än till golvbrunnen. Då golvet gjuts borde man beakta att vattenisoleringsflänsen och -materialet minskar lutningen vid golvbrunnen, vilket är viktigt speciellt då minimilutning används (1:100).

Förarbete

Rengör golvbrunnens kant, där vattenisoleringsflänsen skall fästas (beroende på typen av brunn), med sandpapper. Golvet, som skall vattenisoleraras, måste vara fast, stadigt, rent och dammfritt. Avlägsna cementlim eller annat dåligt bundet material mekaniskt från betongytan. Dammsug golvet och täta genomföringarna.

Montering av


Merika-vattenisoleringsflänsen

För att garantera att vattenisoleringsflänsen fästs ordentligt skall den monteras på brunnen i tillräckligt god tid innan det övriga vattenisoleringsarbetet inleds.

Stryk ut vattenisoleringsmassa med rulle runt brunnen. Rengör golvbrunnens eller förhöjningsringens övre kant och läpptätningen vid den övre kanten. Montera Merika-vattenisoleringsflänsen på plats så att brunnen tätning blir kvar i sitt spår. Spänn fast vattenisoleringsflänsen på sin plats i brunnen enligt vattenisoleringsflänsens monteringsanvisning.

Avlägsna luftbubblor, som blivit kvar undertill, med en spackel. Efter att det första skiktet torkat stryks ytterligare skikt ut ovanpå vattenisoleringsflänsen enligt anvisningar från vattenisoleringsmassans leverantör. Efter vattenisoleringsarbetet fästs det kvadratiske locket genom att fästbruk stryks ut jämnt kring brunnen och det kvadratiske locket trycks på plats. Plattlägg därefter golvet.

I oklara fall fås tilläggsinformation av varuleverantörerna.

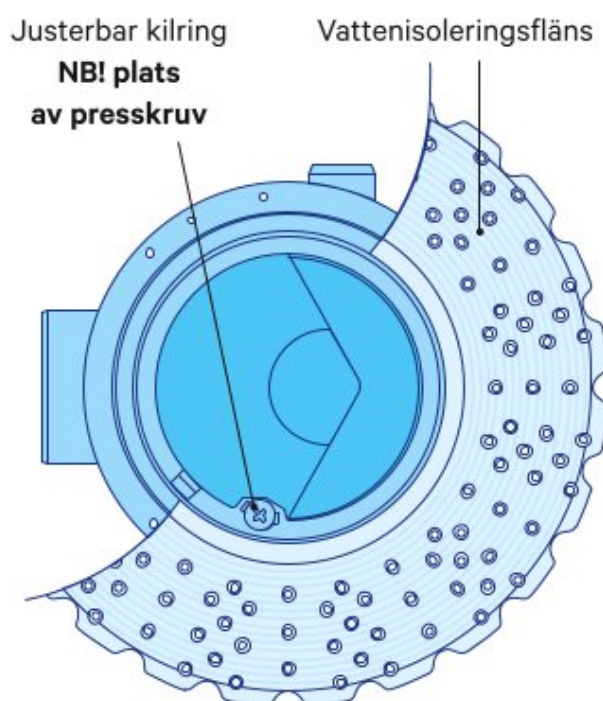

Utöver dessa anvisningar vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 814/2020 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.