


Lathund LK Minishunt M60 (RSK 241 80 85)

1. Ventilhus
2. Omkoppling mellan 1- och 2-rör
3. Termostat 2 m kapillärrör
4. Anslutning primärt värmesystem (tillopp) CU15 / G20 utv.
5. Anslutning primärt värmesystem (retur) CU15 / G20 utv.
6. Maxtemperaturbegränsare
7. Returventil
8. Anslutning för systempåfyllnad G15
9. Avluftningsventil
10. VF-Ventil
11. Cirkulationspump
12. Anslutning golvvärme (tillopp) G15 inv.
13. Anslutning golvvärme (retur) G15 inv.
14. Konsol

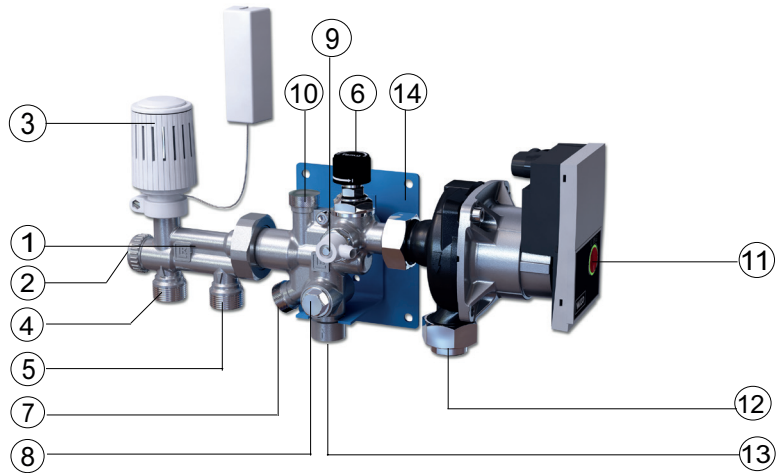

SCHABLONDIMENSIONERING FÖR LK GOLVVÄRME MED LK MINISHUNT M60

Tabellen är baserad på en värmeavgivning vid D.V.U.T. på ca 50 W/m² och för en inomhustemperatur på 20 °C. Primärtemperatur är beräknad till 55 °C och med en golvvärmetemperatur på ca 40/33 °C. Förläggningssystem 1-7 respektive 10-13 är beräknade med 14 mm lamellparkett. System 8 och 9 är beräknade med 22 mm lamellparkett.

	5m ²	10m ²	15m ²	20m ²	25m ²	30m ²	35m ²	40m ²	45m ²	50m ²	55m ²	60m ²
1. Golvvärmelist 8 c/c 120 mm	1x43m	2x43m	3x43m	4x43m								
2. Golvvärmelist 12 c/c 150 mm	1x35m	1x70m	2x53m	2x70m	3x58m	3x70m	4x61m	4x70m				
3. Golvvärmelist 16 c/c 320 mm	1x17m	1x35m	1x52m	2x35m	2x44m	2x53m	3x41m	3x46m	3x53m	4x44m	4x48m	
4. Golvvärmelist 16 c/c 240 mm	1x23m	1x46m	1x69m	2x46m	2x58m	2x69m	3x54m	3x61m	3x69m	4x58m	4x63m	4x69m
5. Golvvärmelist 16 c/c 160 mm	1x35m	1x70m	1x105m	2x70m	2x88m	3x70m	3x82m	3x93m	4x79m	4x88m	4x96m	
6. Golvvärmelist 20 c/c 300 mm	1x19m	1x38m	1x57m	1x76m	2x48m	2x57m	2x67m	2x76m	3x57m	3x63	3x70m	3x76m
7. HeatFloor 22 rördim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	3x57m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
8. Bjälklagsplåt 16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	2x43m	2x57m	3x48m	3x57m	4x50m	4x57m				
9. Glespanel med golvvärmeplåt 16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	3x48m	3x57m	4x50m	4x57m				
10. Flytande golv EPS 30, 50, 70 rördim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	2x85m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
12. HeatFloor 22 XPE rördim. X16 c/c 200 mm	1x29m	1x57m	1x85m	2x57m	2x70m	2x85m	3x67m	3x76m	4x64m	4x70m	4x78m	4x85m
13. EPS 16 rördim 12 c/c 150	1x35m	1x70m	2x53m	2x70m	3x58m	3x70m	4x61m	4x70m				

LK Minishunt är avsedd för inkoppling på utetemperaturstyrt värmesystem med huvudpump. Tänk på att alltid placera minishunten som högsta punkt i golvvärmeinstallationen. Detta för att garantera avluftningsfunktionen.

TILLBEHÖRSGUIDE LK MINISHUNT M60

Rörslutning:

För anslutning av en golvvärmekrets i dim 8.

2 st. LK PushFit 8 single G15 utv. gg.
RSK 241 94 19



För anslutning av 2 golvvärmekretsar i dim 8.

2 st. LK PushFit 8 Duo G15 inv. gg.
RSK 241 93 79

Komplettera med 2 st. LK Dubbelnippel G15 utv. gg. Art. nr. 33051



För anslutning av 3 golvvärmekretsar i dim 8.

2 st LK PushFit 8 Quattro G15 inv. gg.
RSK 241 94 12

Komplettera med 2 st. LK Dubbelnippel G15 utv. gg. Art. nr. 33051



2 st. LK PushFit 8 Plugg (pluggen används för ombyggnad till tre kretsar). RSK 241 94 11



För anslutning av 4 golvvärmekretsar i dim 8.

2 st LK PushFit 8 Quattro G15 inv. gg.
RSK 241 94 12

Komplettera med 2 st. LK Dubbelnippel G15 utv. gg. Art. nr. 33051



För anslutning av golvvärmekrets i dim 12, 16 eller 20.

LK Anslutningskoppling 12xR15 utv. gg.
RSK 241 74 66

LK Anslutningskoppling 16xR15 utv. gg.
RSK 241 74 64

LK Anslutningskoppling 20xR15 utv. gg.
RSK 241 79 08



För anslutning av 2-4 golvvärmekretsar (inkl. ansl.kopplingar) i dim 12, 16 eller 20.

LK Minifördelare 2-12 RSK 241 74 75

LK Minifördelare 3-12 RSK 241 74 76

LK Minifördelare 4-12 RSK 241 74 77

LK Minifördelare 2-16 RSK 241 74 78

LK Minifördelare 3-16 RSK 241 74 79

LK Minifördelare 4-16 RSK 241 74 80

LK Minifördelare 2-20 RSK 241 77 27

LK Minifördelare 3-20 RSK 241 77 28

LK Minifördelare 4-20 RSK 241 77 29



Rumsreglering:

LK Termostat med 5 m kapillär-rörsför-bunden givare

LK Termostat, RSK 241 80 88



Rumsreglering trådförbunden:

LK Rumsreglering Bas S1

LK Rumstermostat S1, RSK 241 72 87

LK Ställdon, RSK 241 75 91

LK Transformator, RSK 241 77 47

LK Kopplingsplint 1, RSK 241 73 28



LK Rumsreglering Bas S2

LK Rumstermostat S2, RSK 243 43 99

LK Ställdon, RSK 241 75 91

LK Transformator, RSK 241 77 47

LK Kopplingsplint 1, RSK 241 73 28



LK Trådförbunden rumsreglering ICS.2

LK Rumstermostat RF ICS.2, RSK 243 46 21

LK Mottagarenhet 1 ICS.2, RSK 243 46 26

LK Ställdon, RSK 241 75 91



LK Rumsreglering Bas S1 med Termostatventilsats Mini

För elektronisk reglering av respektive krets, trådförbunden

LK Rumstermostat S1, RSK 241 72 87

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 38, dim 12

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 39, dim 16

LK Kopplingsbox, RSK 241 81 17



LK Rumsreglering Bas S2 med Termostatventilsats Mini

För elektronisk reglering av respektive krets, trådförbunden

LK Rumstermostat S2, RSK 243 43 99

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 38, dim 12

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 39, dim 16

LK Kopplingsbox, RSK 241 81 17



LK Trådförbunden rumsreglering ICS.2 med Termostatventilsats Mini

För elektronisk reglering av respektive krets, trådförbunden

LK Rumstermostat W ICS.2, RSK 243 46 21

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 38, dim 12

LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 39, dim 16

LK Mottagarenhet 8 ICS.2, RSK 243 46 24



Rumsreglering trådlös:

LK Trådlös rumsreglering ICS.2

LK Rumstermostat RF ICS.2, RSK 243 46 20
 LK Mottagarenhet 1 ICS.2, RSK 243 46 26
 LK Ställdon, RSK 241 75 91



LK Trådlös rumsreglering ICS.2 med Termostatventilsats Mini

För elektronisk reglering av respektive krets, trådlös

LK Rumstermostat RF ICS.2, RSK 243 46 20
 LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 38, dim 12
 LK Termostatventilsats Mini, RSK 241 73 39, dim 16
 LK Mottagarenhet 8 ICS.2, RSK 243 46 24



Tillbehör övrigt:

LK Heater 350

LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare för golvvärmeinstallationer utförda med LK Minishunt M60.

LK Heater 350. 1-12 mm, RSK 241 91 18
 LK Heater 350. 2-12 mm, RSK 241 91 20
 LK Heater 350. 1-16 mm, RSK 241 91 19
 LK Heater 350. 2-16 mm, RSK 241 91 21



LK Skåp M60 VT

LK Inbyggnadsskåp M60 VT
 (avsedd för LK Minishunt M60), RSK 241 94 49
 LK Inbyggnadsskåp M60 VT-XL,
 (avsedd för LK Minishunt M60 med monterad minifördelare alt. LK Heater 350), RSK 241 94 50
 LK Utvändigt Skåp M60 VT,
 (avsedd för LK Minishunt M60), RSK 241 94 51
 LK Utvändigt Skåp M60 VT-XL,
 (avsedd för LK Minishunt M60 med monterad minifördelare alt. LK Heater 350), RSK 241 94 52

