



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

MONTERINGSANVISNING

JOMO SLK PLUS WC-FIXTUR

NORDISKA MODELLER

Utgåva 2019-05-20

Showerlux Norge Filial

Box 44

452 21 Strömstad

Tel. 072-215 10 50

info@duscholux.nowww.duscholux.no

INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING

Innehållsförteckning	2
Översikt	3
Förutsättningar	4–5
Montering	6–11
Reservdelar	12–13
Typgodkännande	15



Accepterad monterings- anvisning 2016:1

JOMO SLK PLUS WC-FIXTUR

NORDISKA MODELLER

Duscholux art nr. 160016911000

Bredd. 500 mm


RSK nr. 7832334

Duscholux art nr. 160016911002

Bredd. 425 mm

RSK nr. 7832335

WC-Fixturerna går att montera på
rak vägg eller i hörn

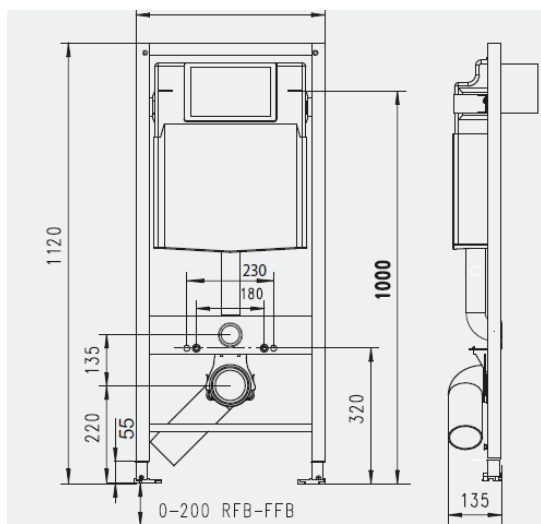

Förutsättningar


Installationsregler Säker Vatten, PER, GVK samt BBR's regler för våtutrymme skall alltid efterföljas.

Vid montering i installationsvägg skall det alltid användas typgodkända rör och komponenter.


Samtliga skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är prövad och godkänd för infästning och tätas med silikon eller motsvarande, (se figur 1). Alla infästningar ska tätas mot väggens eller golvets tätskikt. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.

Golv och väggar i inbyggnad för spolcistern ska vara försedda med tätskikt eller skyddas från läckage på annat sätt. Inbyggnaden ska vara försedd med läckageindikering, (dräneringshål). Dräneringshål skall placeras på lägsta punkten i installationsväggen. Golvet i installationsväggen skall ha ett fall som gör att dräneringshålet blir lägsta punkten installationsväggen, (se figur 2).


I våtrum gäller samma krav på tätskikt i inbyggnad för spolcistern som för väggar och golv i våtrummet i övrigt. I rum som inte är våtrum ska inbyggnad för spolcistern ha tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidorna om spolcisternen upp till överkanten på spolcisternen. Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv på plats där man enkelt kan upptäcka detta. Golv i inbyggnad för spolcistern ska ha lägst samma nivå som golvet utanför, (se figur 3, 4 & 5).

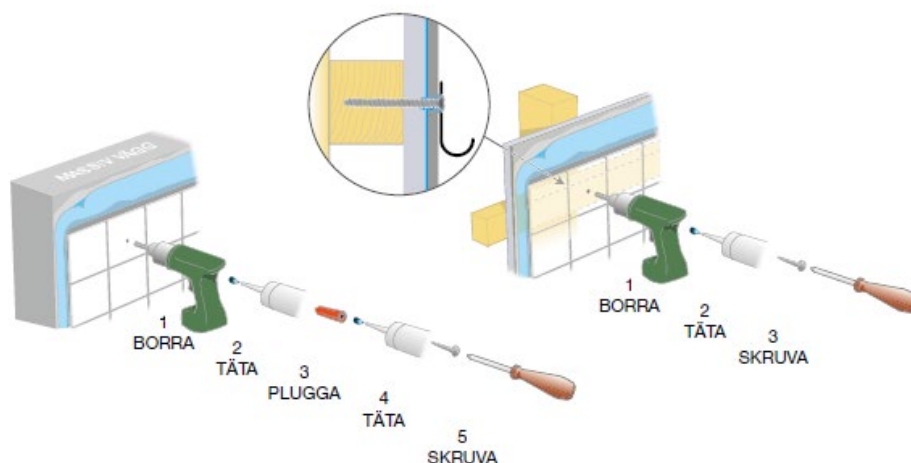


Figur 1

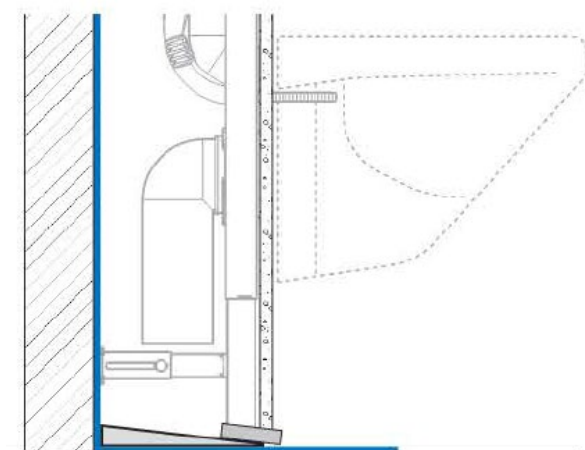


Figur 2, dräneringshål

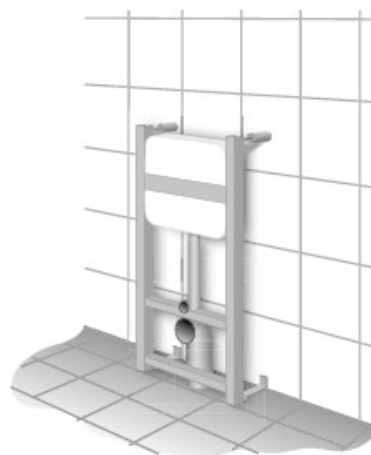

Figur 3, fixtur på golv

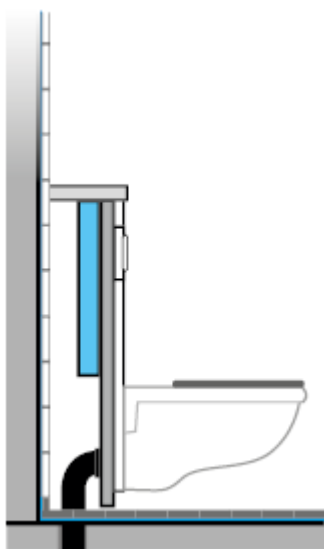

Figur 4, tätskikt bakom wc-fixtur

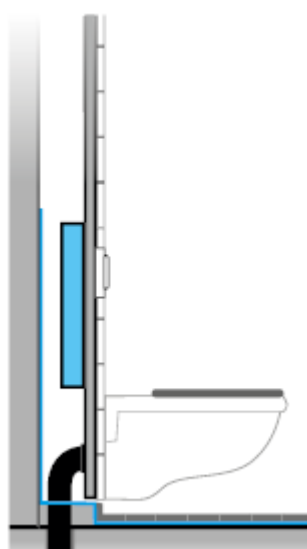


Figur 5, tätskikt bakom wc-fixtur i wc-rum

Montering

1.


Börja med att justera fötterna i botten på fixturen, (Figur 1 och bild 1) till rätt höjd. Märkningen "Meterris" (figur 2 och bild 2) på höger sida anger att det från denna märkning skall vara 1 m till färdigt golv för att få 40 cm i sitthöjd på porslinet, (Europeisk standard höjd). I de nordiska länderna är det vanligt förekommande med en sitthöjd på 42–45 cm, i detta fall justeras "Meterris", (bild 2) höjden till 1,02–1,05 m. Kontrollera måttritning på wc-porslinet du valt.

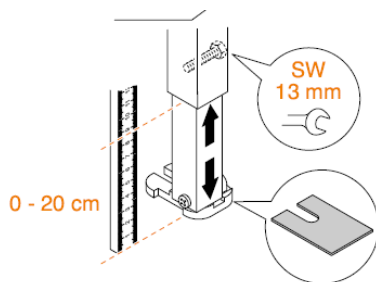

Figur 1



Bild 1




Figur 2




Bild 2

2.

Montera på de medföljande övre väggfästena, (figur 3, 4 och bild 3). Stållmått från framsida cistern till vägg är 135–210 mm.



Figur 3

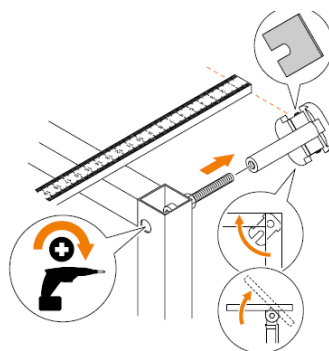

Figur 4



Bild 3

3.

För att undvika skruvfästningar i golv levereras JOMO SLK PLUS NORDIC med nedre väggfäste. Montera på de nedre väggfästena, (bild 4, 5, 6 och 8). Stålmått från framsida cistern till vägg är 180–210 mm, för mått mellan 135–180 mm behöver gängstängerna kapas. De nedre väggfästena monteras min. 100 mm från golv.



Bild 4



Bild 5



Bild 6


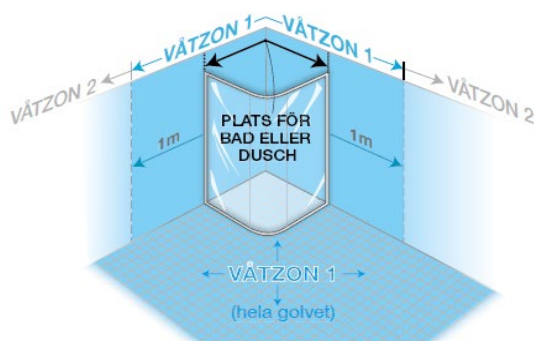


Bild 7


4.

JOMO SLK PLUS fixturerna ska placeras i installationsvägg, (framför/utanför tätskikt). Fixturerna kan placeras i våtzone 1 och 2, (se figur 1) men ej i plats för bad och dusch.

OBS! Avstånd mellan avloppsrör och väggens tätskikt får inte vara mindre än 60 mm, (se figur 2).

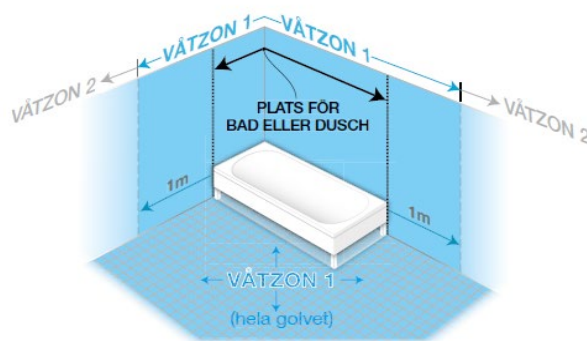

Figur 1

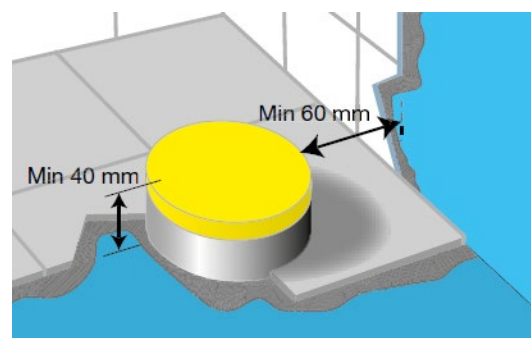

Figur 2

5.


Montera fast fixturen i väggen, (både de övre och nedre fästena) med de medföljande bultarna och pluggen, (bild 8, 9 och figur 5, 6). På de nedre fästena monteras inga svarta click plaststöd.




Bild 8



Bild 9

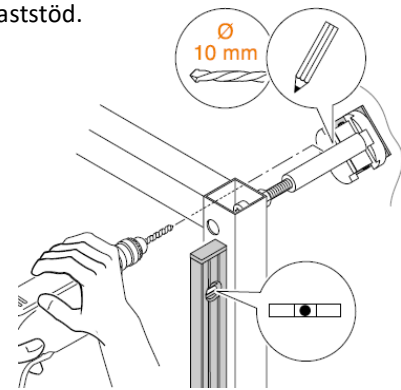

Figur 5

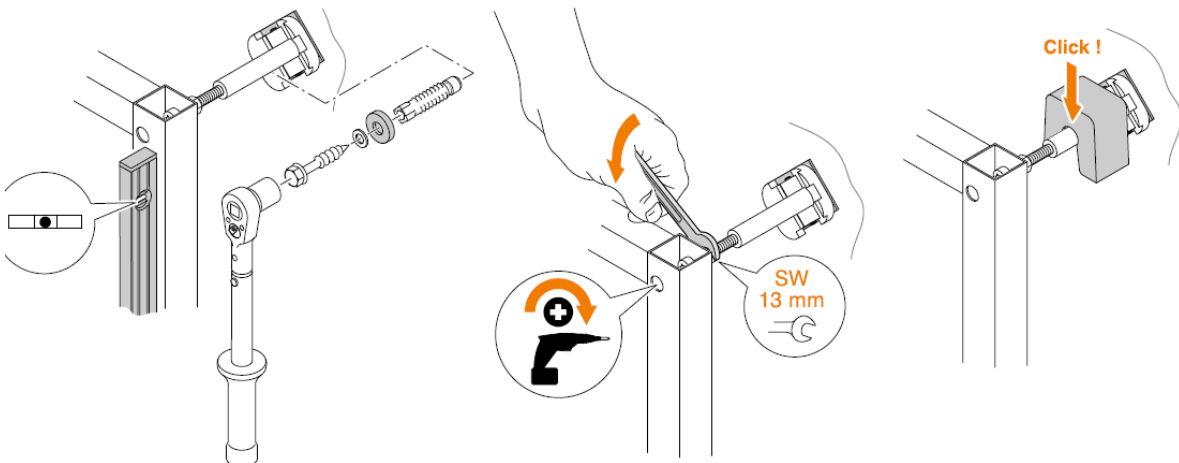

Figur 6

6.

INKOPPLING AV VATTEN

JOMO SLK PLUS cisternen är avsedd för arbetstryck max 10 bar, (provtryckt för 16 bar).

Alla godkända PEX / AluPex rör på den svenska marknaden kan användas.

JOMO SLK PLUS cisternen kommer med 2 st för borrade hål i övre delen. Välj sida för inkommande vatten genom att montera den medföljande cisterngenomföringen, (bild 10 och 12). Cisterngenomföringen är anpassad för PEX / AluPex rör med skyddsroörsdiameter 25 mm. I det oanvända hålet monteras den medföljande skyddsproppen, (bild 14).

Montera lämplig koppling för ert PEX / AluPex rör vid wc-ventilen, (bild 15), (koppling medföljer ej) anslutning R15 (1/2"). I andra sidan monteras den medföljande R15 (1/2") mässingsproppen, (bild 13).

Kontrollera att alla kopplingar är täta.



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14

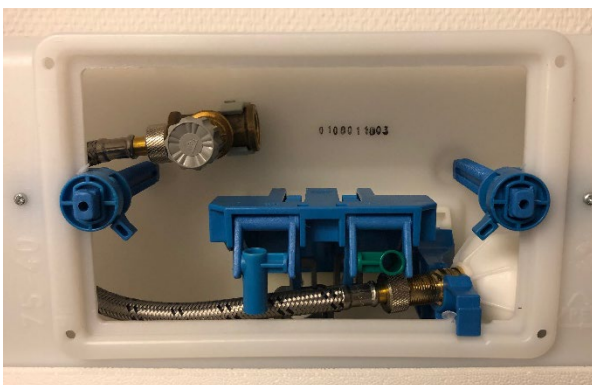


Bild 15

7.

Montera pinnbultarna för wc-skålen, (bild 16), JOMO SLK PLUS är förberedd för wc-skålar med både 180 mm och 230 mm bultavstånd, (bild 17). Kontrollera vilket bultavstånd din wc-skål har. Låsmuttern skall monteras på framsidan, (bild 17). Montera på de medföljande skyddsroren av papp, (bild 16 och 17).



Bild 16

Bild 17

8.

Anslut avloppet med den medföljande Anslutnings böjen 90 x 110 mm i hållaren på fixturen, (bild 18 och 19). Montera på de gula medföljande skyddspropparna / mallarna för spolrör och avlopp, (bild 19 och 20).



Bild 18

Bild 19

Bild 20

9.

Montera på den medföljande framföringshylsan, (bild 21 och 22). Notera måttet för inklädnad 12–60 mm.



Bild 21

Bild 22

10.

Fixturen är nu klar för "inklädning / kakling".

OBS! De medföljande vinkelbeslagen, (Bild 22) används inte i Sverige!




Bild 22


11.

När fixturen är inklädd / kaklad och wc-porslinet monterat ska spillvattenrör täthetskontrolleras genom spolning och okulärbesiktning.


Tryckplatta

Tryckplatta ingår ej utan beställs separat.


Reservdelar

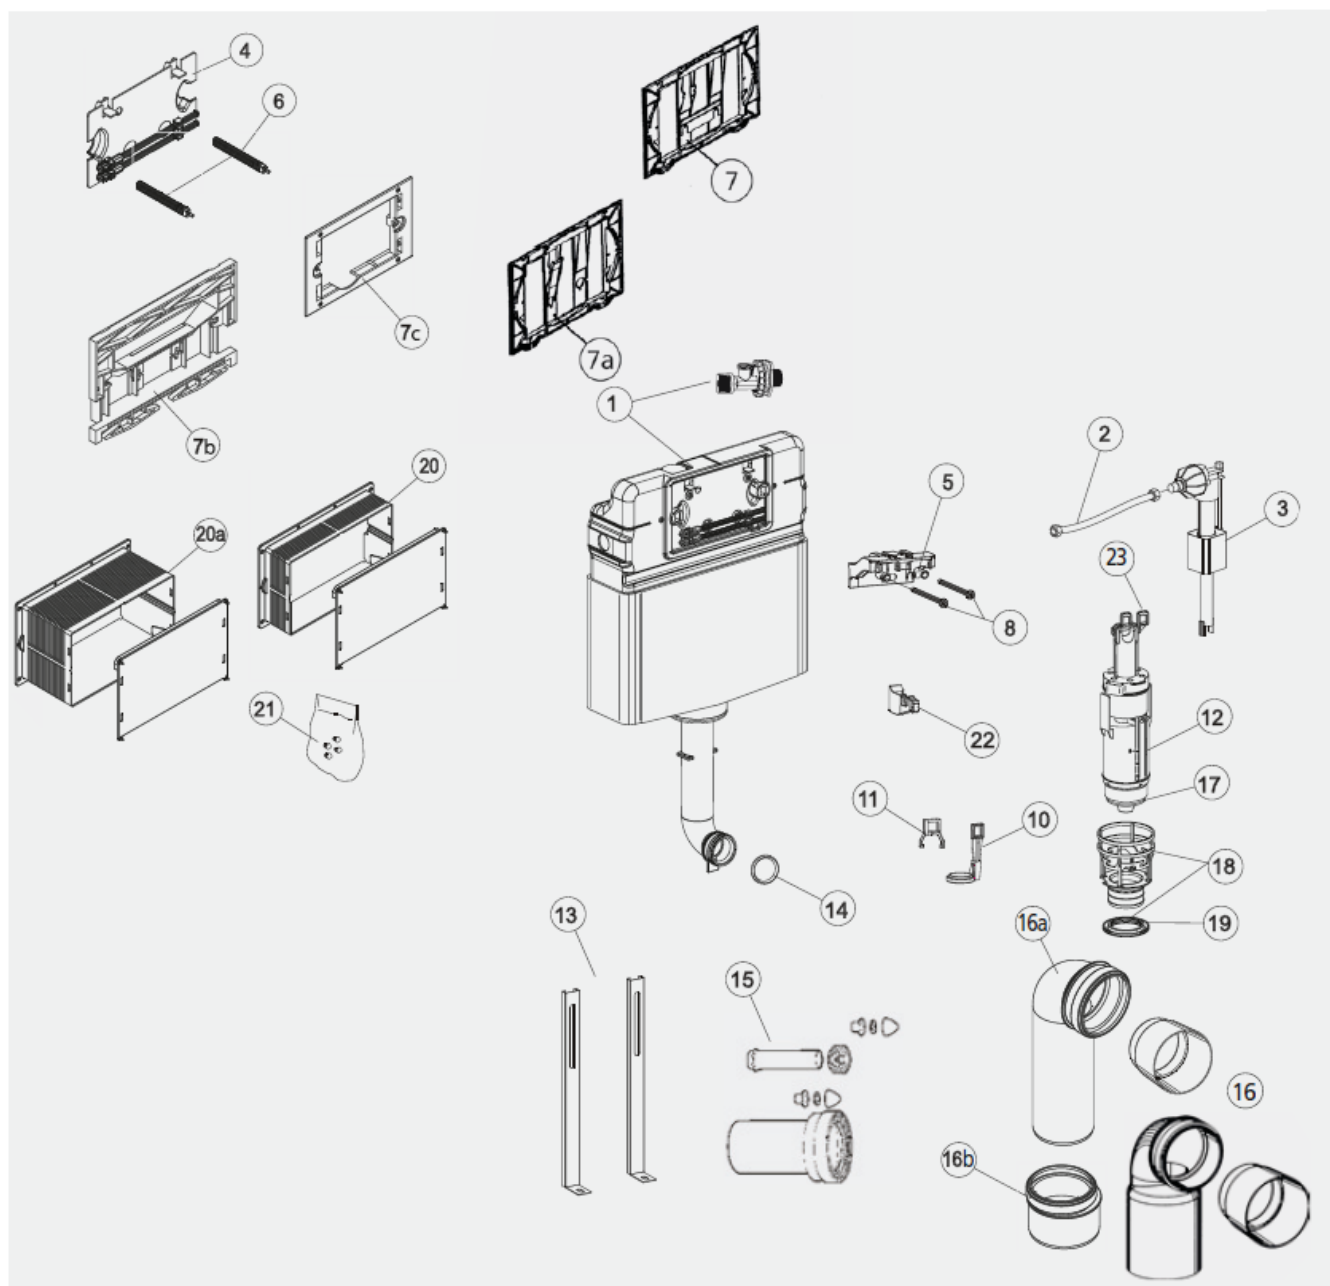

23



24



25

Nr.	RSK nr.	Duscholux art nr.	Artikel
2	7890759	160016640000	Anslutningsslang
3	7890760	160016487000	Inloppsventil för inbyggnadscistern
3	7890761	160016488000	Inloppsventil universal
5	7890774	160016680000	Lyftmekanism för utloppsventil
6	7890770	160016640002	Festbult för ram till tryckplatta
8	7890776	160016680006	Kraftöverföringspinne grön
8	7890778	160016680005	Kraftöverföringspinne blå
10	7890773	160016680098	Lyftklamma för utloppsventil grön
11	7890775	160016680002	Lyftklamma för utloppsventil blå
12	7890765	160016579000	Utloppsventil SLK 3/7,5l
12	7890766	160016579100	Utloppsventil 2.0 SLK
14	7890757	160016203000	Packning för spolrör
15	7890757	160016203099	Anslutningsset 90mm
17	7890779	160016692800	Packning för utloppsventil OBS! paket á 5st
18	7890768	160016640001	Bottenventil med läppackning
18	7890772	160016641000	Bottenventil 2.0 med läppackning
19	7890769	160016640003	Packning för bottenventil
23	7832323	160016340001	Tryckplatta Exclusive 2.0 vit
23	7832324	160016340018	Tryckplatta Exclusive 2.0 vit/svart
23	7832325	160016340070	Tryckplatta Exclusive 2.0 vit/matt krom
23	7832326	160016340071	Tryckplatta Exclusive 2.0 vit/krom
23	7832327	160016340030	Tryckplatta Exclusive 2.0 matt krom
23	7832328	160016340036	Tryckplatta Exclusive 2.0 krom
23	7832329	160016370020	Tryckplatta Exclusive 2.1 matt svart
23	7832330	160016410020	Tryckplatta Exclusive 2.1 matt svart/kromad ram/glas
23	7832331	160016410018	Tryckplatta Exclusive 2.1 svart metallic/kromad ram/glas
23	7832332	160016410003	Tryckplatta Exclusive 2.1 vit/kromad ram/glas
23	7832333	160016410005	Tryckplatta Exclusive 2.1 svart classic/kromad ram/glas
24	7832317	160016270601	Tryckplatta Classic enkelspolning vit
24	7832318	160016270636	Tryckplatta Classic enkelspolning krom
24	7832319	160016270635	Tryckplatta Classic enkelspolning rostfritt stål
25	7832320	160016270701	Tryckplatta Classic dubbelspolning vit
25	7832321	160016270730	Tryckplatta Classic dubbelspolning matt krom
25	7832322	160016270736	Tryckplatta Classic dubbelspolning krom



Produktsertifikat

Nr. 3402

SINTEF Byggforsk bekrefter at

JOMO Tec innbygningssisterne SLK+

er i samsvar med kravene i:

EN 14055

Innehaver av sertifikatet:

Duscholux Norge ASNedre Storgate 37
3015 Drammen

Produsent:

Werit Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
DE-53567 Buchholz, Tyskland

Utstedt: 14.12.2017

Gyldig frem til: 01.07.2022

*(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)*Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020*Monica N. Malmedal*.....
Monica Nodland Malmedal
SertifiseringslederHovedkontor:
SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 22 69 94 38e-post: certification@sintef.no
www.sintefcertification.no

MAL P&S sin versjon 28.09.2017

Trondheim:
SINTEF Byggforsk
7465 Trondheim
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 73 59 33 50



Showerlux Norge Filial

Box 44

452 21 Strömstad

Telefon 072-215 10 50

info@duscholux.no

www.duscholux.se



Monteringsanvisning SLK Utgåva 2019-05-20