

Installationsanvisning, AXsensor nivåmätare

Packlista

- AXsensor inklusive mätrör
- Upphängningsanordning inklusive upphängningslina
- Externantenn, antennkabel, magnetfäste och säkerhetslina

Vid eventuell transportskada eller annan felaktighet, vänligen kontakta omgående AXsensor AB för vidare behandling.

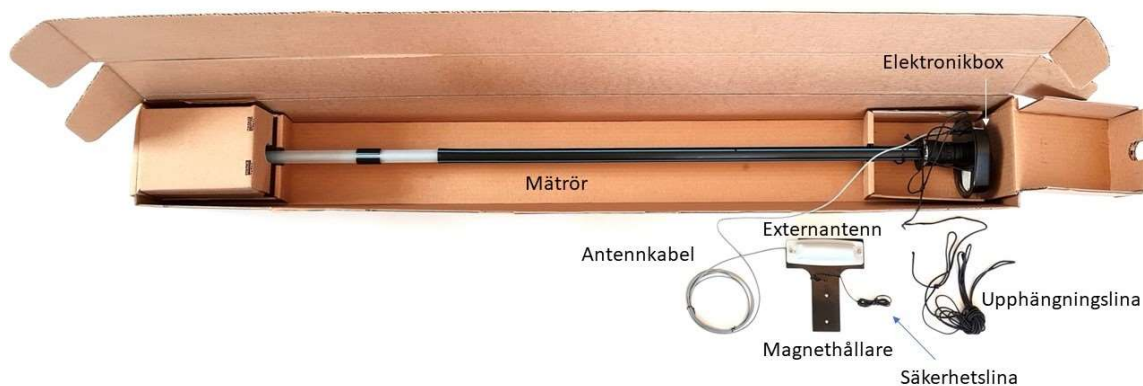


Fig 1. Transportlådans innehåll

Support

- Telefon: +46 31 704 42 70
- Mail: support@axsensor.com.

Vid kontakt för teknisk support, vänligen ha enhetens ID-nummer tillgänglig

Installation

Följande behövs och ingår ej i leveransen:

- Fästeanordning för upphängningslinor till sensor och antenn
- Verktyg för montering av densamma.

Installationsanvisning, AXsensor nivåmätare

Enheten installeras enligt följande:

- Montera fästeanordning (bult eller krok) nära markplan i brunnens betongvägg
- Fäst antennen med magneterna i metallringen så att **magnetfästets övre kant ligger dikt an kanten som brunnslöcket vilar på**. Antennen monteras vågrät med magnetfäste uppåt. Se fig2. Sätt fast säkerhetslinan till antenn i fästeanordningen.

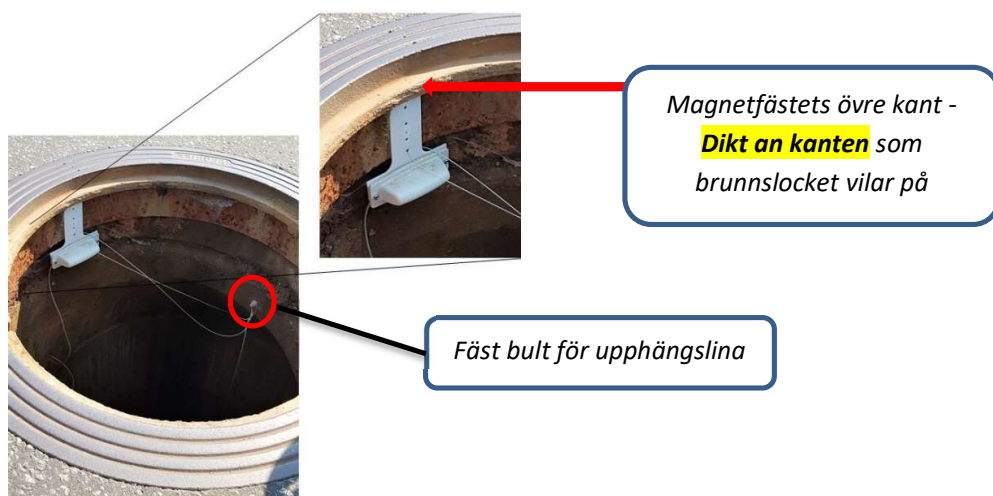


Fig 2. Monterad och säkrad antenn

- Hissa ner sensorn i brunnen tills den står på botten och fäst med linan sträckt i fästeanordningen.
- Sensorn levereras med installerat batteri och ingen uppstart krävs. Viktigt att tänka på att externantennen inte får demonteras med batteriet i. Vid behov av att demontera antennen, skruva bort batteriluckan och ta ur batteriet först. Var aktsam så smuts ej kommer in i antennkontakten och vid återmontage använd enbart handkraft.

OBS! Sensorn får aldrig hanteras med elektronikboxen neråt så att vätska från mätröret kan rinna in.