


# MAJSJÖN

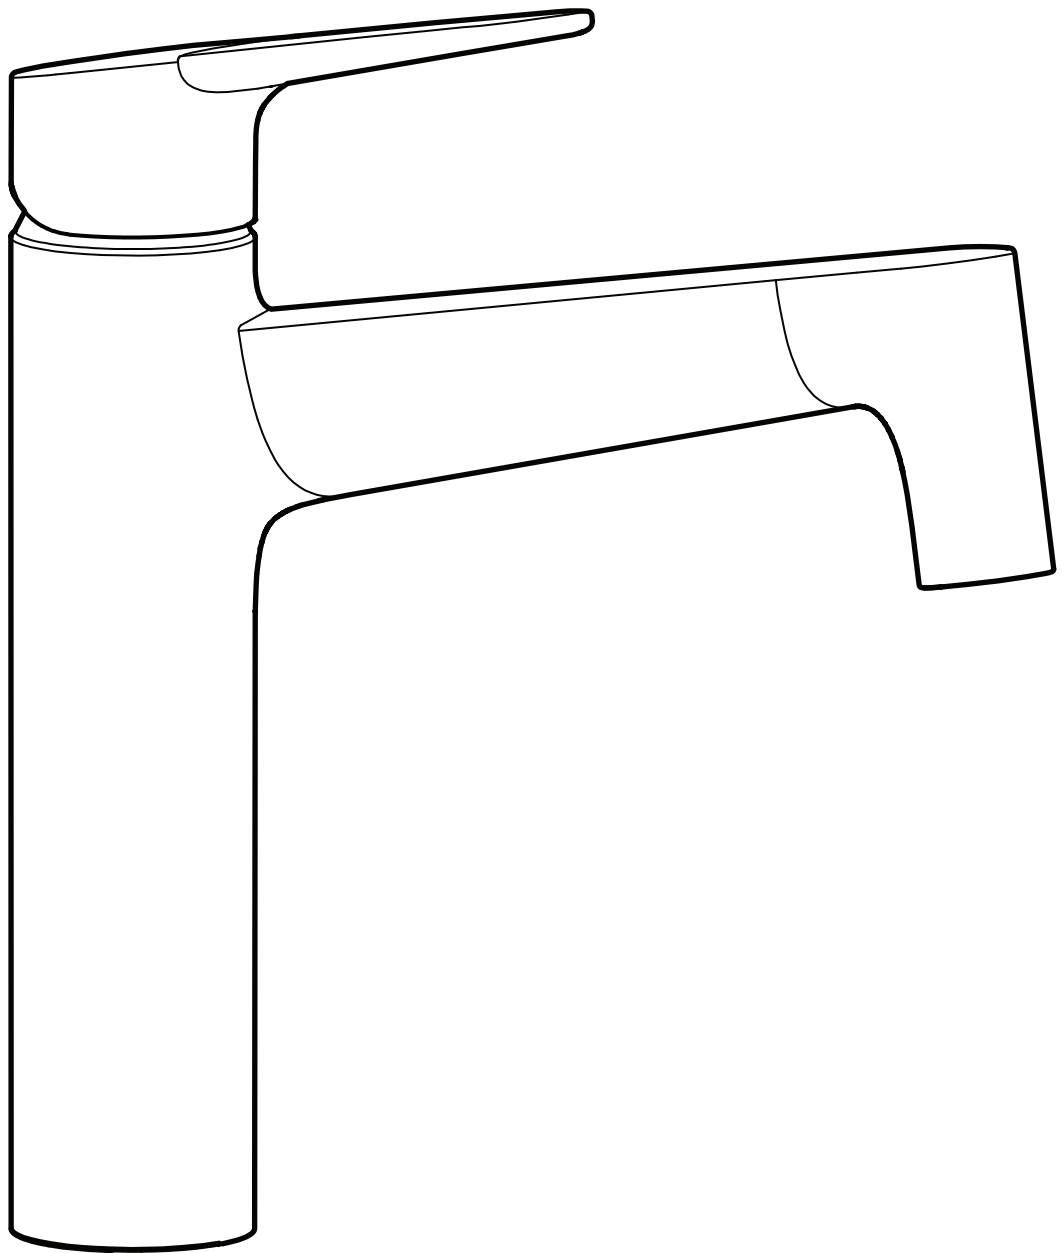

Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **Svenska**

### **Innehåll**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Verktyg och reservdelar                          | 4  |
| Montering av produkt                             | 8  |
| Illustration av produkt, delar och artikelnummer | 13 |

## **English**

### **Contents**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tools and spare parts                           | 4  |
| Product assembly                                | 8  |
| Illustration of product, parts and part numbers | 13 |

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

**English**

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

**Svenska**

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

**English**

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2026:1



TG 32675



1913

EN 817 | EN 1717

**Svenska**




RSK Nr: 8312366

**English**


RSK No: 8312366



[www.IKEA.com](http://www.IKEA.com)

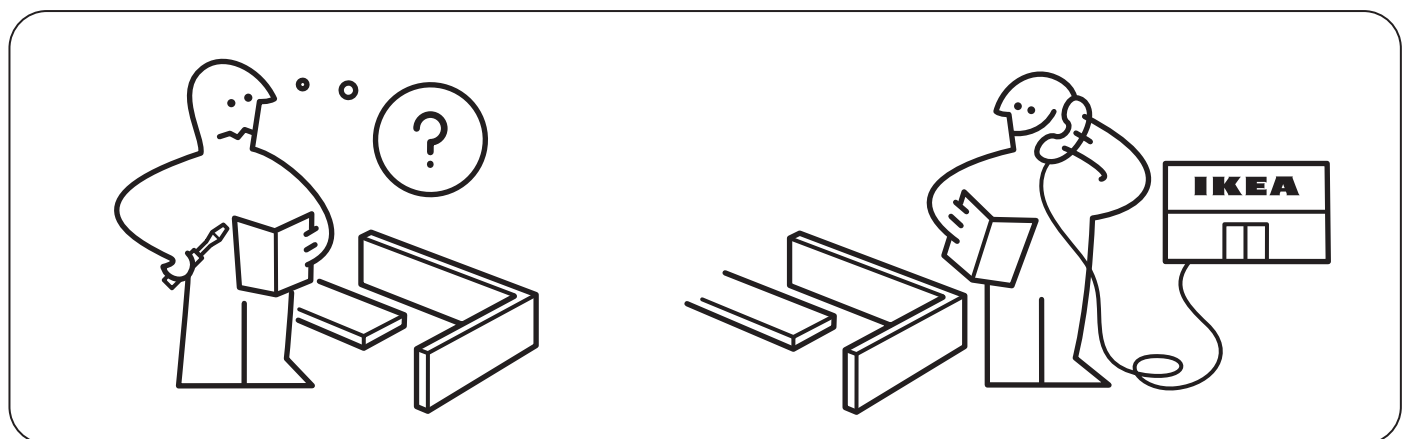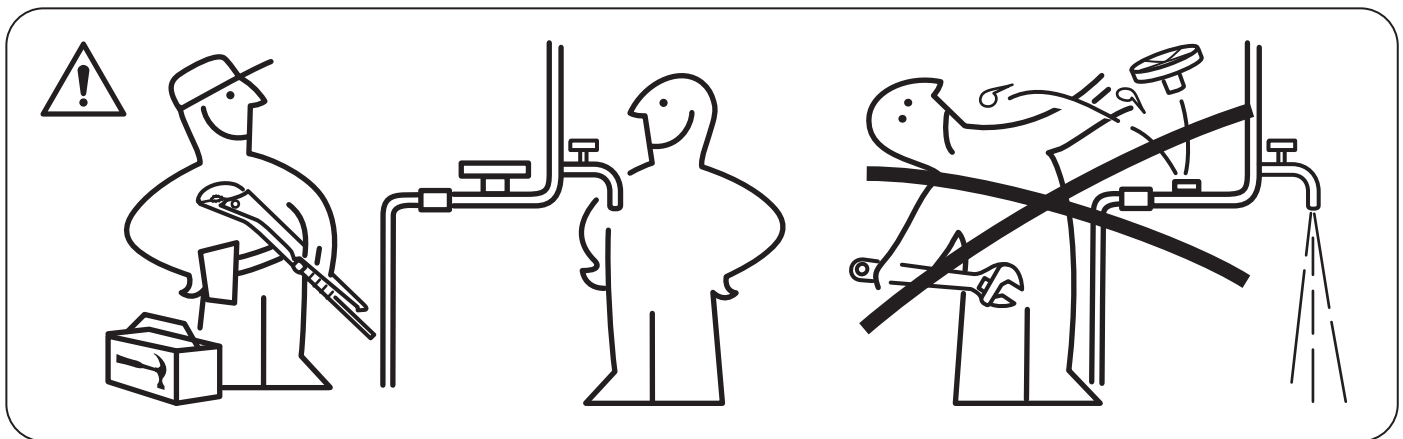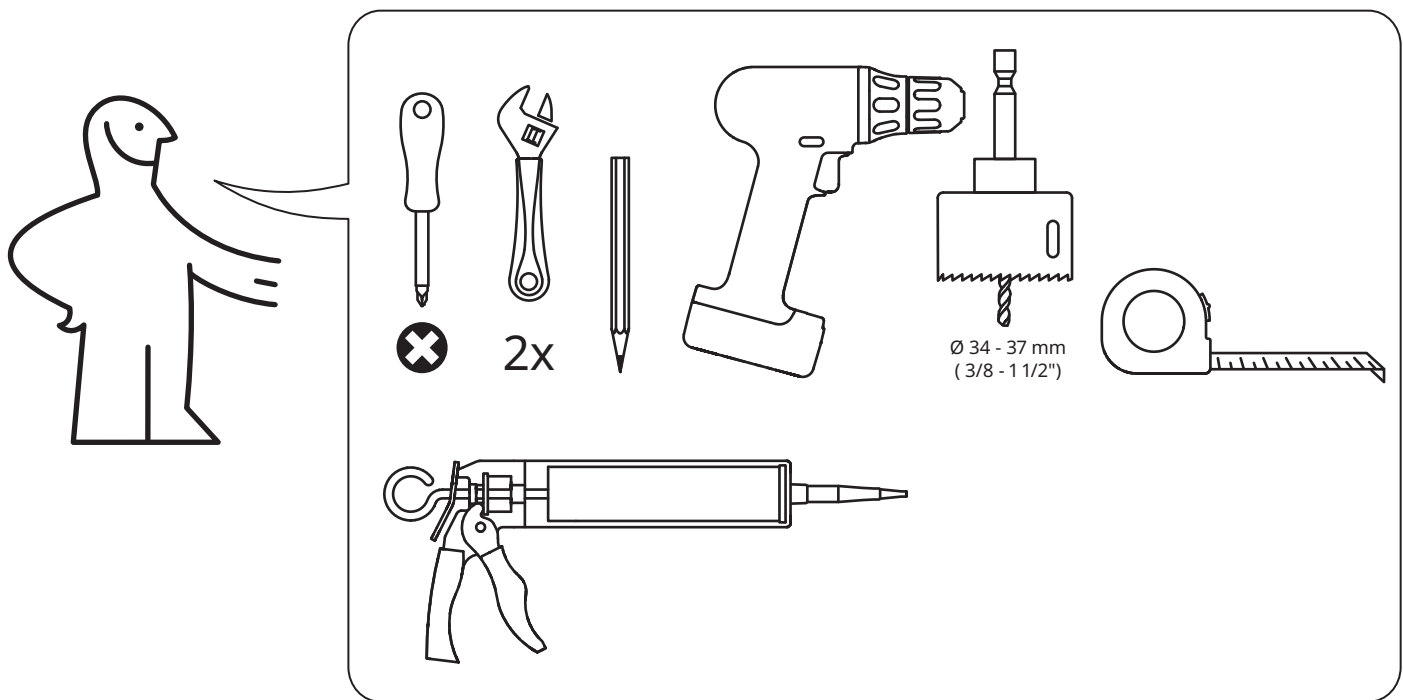


**1**




1x




1x

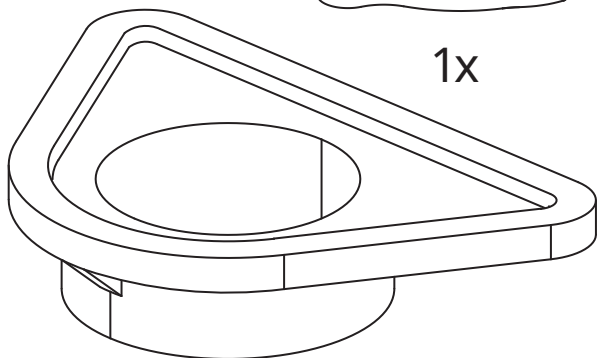


1x

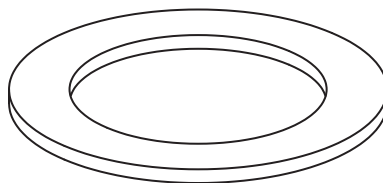

1x


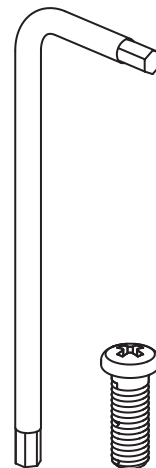


1x



2x

10140225

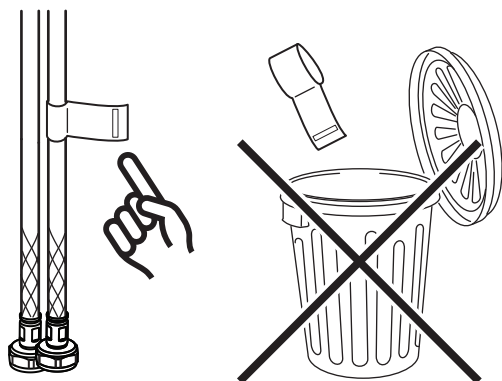

**Svenska**

Rekommenderad  
varmvattentemperatur: 60°C  
Max. varmvattentemperatur:  
80°C

**English**



Recommended hot water  
temperature: 60°C  
Max. hot water temperature:  
80°C

**Svenska**



Rekommenderat arbetstryck:  
1 - 5 bar  
Max. statiskt tryck: 10 bar  
Max. provningstryck: 16 bar

**English**

Recommended working  
pressure: 1 - 5 bar  
Max. static pressure: 10 bar  
Max. test pressure: 16 bar

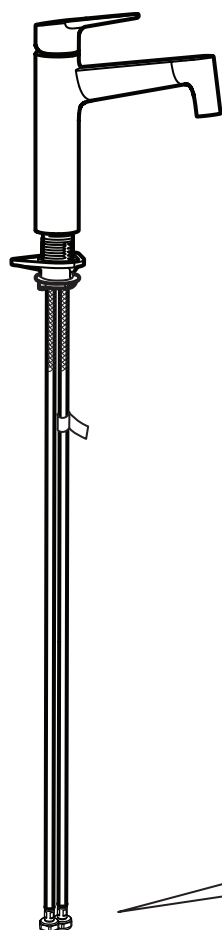

G3/8 (R10)

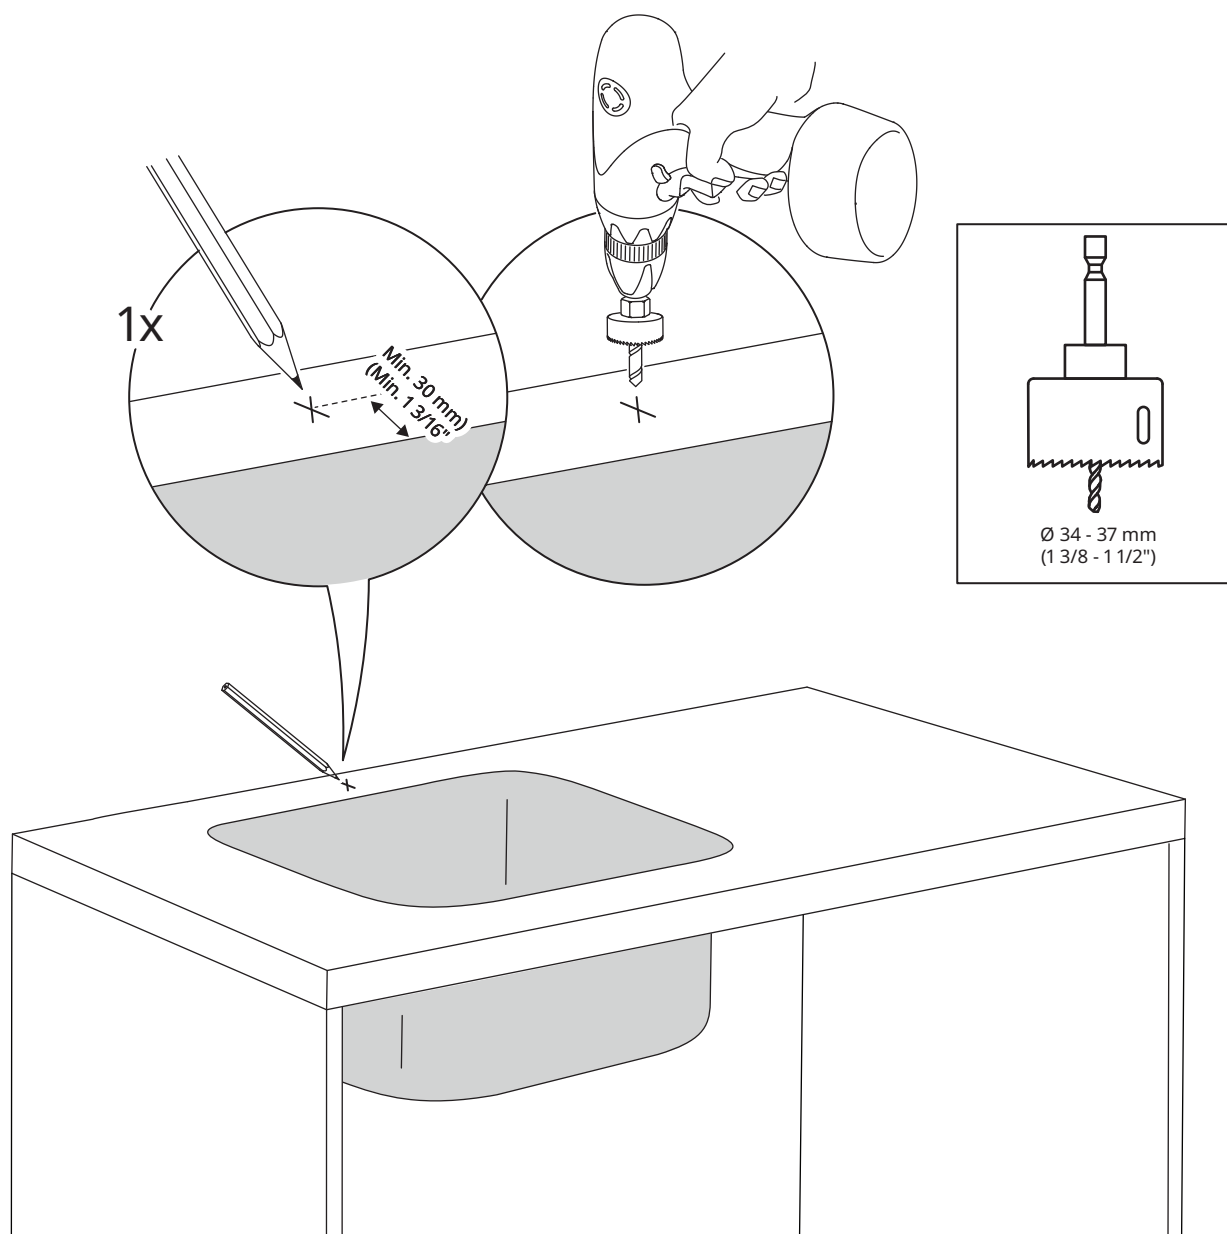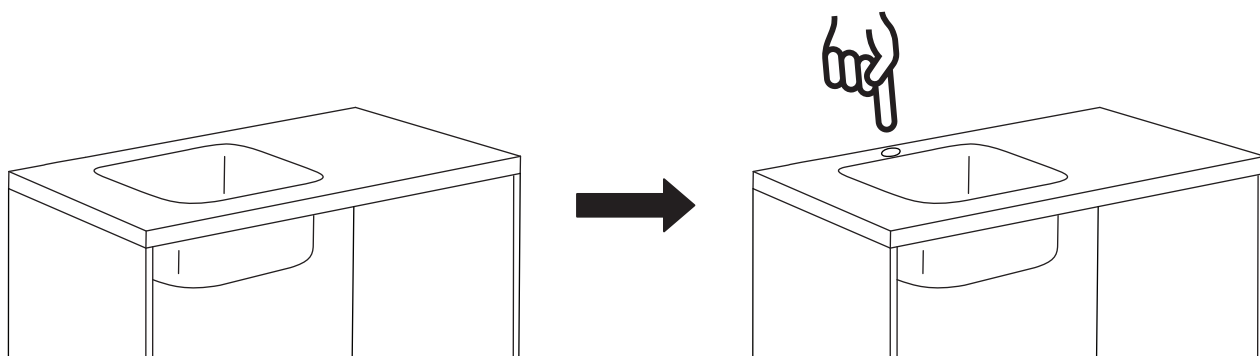

# 1

## Svenska

Täta de öppna ytor med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

## English


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

## Svenska



Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

## English


Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

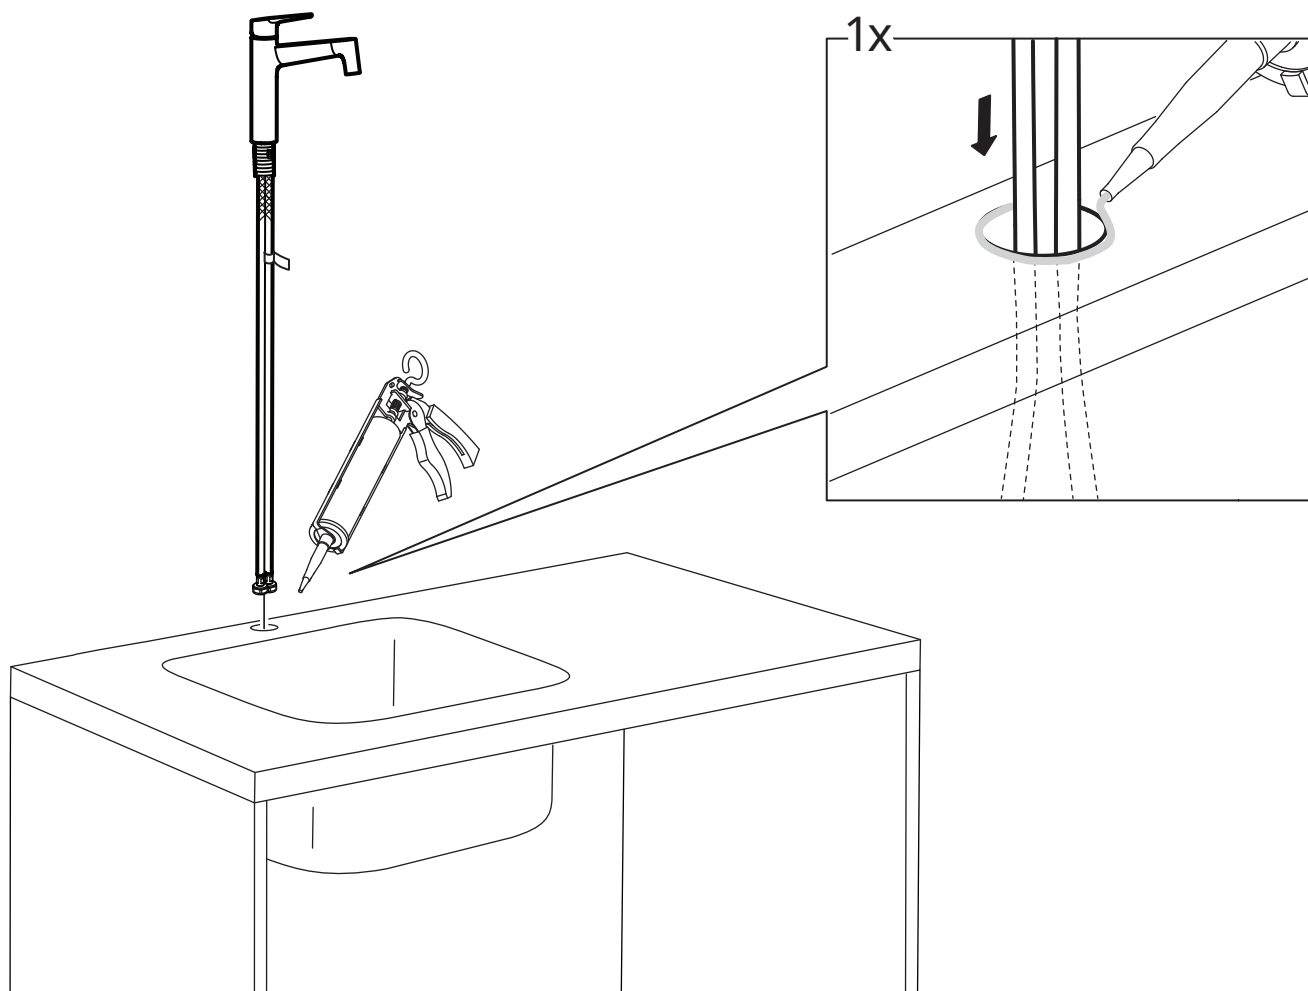





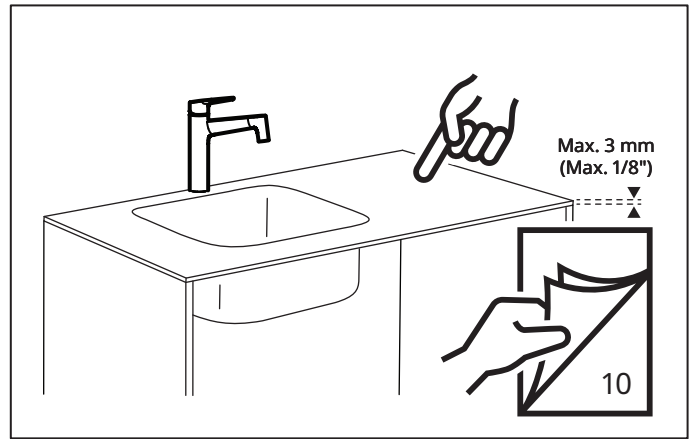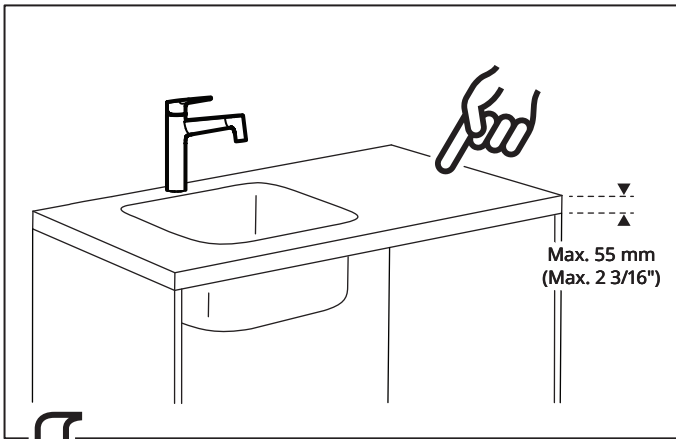


2



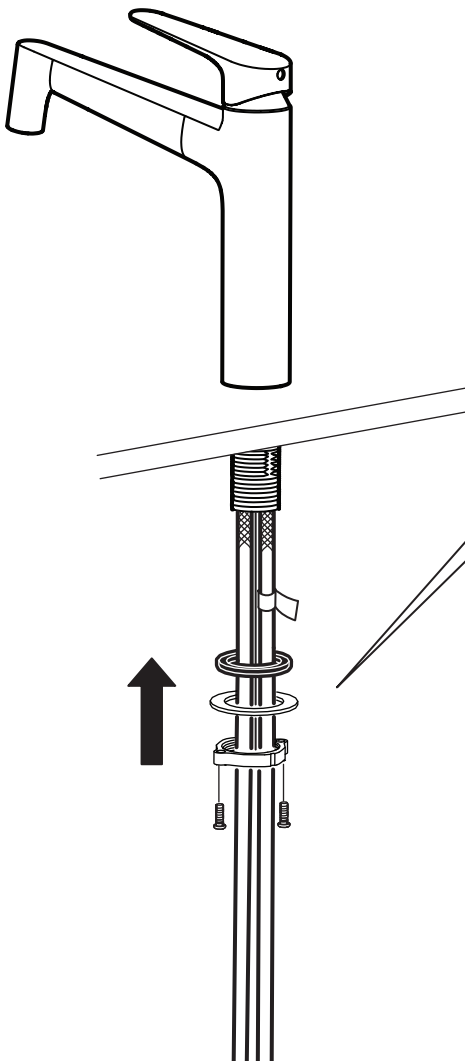


1x




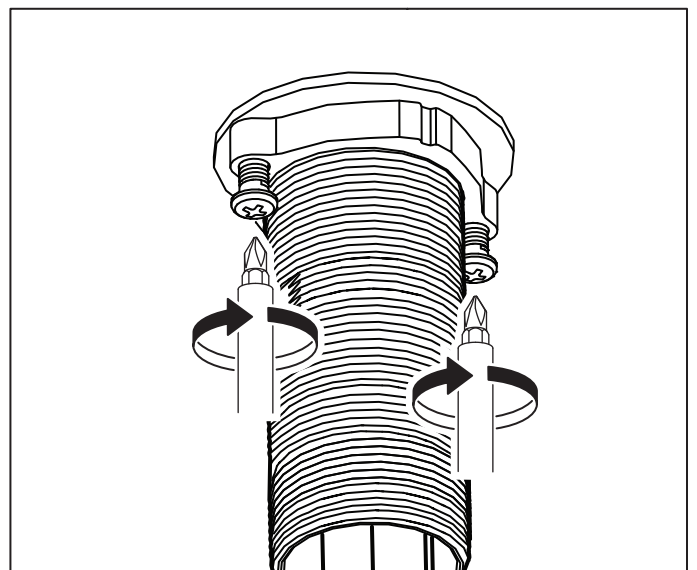
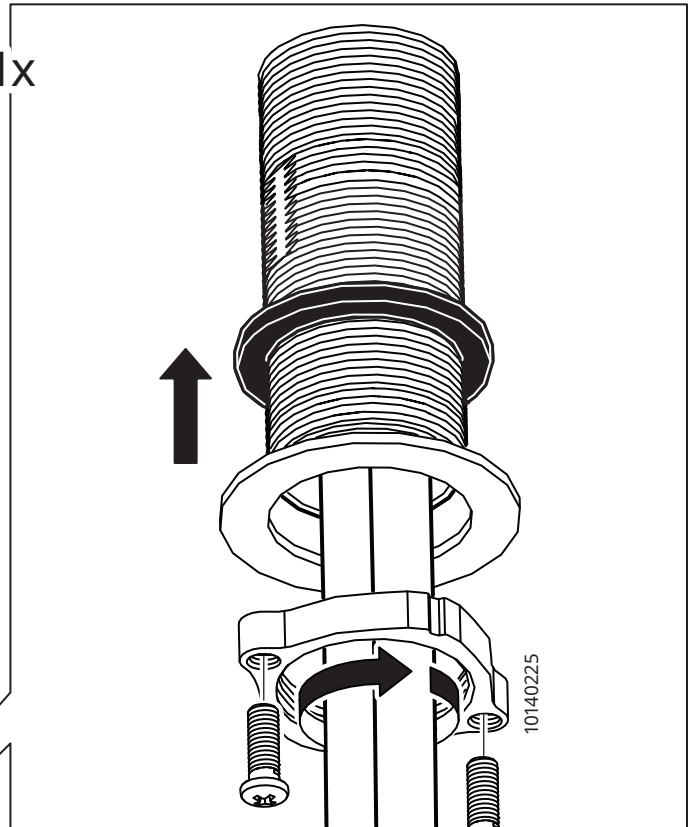


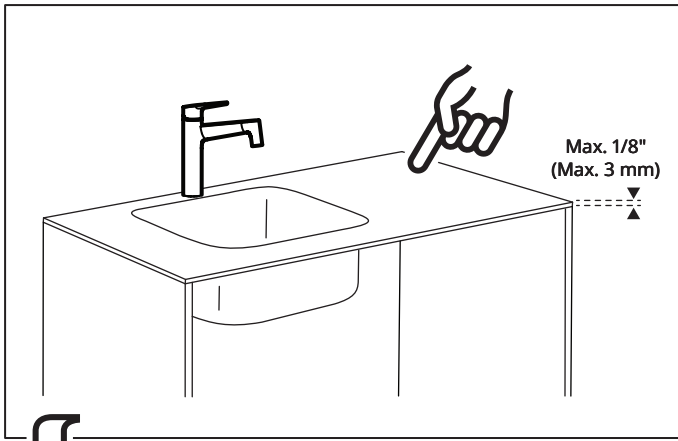

2

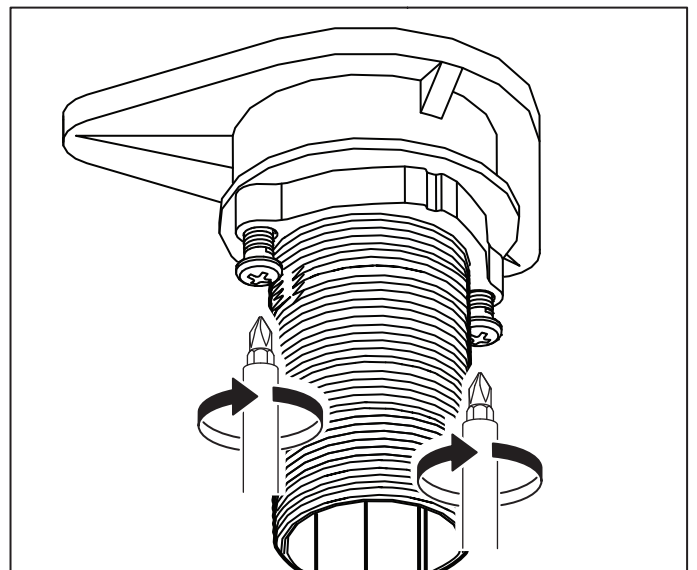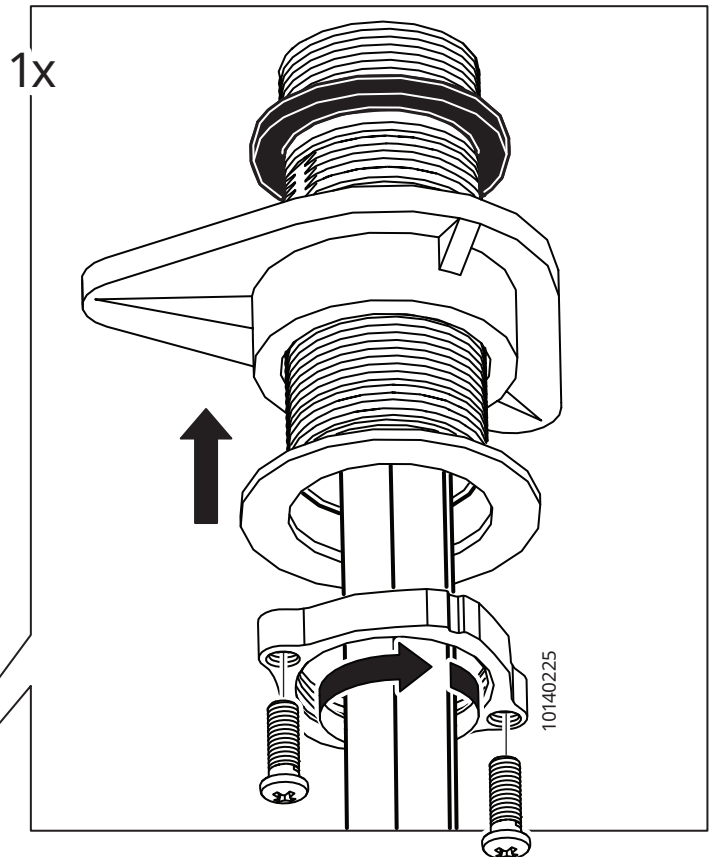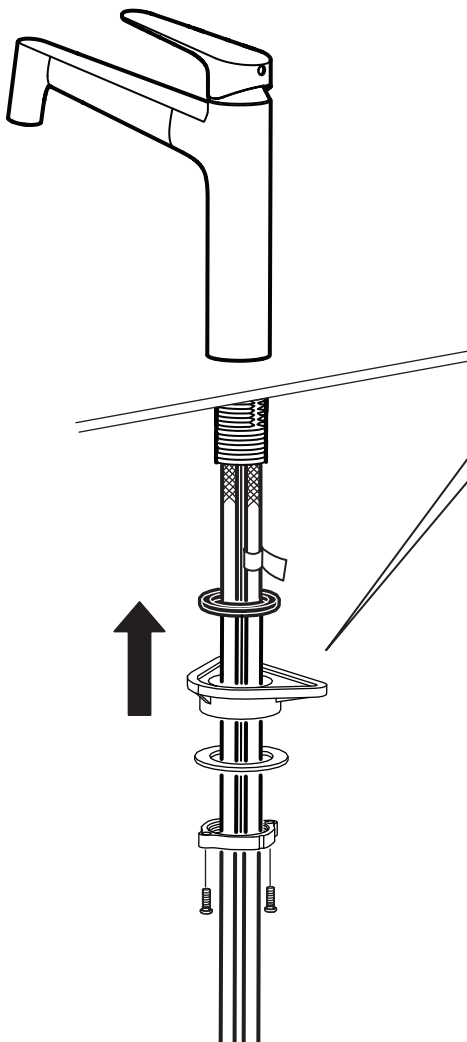

# 3

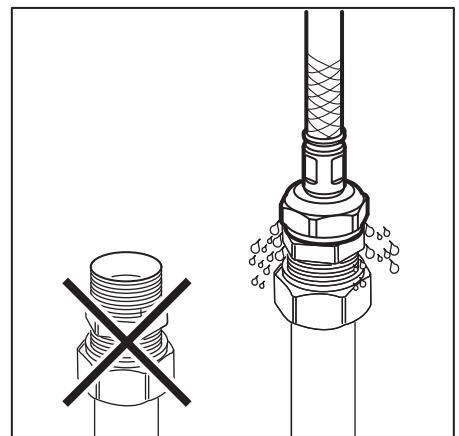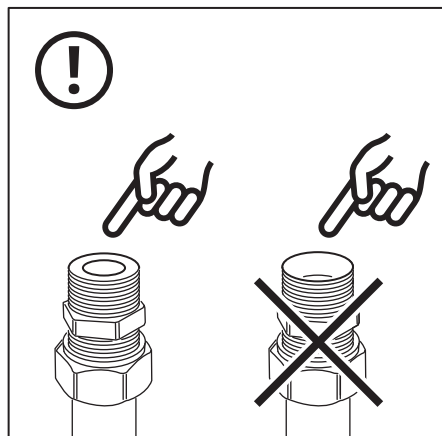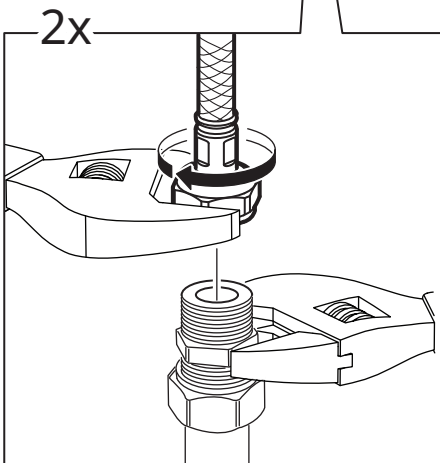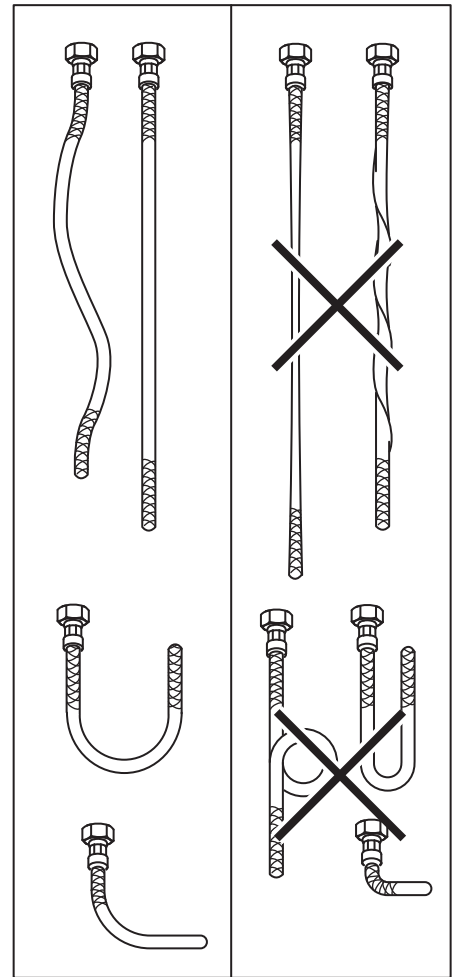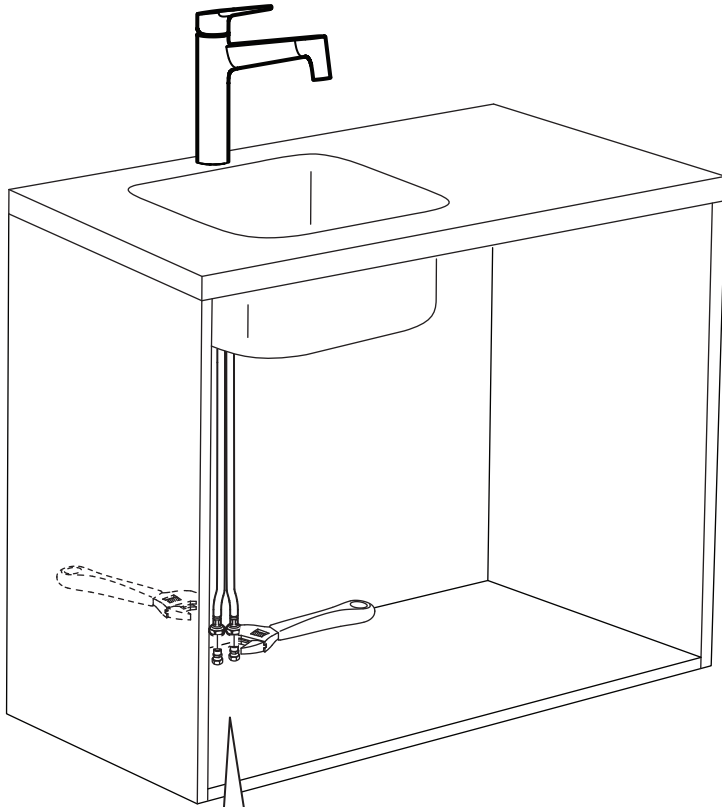

## Svenska

Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

## English




The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.

## Svenska

OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

## English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

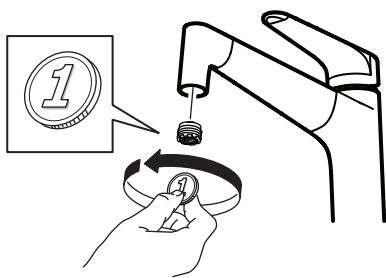


#### Svenska

Innan användning: skruva loss filtret med ett mynt och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen.

OBS! Dra inte åt för hårt; filtret kan skadas.

#### English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.

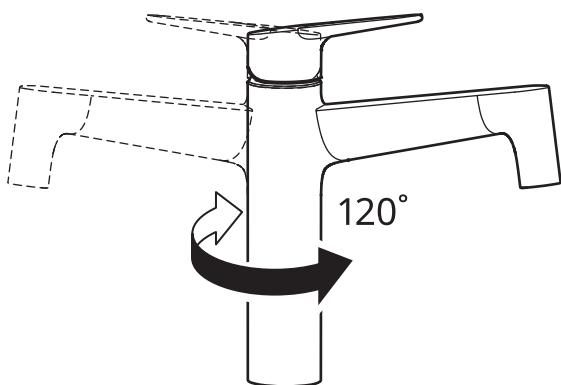

#### Svenska

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

#### English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

