


INSTALLATIONSANVISNING

För slamavskiljare MPT/3K MPT/2K

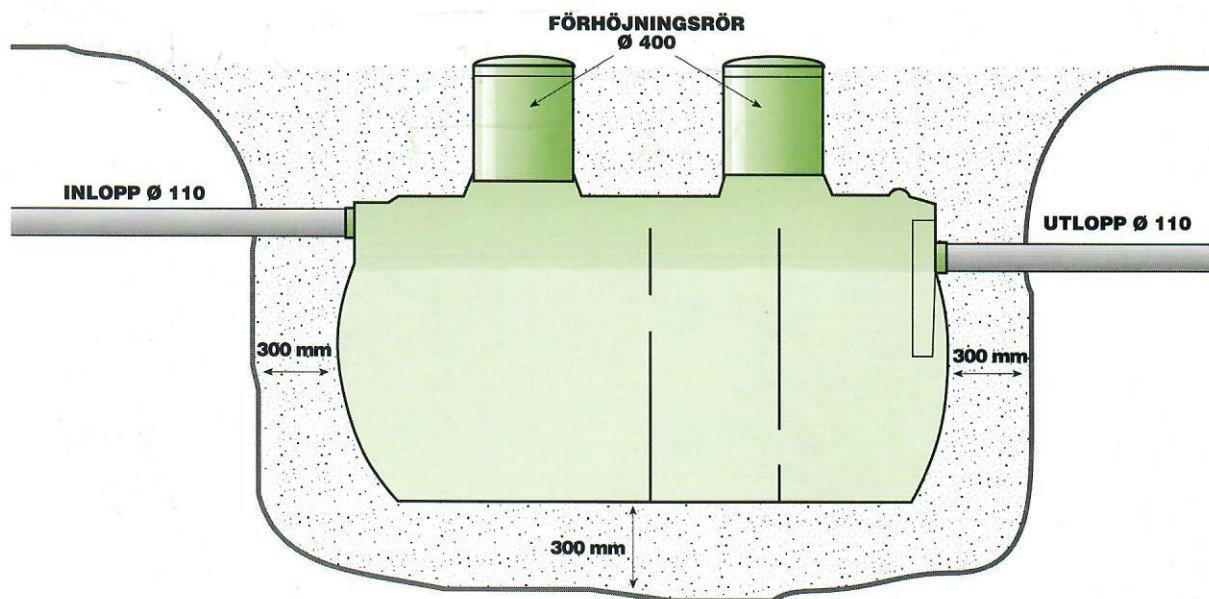

1. Tanken får inte utsättas för stötar eller slag.
2. Tanken får inte släpas på hårt underlag.
3. Vid lyft, använd de befintliga lyftöglorna
4. Kontrollera före nedläggning att inga transportskador uppstått.
5. Tanken får ej läggas i lösa jordlager som lös lera, dy, torv etc. Vid risk för upplyftning vid högt grundvattenstånd, skall tanken förankras i underliggande betongplatta eller berggrund. Förankring kan göras med dubbla spännband.
6. Schaktet grävs minst 60 cm bredare och 30 cm djupare än tankens yttermått.
7. På schaktbotten / betongplattan läggs en minst 30 cm tjock bädd av stenfritt grus 2 - 8 mm.
8. Tanken är märkt med inlopp och utlopp. Innan tanken lyfts ned på grusbädden, kontrollera att den ligger rätt.
9. Tankens 3 kammare fylls med vatten innan sand fylls runt tanken.
10. Fyll stenfritt grus av 2 - 8 mm etappvis omkring tanken, packa noga, särskilt under tanken. Fyll upp till ca. 30 cm runt tanken, resterande återfyllning kan ske med den uppgrävda jorden.
11. Inlopp och utlopp kan ej rensas inifrån, det måste göras via ledningshålet.

OBS!

Garantin gäller icke för tankar som behandlats ovarsamt eller placerats på felaktigt sätt. Följ noga föreskrifterna.

Återförsäljare: _____

MYRESJÖ **PLASTTEKNIK**

Björkliden, Myresjö
Tel. 0383-912 60. 912 92