

Alterna

Vatten- utkastare 400



Självdrenerande vattenutkastare. Kapbar och enkel att montera. Robust backventil, skyddsmodul [EB].



Produktfakta vattenutkastare 400 mm

- Max arbetstryck: 10 bar
- Max väggthjocklek: 390 mm
- Användningsområde: tappvatten
- Max temperatur: 60 °C
- Backventil: ja
- Rördiameter: 18 mm
- Anslutning: utvändig gänga R15
- RISE typgodkännande: C900096

Certifierad av
RISE och
godkänd enligt PBL.



Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Skötselråd

Använd endast mildare rengöringsmedel och mjuk trasa för att bibehålla ytbehandlingen på bästa sätt. Skölj därefter med rent vatten och polera med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura eller slipande skurmedel, stålull eller slipsvamp, då dessa skadar ytan.


Demontera den påmonterade snabbkopplingen och slang inför vintern. Det är viktigt att kontrollera att vattenutkastaren inte droppar ur utloppet. Is kan då bildas vilket medför risk för sönderfrysning.

Monteringsanvisning
på nästa sida »




Monteringsanvisning


- 1.** Max vägg tjocklek 390 mm. Borra ett 20–25 mm hål i väggen med 3° vinkel.

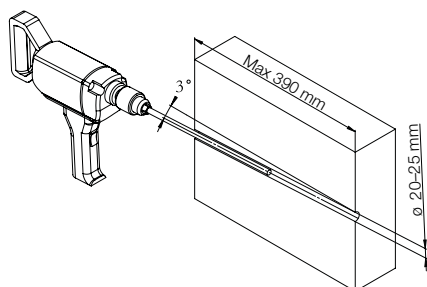


- 2.** Kontrollera produkten genom att öppna kranen till fullt flöde. Säkerställ att nedanstående mått är rätt.

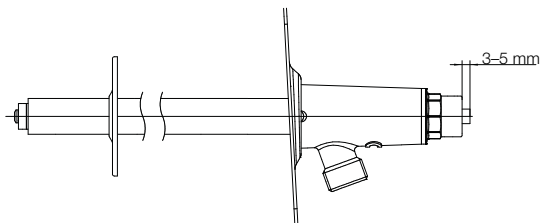


- 3.** Markera den längd du önskar kapa bort. Se till att du har minst 30 mm fritt rör från vägg.

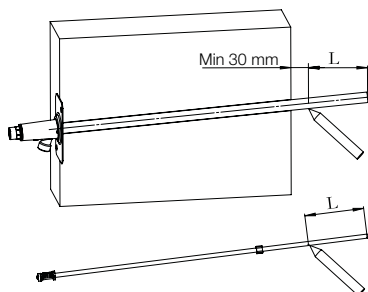


- 4.** Kapa yterröret och det inre spindelröret lika mycket med en röravskärare.

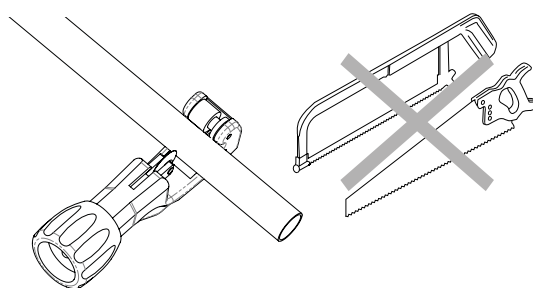


- 5.** Skruva fast täckbrickan på utsidan.



- 6.** Montera det inre spindelröret och vinkelkopplingen.



- 7.** Dra åt klämringsmuttern för hand. Dra sedan ytterligare 1,25 varv. För att undvika spänningskorrosion, låtta något på muttern och dra åt igen.



- 8.** Stäng kranen och sätt på vattnet. Kontrollera att alla kopplingar håller tätt.

