


Alterna


Rektangulär infällnadsho



Monteringsanvisning

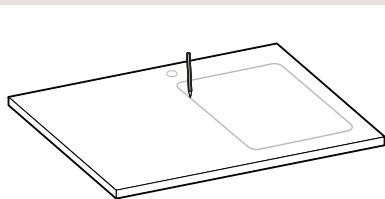


- 1.** Placera medföljande ursågningsmall på önskad plats på bänkskivan och rita hur du ska såga. Mått för utsågning finns på nästa sida.

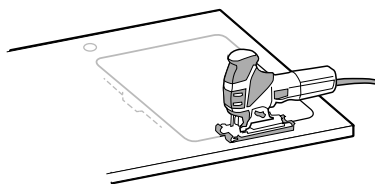

- 2.** Såga ut för hon och ta ut hål för bräddavlopp med hjälp av lämpliga verktyg.

Obs! Före ursågning, kontrollera att måttet på linjen stämmer överens med måtten på hon.






- 3.** Applicera silikon eller vattentätt lack i sågsnittet på bänkskivan.

- 4.** Täta skarven mellan ho och bänkskiva med antingen silikon (1) eller tätningsband (2).

Obs! Säkerställ att skarven blir helt tät då inträngande vatten kan skada bänkskivan.


Obs! Vid användning av tätningsband, var varsam på att tätningsbandet ligger jämnt (utan veck).

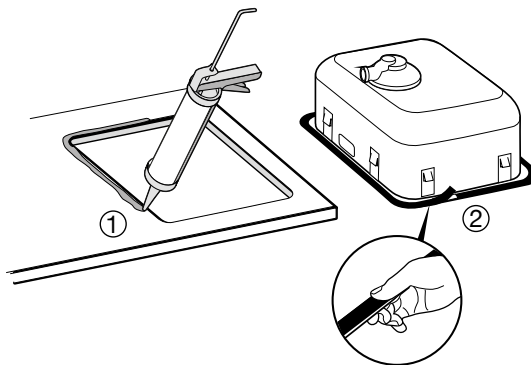

- 5.** De medföljande fästena är designade för bänkskivor som är 10–50 mm tjocka. Är bänkskivan tunnare, placera träkilar mellan bänkskivan och fästena för att säkra dem. Två extra fästen medföljer varje ho som reservdel.

Antal fästen att använda till respektive modell:

- 440 x 385 mm: 6 st.
- 495 x 345 mm: 4 st.
- 533 x 433 mm: 8 st.




- 6.** Installera vattenlåset enligt tillverkarens instruktion.




Utsågningsmått infällnadsho


För infällnadsho
440 x 385 mm

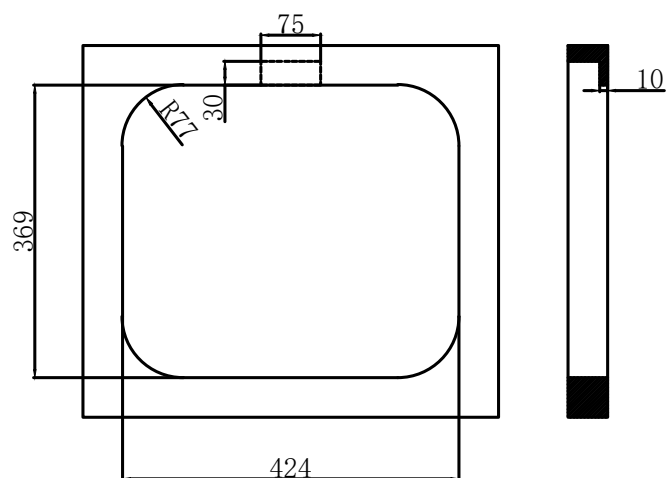


För infällnadsho
495 x 345 mm

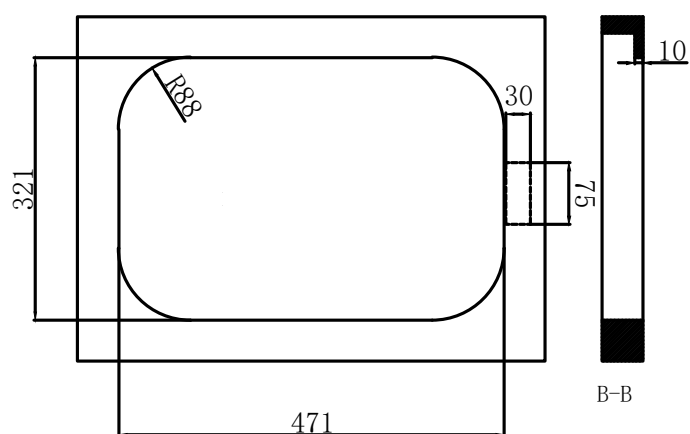

För infällnadsho
533 x 433 mm

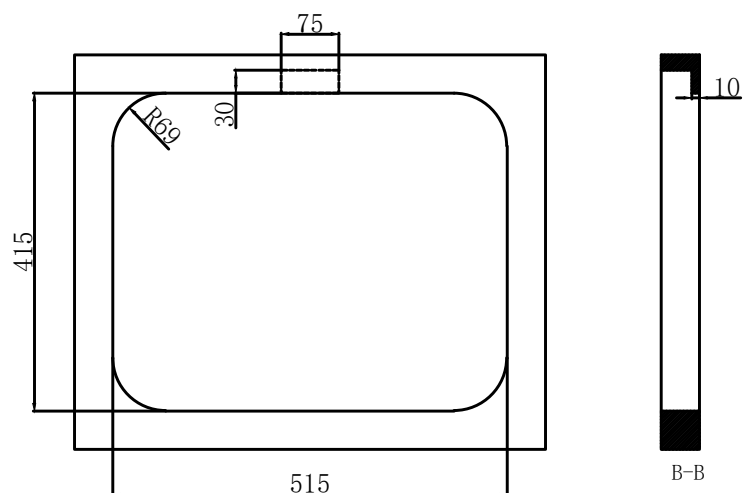

Utsågningsmått bräddavlopp

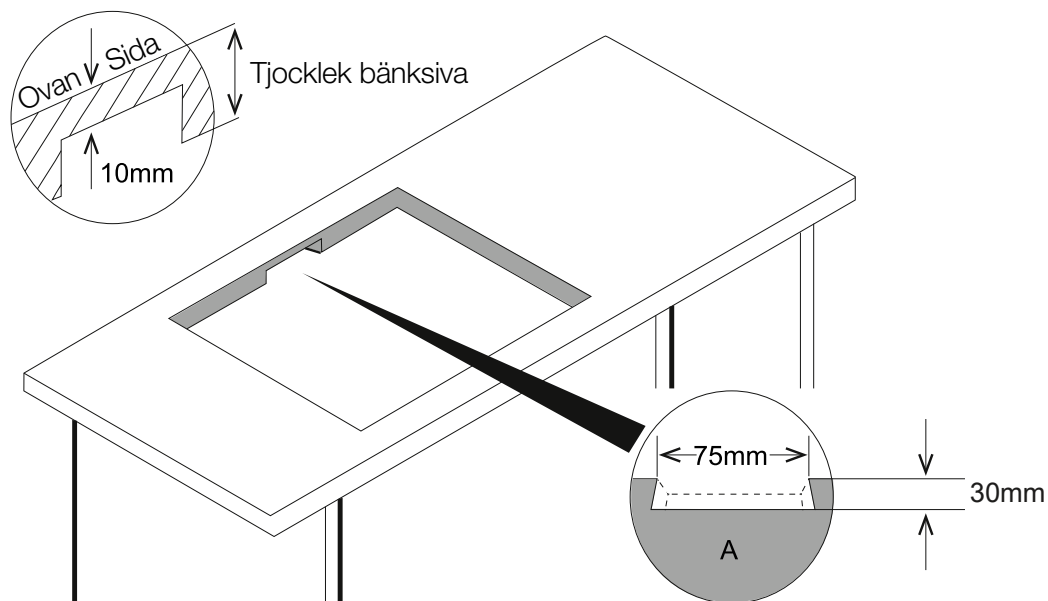

Skötselråd rostfritt stål

För daglig rengöring av diskbänk/infällnadsho: tvätta av med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel, till exempel diskmedel. Skölj därefter av med vatten och torka med en mjuk torr trasa.

Tvätta och torka genast bort ämnen som salt, syror, tapetklister, puts- och blekmedel som hamnat på diskbänken/hon, eftersom dessa kan lämna spår i ytan. Produkter i gjutjärn eller andra rostande material ska inte lämnas på diskbänken/hon då det kan skada ytan.

- Lämna inte rengöringsmedel på ytan i mer än fem minuter.
- Använd inte stålull för att rengöra diskbänken/hon.
- Använd inte kemiska silverrengöringsmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller klor.

Rostfria ytor får alltid repor till en början. I takt med att produkten används kommer ytan repas mer och få en jämnare ton. Repor som uppkommer av normal användning försämrar inte produkten.



Alterna

Teknisk support
Telefon: 020-51 55 15
E-post: tkn@alterna.se

Distribueras av Saint-Gobain Distribution Sweden AB