


GSU 50

- SE** Installatörshandbok - Markstativ
- GB** Installer manual - Ground stand
- DE** Installateurhandbuch - Bodenstativ
- FI** Asentajan käsikirja - Jalusta
- IT** Manuale dell'installatore - Supporto da terra

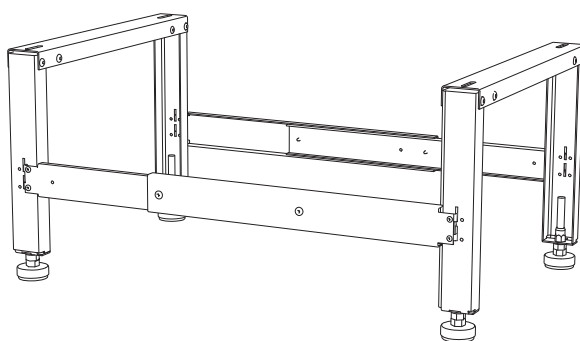


Allmänt


Allmänt

Detta tillbehör används för installation av luft/vattenvärmepump på marken. För information om till vilka produkter detta tillbehör passar, se värmepumpstillverkarens hemsida.


INNEHÅLL




2 st överdel




4 st ben




2 st stag



2 st stag



4 st ställfot (M12)



4 st skruv M8x45



8 st bricka $\varnothing$ 8.4 mm



4 st mutter M8



28 st skruv M5x10 Tx25



4 st dämpare (medföljer luft/vattenvärmepumpen)

UPPSTÄLLNING




TIPS!

För mer information om uppställning, se huvudprodukts installatörshandbok.

Placera GSU 50 utomhus på ett fast vågrätt underlag som tål den totala tyngden av markstativ och värmepumpen. Använd helst ett betongfundament. Används betongplintar ska de vila på makadam eller singel.

Betongfundamentet eller betongplintarna ska placeras så att underkanten på värmepumpen är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup, dock minst 300 mm.

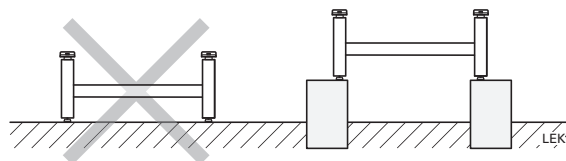

Placera inte GSU 50 och värmepumpen direkt på gräsmatta eller annat mjukt underlag.



TÄNK PÅ!

För montering, se slutet av denna handbok.

TEKNISKA DATA


GSU 50		
Bredd	mm	620 – 820
Höjd	mm	400 – 450
Djup	mm	520
Vikt	kg	7,3
Art nr		267 018

General


General

This accessory is used for installing an air/water heat pump on the ground. For information about which products this accessory fits, see the heat pump manufacturer's website.


CONTENTS




2 x top parts



4 x legs



2 x stays



2 x stays



4 x adjustable feet (M12)



4x screws M8x45



8 x washers Ø 8.4 mm



4 x nuts M8



28 x screws M5x10 Tx25



4x dampers (enclosed with the air/water heat pump)

ASSEMBLY




TIP!

For more information about set-up, see the main product's Installer Manual.

Position GSU 50 outdoors on a firm, level surface that can withstand the total weight of the ground stand and the heat pump. Ideally, use a concrete foundation. If concrete slabs are used, these should lie on tarmac or gravel.

The concrete foundation or slabs must be positioned so the lower edge of the heat pump is level with the average local snow depth; however, at least 300 mm.

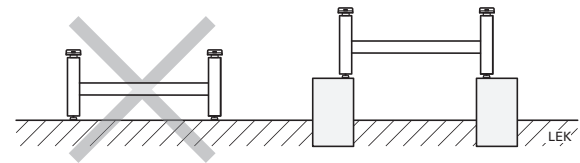

Do not place GSU 50 and the heat pump directly on a lawn or other soft surface.



NOTE!

For assembly, see the end of this manual.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


GSU 50		
Width	mm	620 – 820
Height	mm	400 – 450
Depth	mm	520
Weight	kg	7.3
Part No.		267 018

Allgemeines


Allgemeines

Dieses Zubehör ist für die Bodeninstallation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erforderlich. Informationen zu den Produkten, für die dieses Zubehör geeignet ist, finden Sie auf der Website des Wärmepumpenherstellers.


INHALT




2 Oberteile




4 Beine



2 Streben



2 Streben



4 Stellfüße (M12)



4 Schrauben M8x45



8 Unterlegscheiben Ø
8.4 mm



4 Muttern M8



28 Schrauben M5x10 Tx25



4 Dämpfer (im Lieferumfang
der Luft-Wasser-Wärmepumpe
enthalten)

AUFSTELLUNG




TIPPI!

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Installateurhandbuch des Hauptprodukts.

Stellen Sie GSU 50 im Freien auf einem festen, waagerechten Untergrund auf, der für das Gesamtgewicht von Bodenstativ und Wärmepumpe geeignet ist. Am besten verwenden Sie ein Betonfundament. Punktfundamente aus Beton müssen auf Schotter oder Kies ruhen.

Das Betonfundament oder die Punktfundamente aus Beton sind so zu positionieren, dass sich die Unterkante der Wärmepumpe auf einer Höhe mit der durchschnittlichen lokalen Schneehöhe befindet. Die Mindesthöhe beträgt jedoch 300 mm.

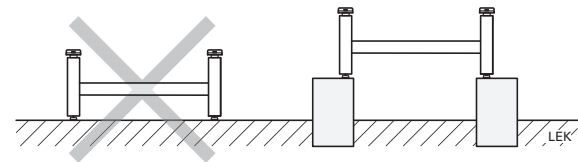

Stellen Sie GSU 50 und die Wärmepumpe nicht direkt auf einer Rasenfläche oder einem anderen weichen Untergrund auf.



HINWEIS!

Informationen zur Montage finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

TECHNISCHE DATEN


GSU 50		
Breite	mm	620 – 820
Höhe	mm	400 – 450
Tiefe	mm	520
Gewicht	kg	7,3
Art.nr.		267 018

Yleistä


Yleistä

Tätä lisävarustetta käytetään ilma-vesilämpöpumpun asentamiseen maahan. Lisätietoja siitä, mihin tuotteisiin tämä lisävaruste soveltuu, on lämpöpumpun valmistajan verkkosivuilla.


SISÄLTÖ



2 kpl yläosa



4 kpl jalat



2 kpl tuki



4 kpl säätöjalka (M12)



8 kpl aluslevy Ø 8.4 mm



28 kpl ruuvi M5x10 Tx25



4 kpl ruuveja M8x45



4 kpl mutteri M8



4 kpl peltejä (sisältyvät ilma-vesilämpöpumppuun)

ASENNUS




VIHJE!

Lisätietoa asennuksesta on päätuotteen asentajan käsikirjassa.

Sijoita GSU 50 ulos kiinteälle ja tasaiselle alustalle, joka kestää telineen ja lämpöpumpun kokonaispainon. Käytä mieluiten betoniperustusta. Betonilaattoja käytettäessä niiden pitää olla sora- tai sepelialustalla.

Betoniperustus tai betonilaatat on sijoitettava siten, että lämpöpumpun alareuna on keskimääräisen paikallisen lumi-kerroksen tasolla, mutta vähintään 300 mm korkeudessa.

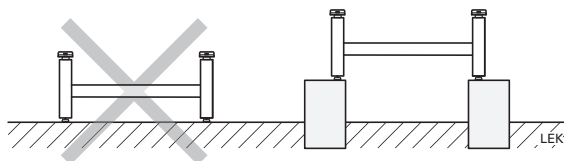

Älä sijoita GSU 50 ja lämpöpumppua suoraan nurmikolle tai muulle pehmeälle alustalle.



MUISTA!

Katso asennusohjeet tämän käsikirjan lopusta.

TEKNISET TIEDOT


GSU 50		
Leveys	mm	620 – 820
Korkeus	mm	400 – 450
Syvyys	mm	520
Paino	kg	7,3
Tuotenumero		267 018

Aspetti generali


Aspetti generali

Questo accessorio è utilizzato per l'installazione di una pompa di calore aria/acqua a terra. Per informazioni sui prodotti adatti a questo accessorio, consultare il sito Web del produttore della pompa di calore.


CONTENUTO




2 x parti superiori




4 x piedi



2 x supporti



2 x supporti



4 x piedi regolabili (M12)



4x viti M8x45



8 x rondelle Ø 8.4 mm



4 x dadi M8



28 x viti M5x10 Tx25



4x ammortizzatori (inclusi con la pompa di calore aria/acqua)

MONTAGGIO




SUGGERIMENTO

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere il Manuale di installazione del prodotto principale.

Posizionare GSU 50 all'aperto, su una superficie solida e piana, in grado di sostenere il peso totale del supporto da terra e della pompa di calore. Idealmente, utilizzare una base in cemento. Se vengono utilizzate piastre in cemento, dovranno essere situate su uno strato di macadam al catrame o ghiaietto.

La base o le piastre in cemento devono essere posizionate in modo tale che il bordo inferiore della pompa di calore sia al livello della profondità media locale della neve, a un minimo di 300 mm.

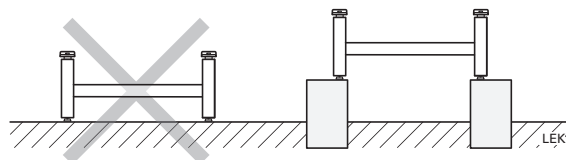

Non posizionare GSU 50 e la pompa di calore direttamente su un prato o altra superficie morbida.




ATTENZIONE

Per il montaggio, vedere la fine di questo manuale.


SPECIFICHE TECNICHE

GSU 50		
Larghezza	mm	620 – 820
Altezza	mm	400 – 450
Profondità	mm	520
Peso	kg	7,3
Parte n.		267 018


1.

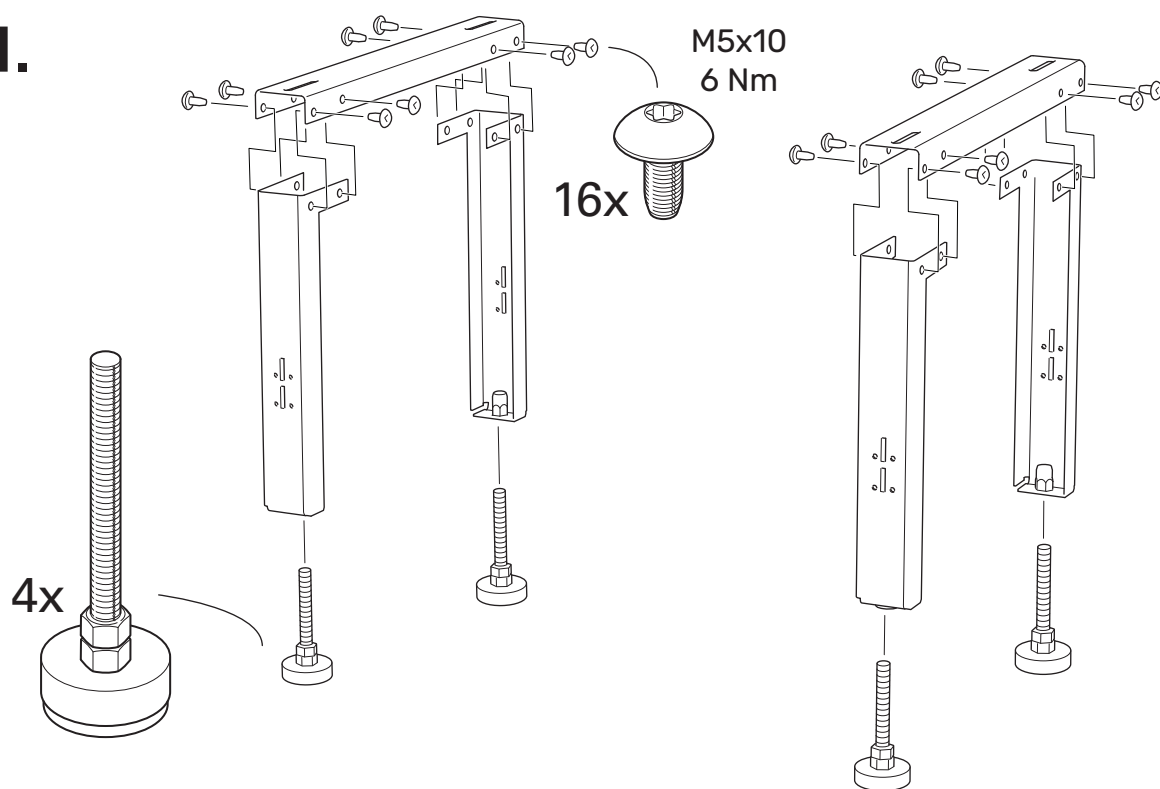

2.

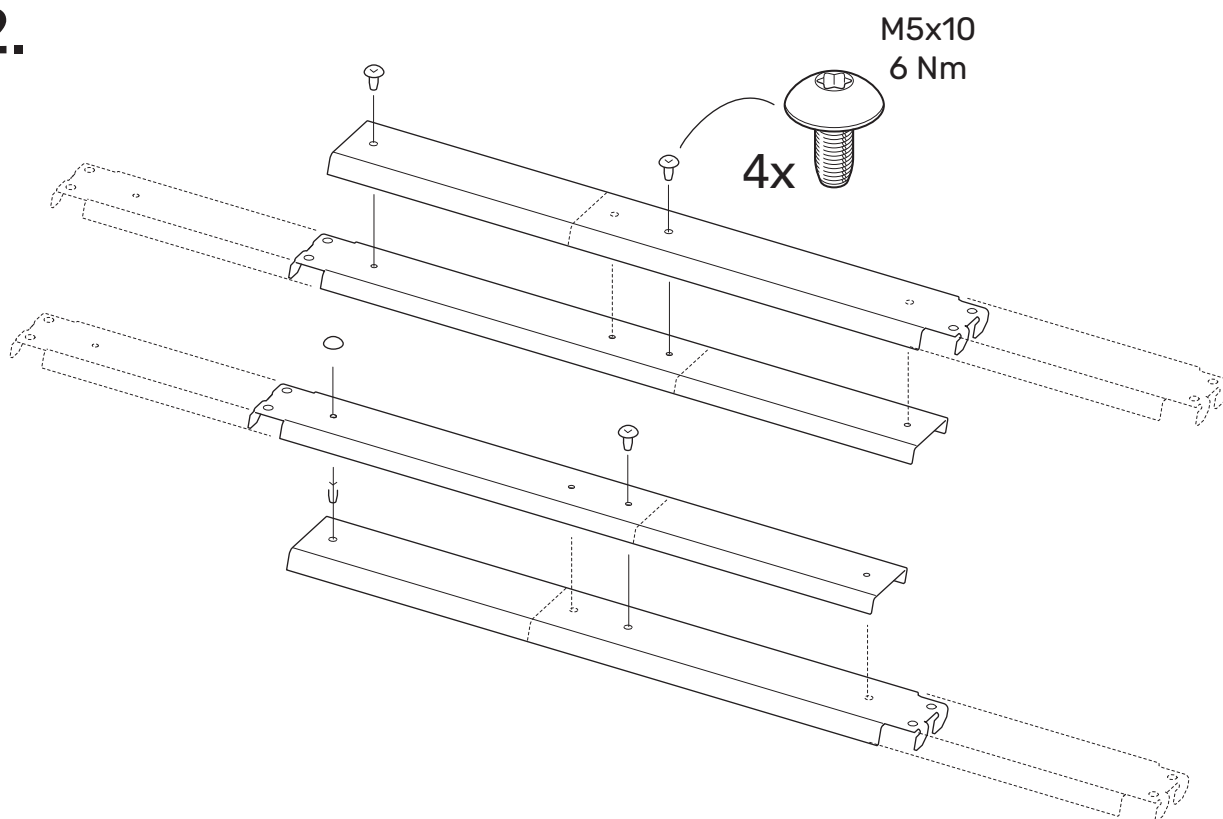

3.

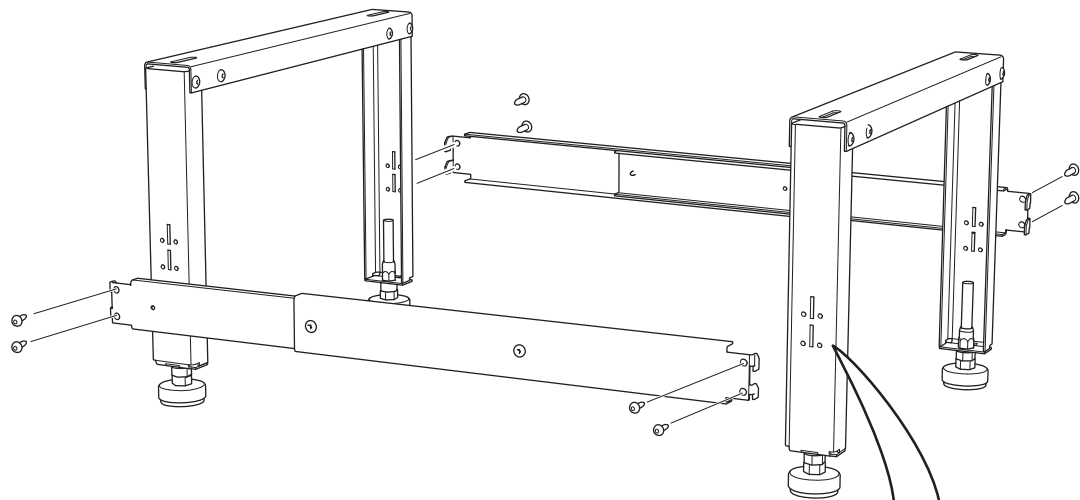


8x


M5x10
6 Nm

4.


4x

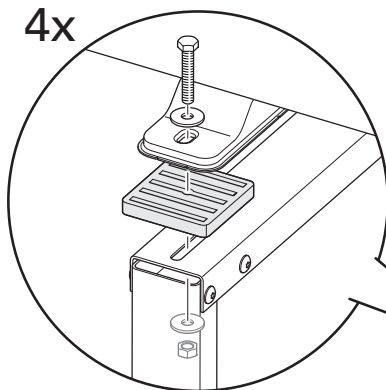

4x



4x




8x



M8x45
3 Nm

4x

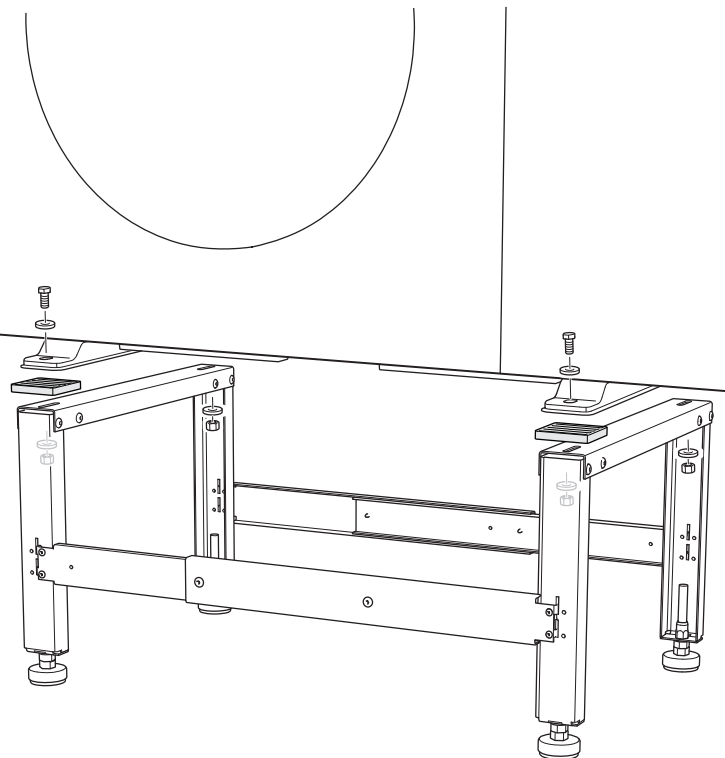

NIBE Group
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.se

IHB SV 2538-1 831759

