


Monteringsanvisning vattenlarm

230 volt, extern sensor

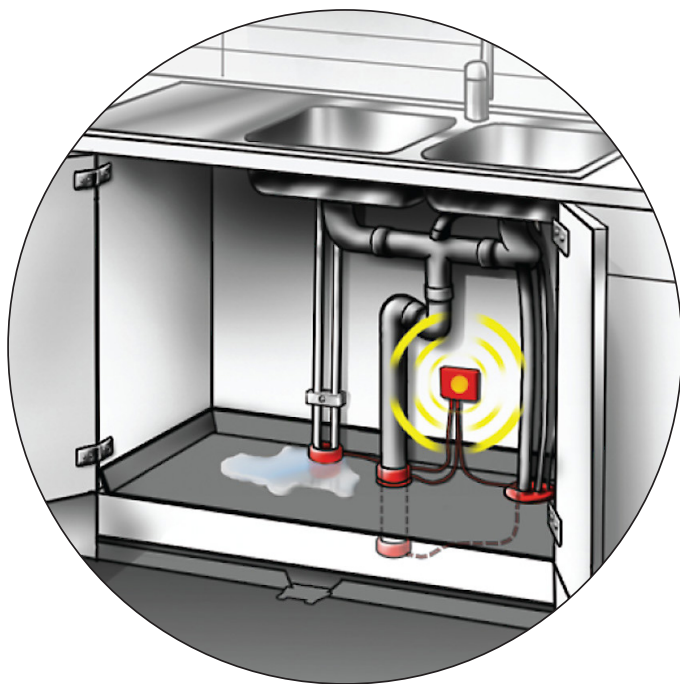

MONTERING

Tre sensorer ingår i vattenlarmet. Placera dem på lämpliga platser, till exempel en sensor under diskmaskinen, en på golvet under diskhon och den tredje i schaktet där rören kommer upp ur golvet, eller i golvtröskeln.

Vattenlarmet kan med fördel placeras i installations- eller rörschakt med risk för läckage från vattenledningar, avlopp eller dräneringar. Larmet kan användas för annan vattenansluten utrustning, till exempel kaffemaskiner eller vattenmaskiner på kontor. Då placeras sensorerna under utrustningen som ska övervakas.

Du kan ställa in vattenlarmet så att elen till den vattenanslutna utrustningen stängs av automatiskt när läcka uppstår.

Vattenlarmet monteras i ett vanligt 230vac-vägguttag. Uttaget kan fortfarande användas för exempelvis diskmaskin.

Går att uppgradera med motordrivna kulventiler som automatiskt slår av vattnet. Se produkt PlugIn och PlugIn 2,4 GHz.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt Tollco vattenlarm 230 volt, extern sensor	RSK 521 66 10	Art nr 490000-7
Extra enheter Vattensensor bomull Vattensensor tape	RSK 521 65 82 521 66 12	Art nr 2230011 2230022



Tillverkat i Sverige.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210616