


MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med kontätning,
för PEX rör dim 12-28mm.




Kapa Pex-röret vinkelrätt.

Röret skall gradas.




Trä muttern och klämringen över röränden.

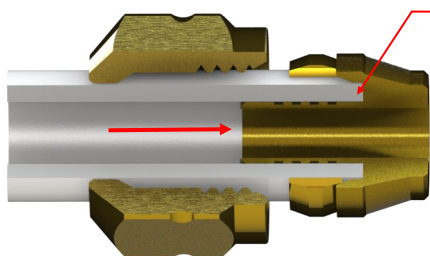

Tryck in stödhylsan i röret.

Var noga, se till att stödhylsan bottenar.

OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.

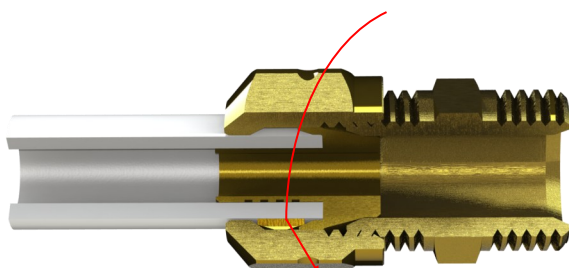

För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.

Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).



EZ-PEX Klämringsmutter med kontätning får endast monteras med kontätade metallrördelar där konan är fri från grader och slagmärken.

Dimensioner se sidan 2.

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt

Typgodkännandebevis, se sidan 2.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter,
för PEX rör dim 12-28mm.



Koppling är endast godkänd för synligt montage.



Miljö påverkar kopplingen.

Muttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Kopplingen skall installeras torrt och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa Muttern.



Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



Material: Avzinkningsbeständig mässing i vattenberörda delar.

Max arb. tryck: PN 10 (10bar) **Max arb. temp:** enligt rörtillverkarens rekommendation, max. 95°C.



Typgodkännande med beslut om
tillverkningskontroll
C900260

EZ-PEX klämringskopplingar med klämringsmutter och kontätning

Innehavare/Utfärdad för

EZZE AB
Box 501, 325 28 GNOSjö
Organisationsnummer: 556487-4425
Tel: 0370-922000, Fax: 0370-926 54
E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se

Produktbeskrivning

EZ-PEX klämringskoppling för PEX-rör är en halvkoppling för fogning mot konad och gängad rördel. Kopplingen består av: kopplingsmutter, klämringsmutter, kombinerad stödbutts med kon. Kopplingarna tillverkas för PEX-rör med dimensionerna 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28 mm enligt nedan: G1/4 för PEX-rör 12x1,7, 12x2,0, 15x2,5, 16x2,0, 16x2,2, 16,2x2,6 mm. G1/2 för PEX-rör 12x1,7, 12x2,0, 15x2,5, 16x2,0, 16x2,2, 16,2x2,6, 17x2,0, 18x2,5, 20x2,0, 20x2,25, 20x2,5, 20x2,8, 22x3,0 mm. G1" för PEX-rör 15x2,5, 16x2,0, 17x2,0, 18x2,5, 20x2,0, 22x3,0 mm.

Avsedd användning

- Klämringskopplingen är avsedd för sammankoppling av PEX-rör i tappvattenretentionsanläggningar.
- Maximalt driftryck 1,0 MPa (10 bar).
- Maximal kontinuerlig drifttemperatur 70 °C.
- Monteras endast med ett konvolut för ej överstiga 95 °C.

Handelsnamn

EZ-PEX klämringsmutter med kontätning

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i B kap. 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket
Utförande 6:625, 3:a stycket och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning EZ-PEX klämringsmutter med kontätning märkt Q26_0_210322_UTG.2021-03-22

EZ-PEX med kontätning

RSK NR.	Rördimension	Gänga
1884551	12x1,7	G1/2"
1884552	12x1,7	G3/4"
1884553	12x2,0	G1/2"
1884554	12x2,0	G3/4"
1884412	12x2,0	M22x1,5
1884555	15x2,5	G1/2"
1884556	15x2,5	G3/4"
1884413	15x2,5	M22x1,5
1884557	*16x2,0	G1/2"
1884558	*16x2,0	G3/4"
1884559	16x2,2	G1/2"
1884560	16x2,2	G3/4"
1884415	16x2,2	M22x1,5
1884422	*16,2x2,6	G1/2"
1884423	*16,2x2,6	G3/4"
1884561	17x2,0	G3/4"
1884562	18x2,5	G3/4"
1884414	18x2,5	M22x1,5
1884563	*20x2,0	G3/4"
1884564	*20x2,25	G3/4"
1884565	*20x2,5	G3/4"
1884566	20x2,8	G3/4"
1884567	22x3,0	G3/4"

2021-03-22

Typgodkännande C900260 | 2021-09-20
RI SE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 501, 325 28 Gnosjö
+46 10 516 5000 | info@ri.se | www.ri.se

2021-03-22

RI SE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering



RI SE



CERTIFIERING
KONTROLL



EZZE AB
Sjörösvägen 7
335 32 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1