




INSTALLATIONSANVISNING PIVOID XL

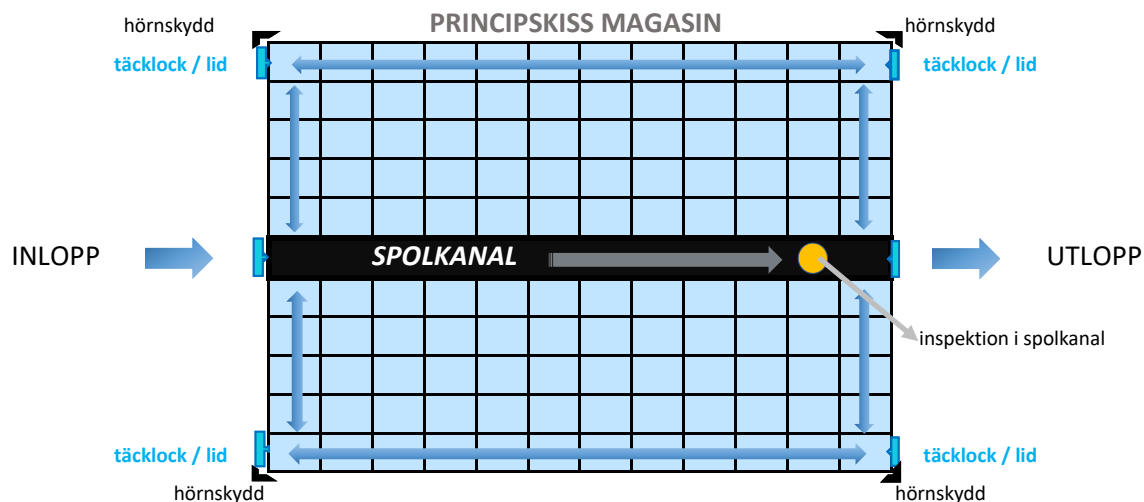

Modulerna kommer staplade på pall med ev monterade spolkanaler och tillbehör separat. Modulhalva PiVoid XL har måtten: 1000mm* 1000mm* 250 mm = färdigmonterade två moduler ger då färdighöjd 500 mm per lager



Placera en modul i ett hörn där magasinet skall monteras. Lyft upp en ny modul från pallen och vrid 180 grader- klicka ihop-0,5m3 är färdigt!



Placera ut del ramen av moduler på magasinet



För varje modul rekommenderar vi 2 st låsplugg per modul i ramen samt spolkanalen. Vid montage om flera lager monteras låsplugg dubbel för att fixera moduler och lager.



Placera sedan ev spolkanal



Täcklocken har anvisade anslutningsdimensioner från 160 – 400
Önskas mindre anslutning än 160- kontakta grossist för en ev övergång
Önskas större anslutning än 400- kontakta Plastinject Watersystem för anvisning



Resterande rader på kortsidan- vrid kassetten 90 grader så behöver ni inte montera täcklock på varje rad på kortsidan



Täcklocken placeras vid spolkanal och hörn och klickas enkelt in i kassetten.



Hörnskydd i robust konstruktion som ger utökat stöd för geotextilen och eventuellt annat membran klickas in i kassetten.