


Monteringsanvisning för Merika®-förhöjningsring

Merika nr 336

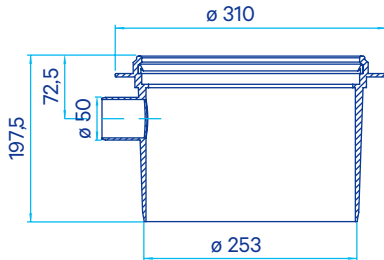

- **Dimensioner:** 250 × 197
- **Vikt/kg:** 0,64
- **VVS-nr:** 3638096
- För montering med matta- och golvplattor
- För trä- och betonggolv
- 1 st ø 50 sidoanslutning
- 4 st skruvar ingår i leveransen
- Sidoanslutning öppnas **med borr**

- OBS! Förhöjningsringen måste kapas vågrätt.
- Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (4 st) skall skruvas på plats men inte dras åt. Skruvarna behöver **inte dras åt**, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens "yttre hölje". Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunnen/förhöjningsringen.
- Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.

Reservdelar:

M-332_02 PH-brunnens övre delens tätning

Behändig skruvfästning i golvbrunnen

Modell för montering av förhöjningsring



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 814/2020 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

Quality for HVAC
Technology



020223