

MONTERINGSANVISNING FÖR KÖKSBLANDARE

Strand Solid SO-1107e

RSK: 831 13 57

Strand Solid SO-1107e Gold

RSK: 831 22 62

Strand Solid SO-1107e Gun Metal

RSK: 831 22 61

Strand Solid SO-1108e

RSK: 831 13 58




Strand Solid SO-1108e Gold

RSK: 831 22 64

Strand Solid SO-1108e Gun Metal

RSK: 831 22 63

Max bänktjocklek: 50 mm
Håltagning: Ø 35 mm

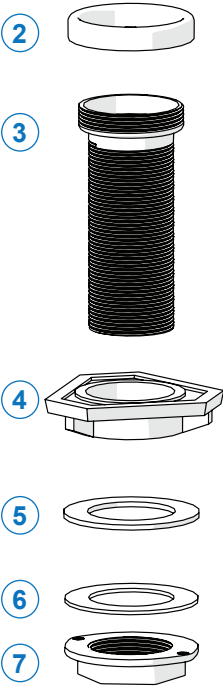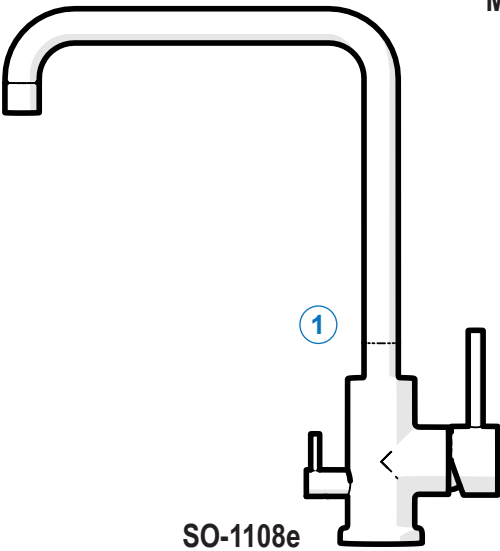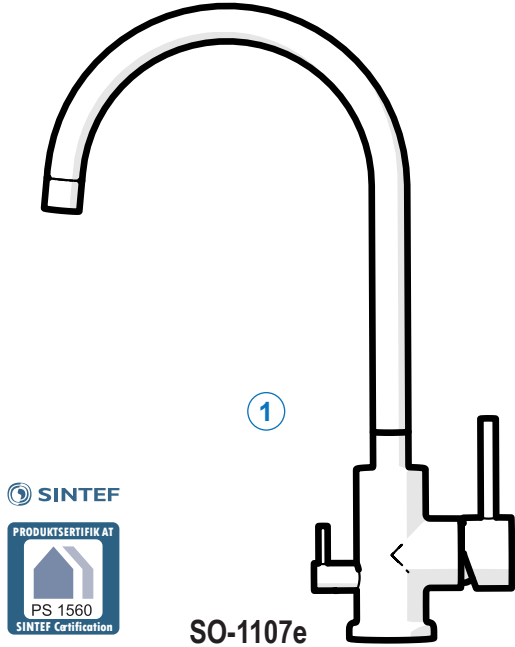


Innehållsförteckning

1. Nödvändiga verktyg	1
2. Kartongens innehåll	1
3. Skisser och mått	2
3.1 Sprängskiss / Reservdelar	2
3.2 Måttskisser	3
4. Att tänka på innan montering	4
5. Monteringsanvisning	4
6. Skötselråd	
6.1 Byte av keramisk insats	7
6.2 Byte av perlator / strålsamlare	7
8. Teknisk data	8

2. KARTONGENS INNEHÅLL


1	Blandarhus med löstagbar pip
2	Packning blandarfot (Förmonterad)
3	Gängad fästhylsa
4	Bänkförstärkning
5	Packning under bänk
6	Metallbricka
7	Klämmutter
8	Spännskruvar (M5x12)
9	Insexnyckel
10	Anslutningsslang diskmaskin G½" utvändig (Förmonterad)
11	Anslutningsslangar G3/8" löpmutter (Förmonterad)
12	½"-lock för DM

1. NÖDVÄNDIGA VERKTYG




A	Skiftnyckel
B	Stjärnskruvmejsel
9	Insexnyckel

**SPARA VERKTYGEN
SOM MEDFÖLJER!**

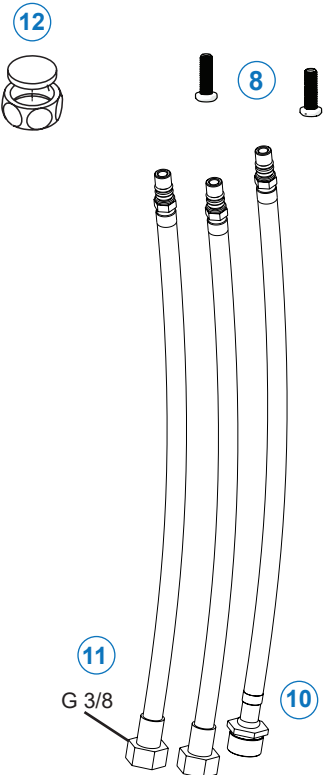


Läs igenom denna anvisning innan montering av blandaren. Kontrollera att blandaren är felfri och att alla delar som listas på nästa sidan finns med i förpackningen. Ha alla listade verktyg tillhanda.


3.1 SPRÄNGSKISS / RESERVDELAR SO-1107e / SO-1108e

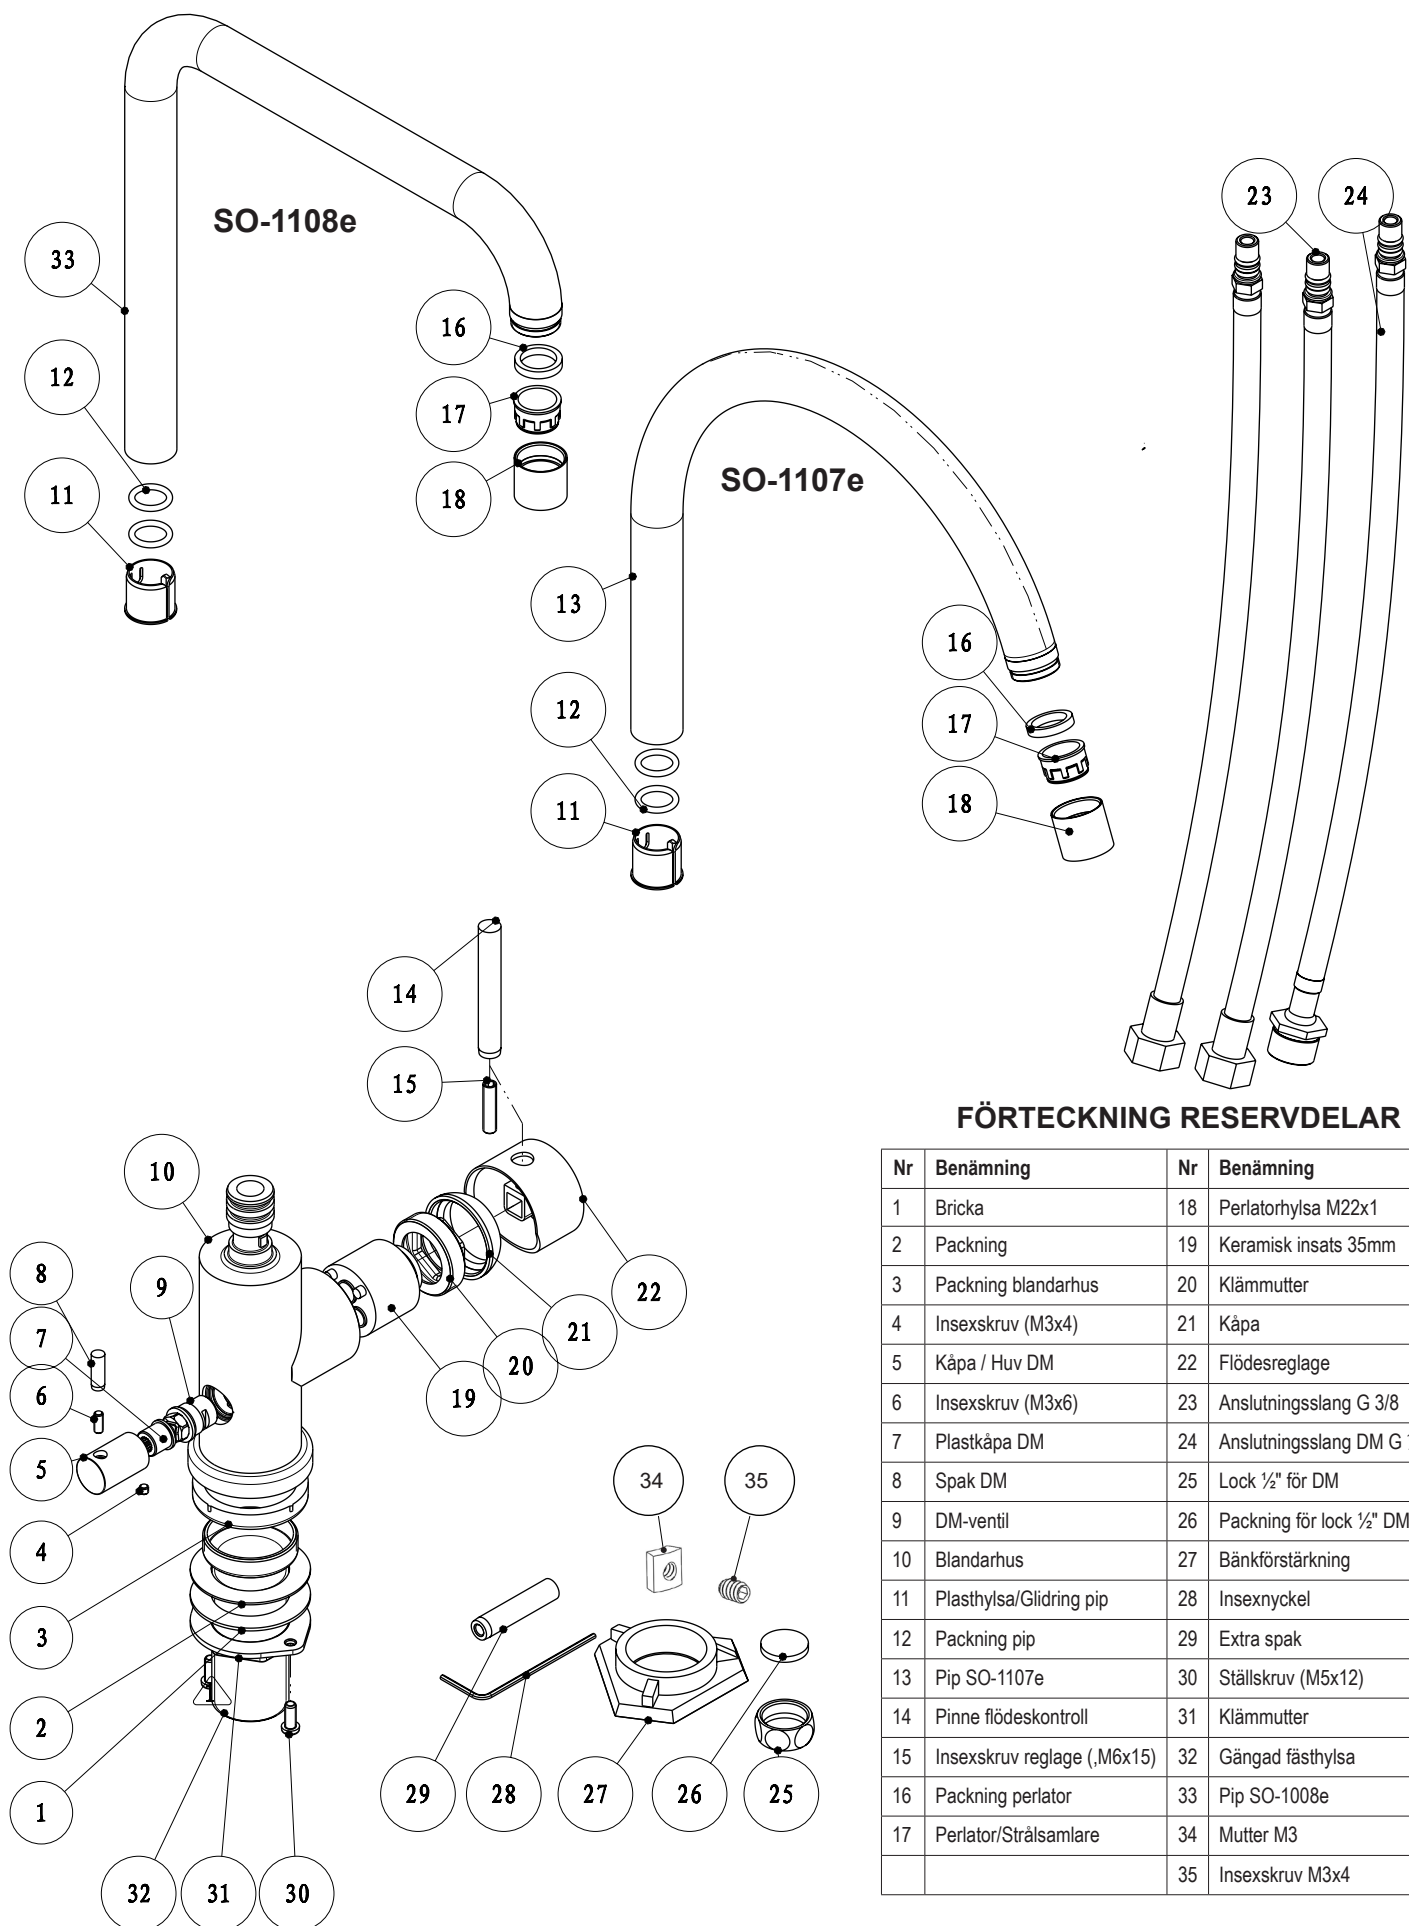

3.2.1 MÄTTSKISS SO-1107e

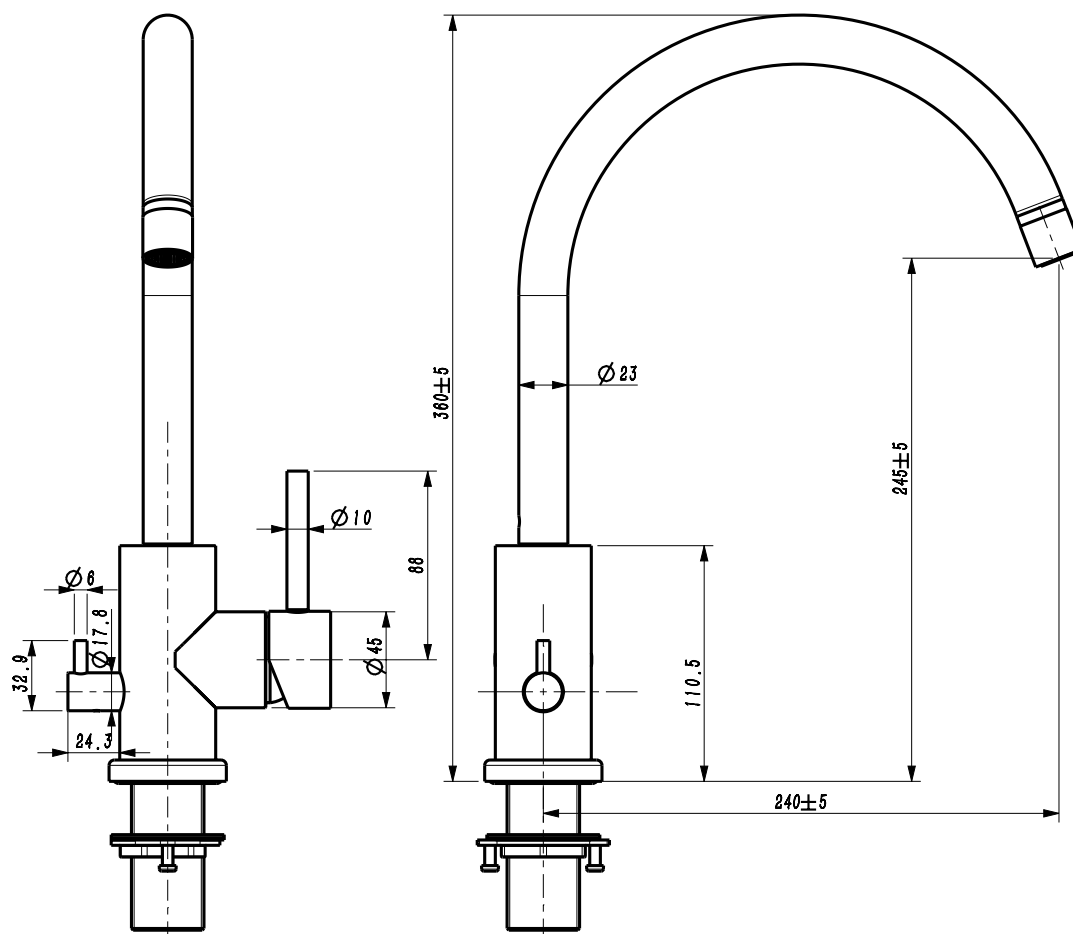


3.2.2 MÄTTSKISS SO-1108e

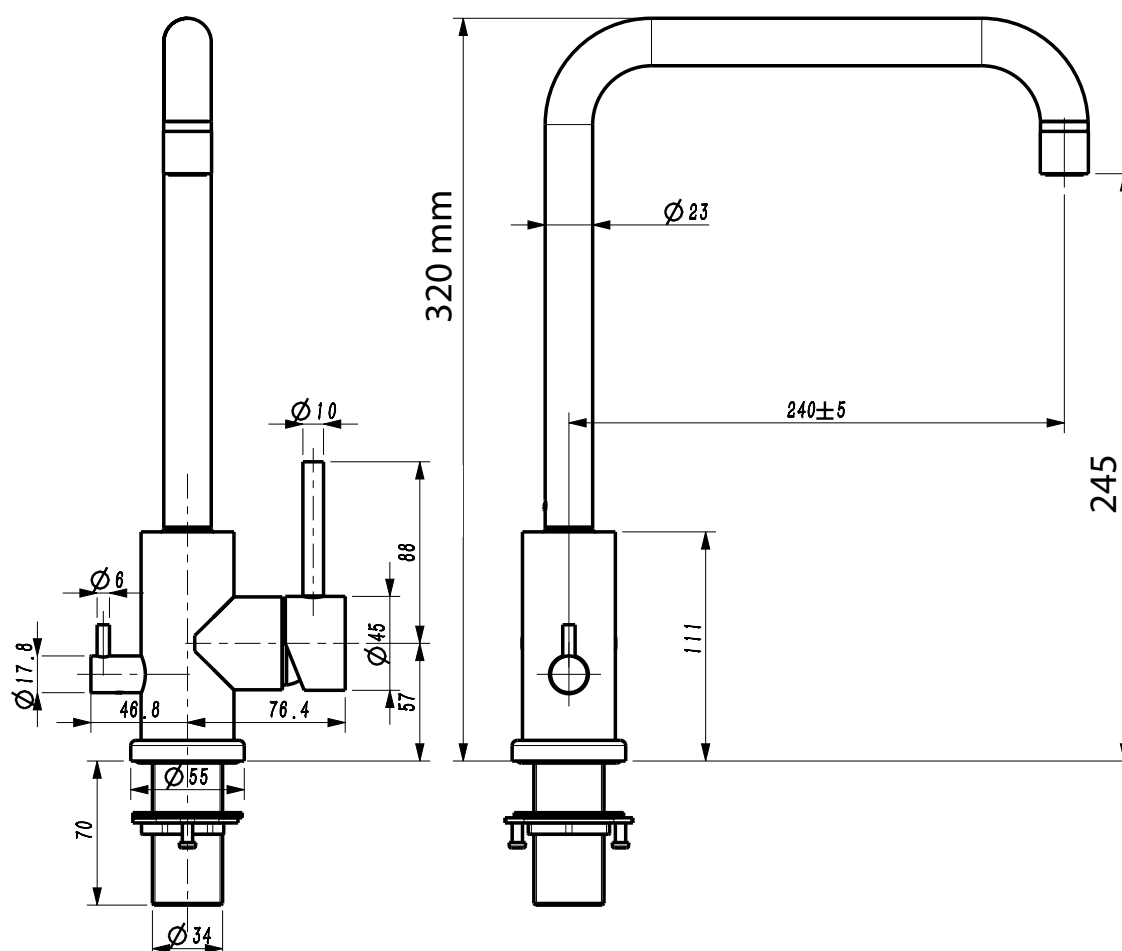

4. ATT TÄNKA PÅ INNAN MONTERING

Notera håltagning: 35 mm

Max bänktjocklek: 50 mm

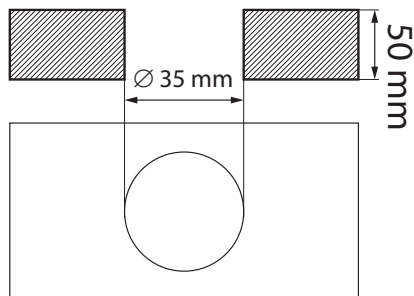


OBS! Använd inte gängtätningmaterial.

Renspolning av rörledningar skall göras innan blandaren monteras. Strand ansvarar inte för funktionsskador orsakade av orenheter i vattnet.

5. MONTERINGSANVISNING


5.1 Montera pipen på blandaren

- Montera Begränsaren (a) och muttern (b)
- Montera dit pipen
- Fixera pipen med insexskruv (c) (M3x4)
Insexskruven ska sticka ut lite och ge spärr emot pipen.

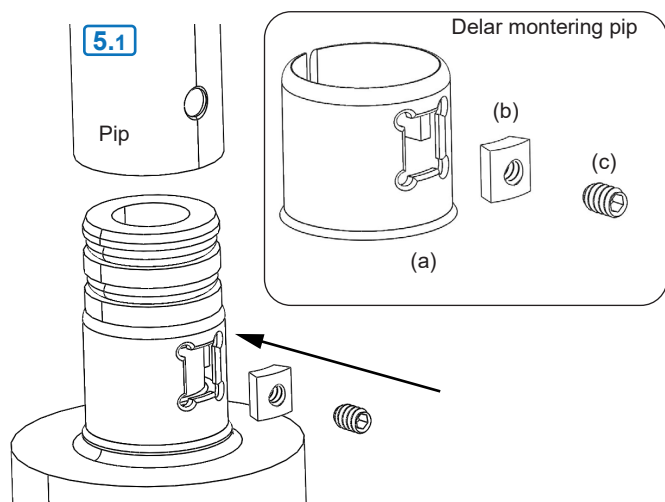

5.3 Montera gängad fästhylsa & packning

- Montera fästhylsan (23) och dra åt med handkraft.
- Sätt blandarhusets packning på plats.

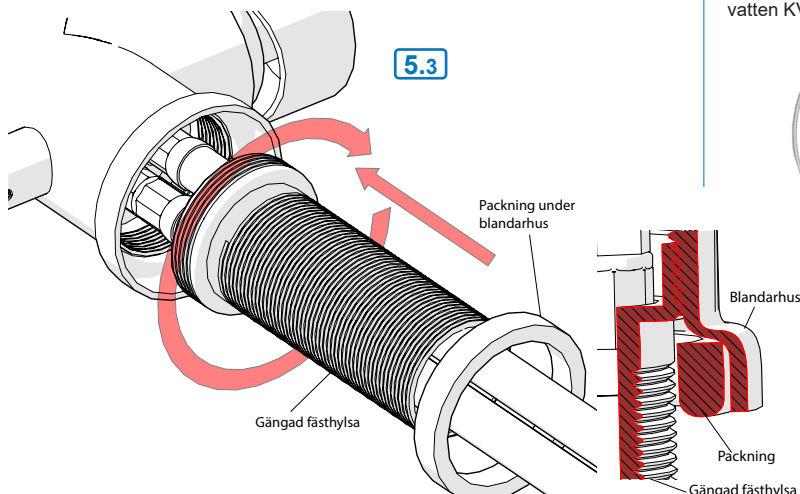

5.2 Anslutningsslangar och fästhylsa monteras


Normalt är anslutningsslangarna förmonterade. Fästhylsan är förmonterad men ej ditskruvad.

Förmonterade slangar

- Förmonterade slangar kontrolleras att de är korrekt åtdragna.
- Smörjning av o-ringar är utförd vid monteringen i fabrik.

Ej förmonterade slangar


- O-ring smörjas med silikonbaserat fett
- Anslutningsslangarna med 3/8" lekande mutter (24) monteras på kallt resp. varmt.
- Anslutningsslang med 1/2"-gंगा (25) ansluts till utgående vatten för diskmaskinen.
- Lätt åtdragning med nyckel/handkraft till stopp.
- OBS! Använd inte gängtätningmaterial.

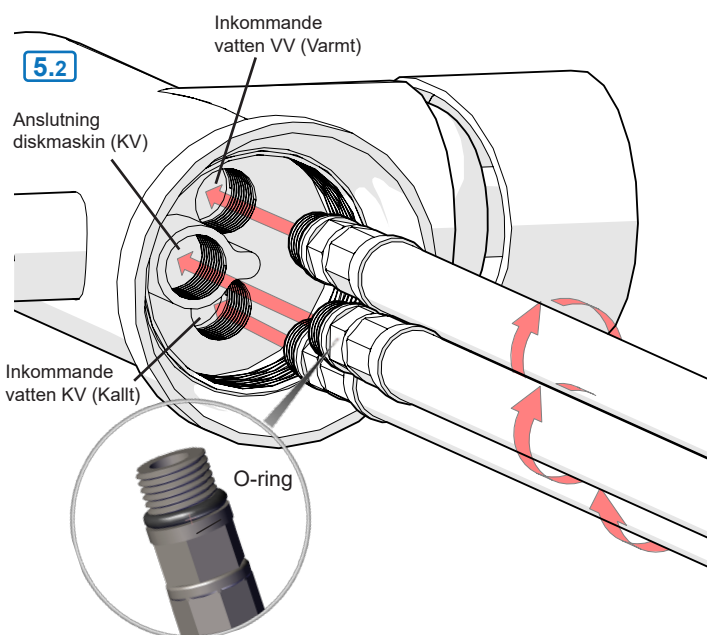

OBS! Packningen skall sitta med rundningen mot bänk för bästa tätande effekt.

5.4 Sätt blandaren på plats

- För slangarna genom hålet och sätt blandaren på plats.

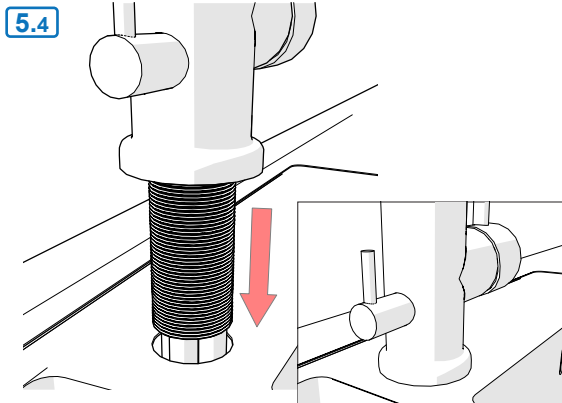

Garantin gäller i 2 år från inköpsdatum (10 år på huset). Blandaren skall vara monterad och använt på ett korrekt sätt. Installationen och rördragning skall vara fackmässigt utförd och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar ej normalt slitage, olyckshändelser, oaktsamhet, frysskador, vattenskador eller funktionsfel som uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet.

Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar.

5.5 Spänn fast blandaren

Monteras blandaren i bänkskiva, se 5.5.1.


Om blandaren monteras direkt i bänklåten, se 5.5.2.

5.5.1 Spänn fast blandaren (utan förstärkning)

- Montera gummipackning, bricka och sedan klämmutter.
- Dra åt klämmuttern med nyckel.
- Fixera spänskrivar.

5.5.2 Spänn fast blandaren med förstärkning


- Vid montering i enbart bänklåta används först bänkförstärkaren.
- Montera gummipackning, bricka och sedan klämmutter.
- Dra åt klämmuttern med nyckel.
- Fixera spänskrivar.

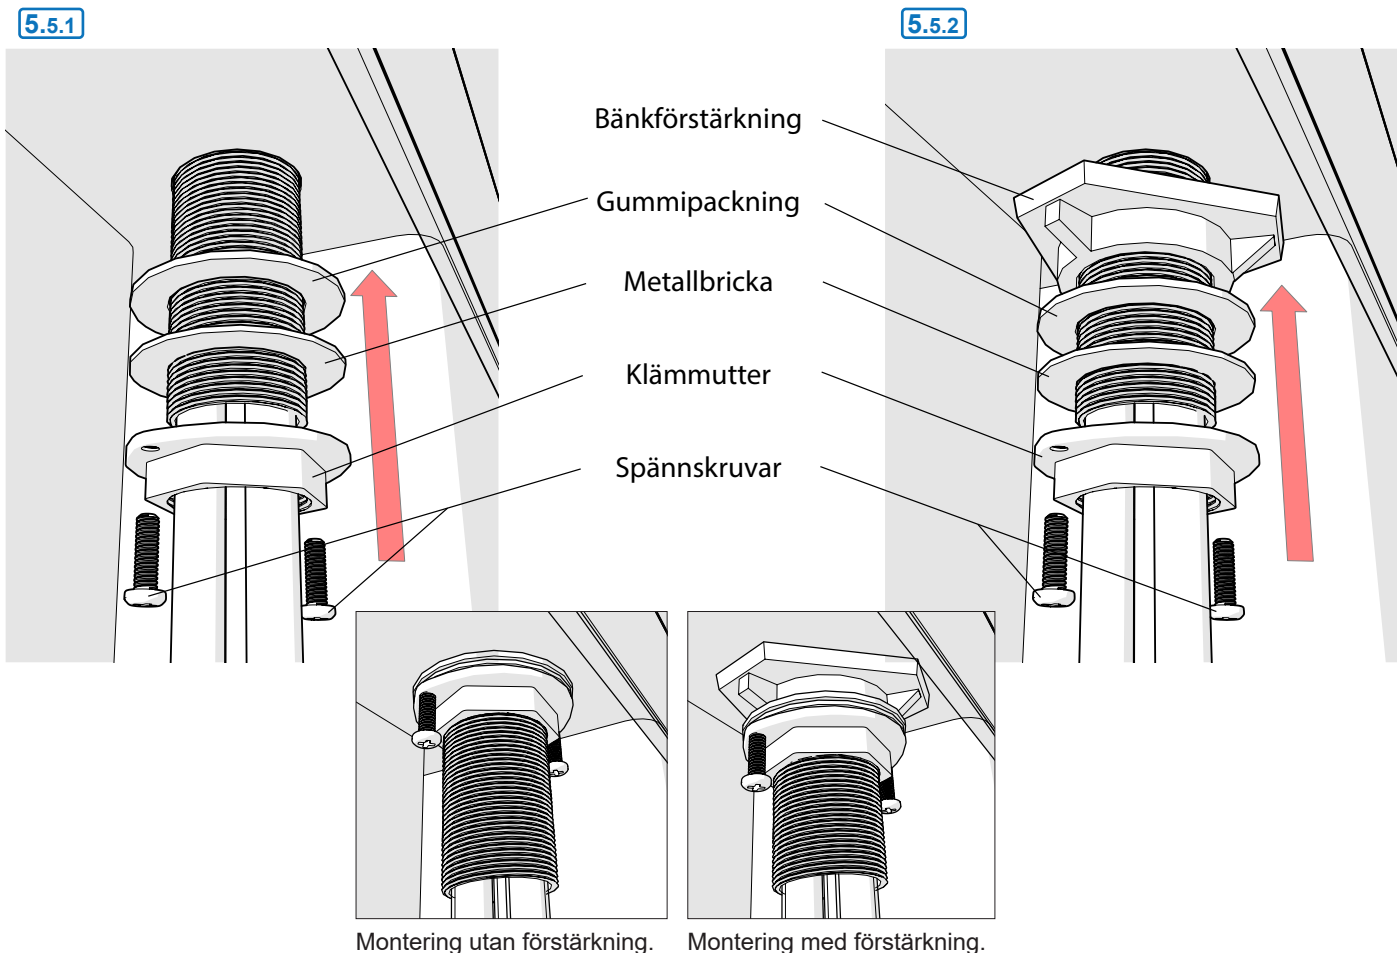

5.6.1 Koppla anslutningsslangarna till inkommande vatten

- Kontrollera att förmonterade filterpackningar sitter korrekt.
- Koppla anslutningsslangarna till KV respektive VV med typgodkända kopplingar.
- Matningsledningarna skall klamras mot väggen med klammor som är avsedda för rören/slangarnas dimensioner enligt 5.5.1.
- Klammorna skall monteras så nära rörkopplingarna som möjligt.
- Löpmutterns packning monteras mot en plan gängända.

Plan gängända
krävs mot
löpmutterns
packning

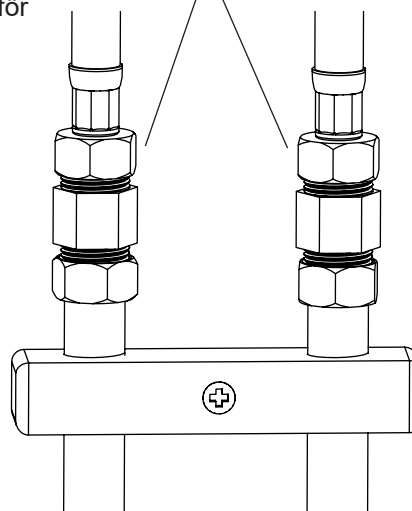


5.6.1

5.7 Anslut diskmaskin


- Anslut diskmaskinen med anslutningslangen (31).
- Montering enligt anvisning ger kallvatten till diskmaskin.
- Detta är inte ändringsbart.
- Skall ingen diskmaskin anslutas måste medföljande
- G 1/2"-lock (12) användas!
- Diskmaskinsavstängning. Bild 1 visar när vattnet är
- på och bild 2 visar när vattnet är avstängt.

Bild 1.



PÅ


Bild 2.



AVSTÄNGD

5.9 Spärr av vridbarhet ca 120 grader

- Blandaren har en inbyggd pipspärr som begränsa pipens vridning till ca 60 grader åt vardera hållet.
- Spärren kan inte tas bort.
- Se punkt 5.1

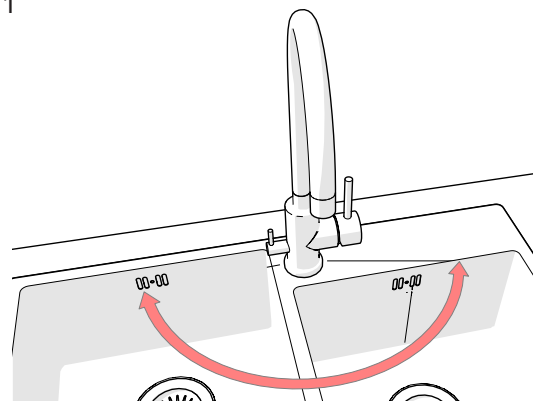

5.8 Täthetskontroll

- Installationen skall avslutas med ett täthetsprov.


Svänggraden på köksblandarens pip ska vara begränsad så att vatten inte kan rinna ut utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor. Om pipens svängradie inte är, eller kan, begränsas ska diskbänken vara utformad med avrinningsyta så att vatten från köksblandaren leds ner i vask/diskho.

6. SKÖTSELRÅD FÖR DIN KÖKSBLANDARE FRÅN STRAND

6.1 Rengöring / Byte av perlator

- Använd handkraft för att skruva av (motsols) perlatorhylsan
Gängning: M22x1
- Lägga strålsamlaren i varmt vatten tillsammans med ett mildt avkalkningsmedel t.ex.
 - Hushållsättika
 - Citek / P48
 - Citronsyra
- Efterskölj mycket noggrant med rent vatten.

6.1

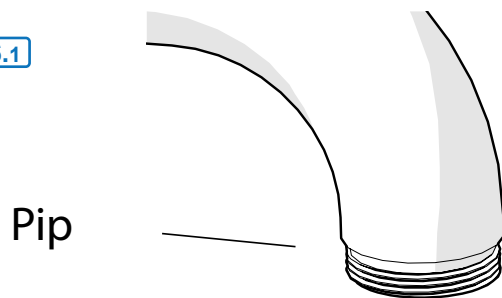

Pip


Packning



Perlator




Perlatorhylsa



6.2 Rengöring / Byte av keramisk insats

- Skruva loss pinnen.
- Skruva loss insexskruven.
- Ta bort huven.
- Skruva loss inre kåpan. Endast handkraft skall behövas.
- Skruva loss klämmuttern.
- Nu kan den keramiska insatsen tas ur och ersättas.
INsats: Kerox KS-35AC
- Var noga att placera tillbaka insatsen korrekt då den enbart passar på ett sätt.
- Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
- Var noga att skruva åt insexskruven innan du sätter tillbaka spaken.

6.2

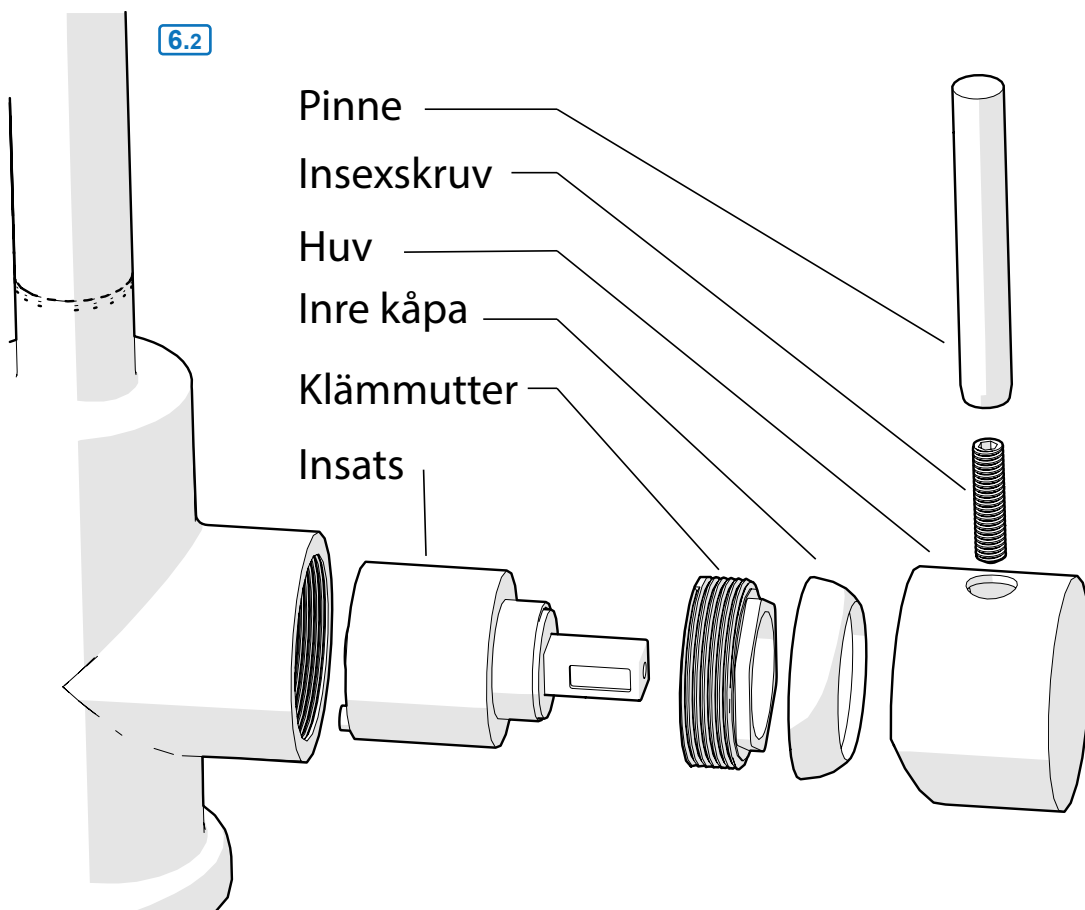

Pinne


Insexskruv

Huv

Inre kåpa

Klämmutter

Insats

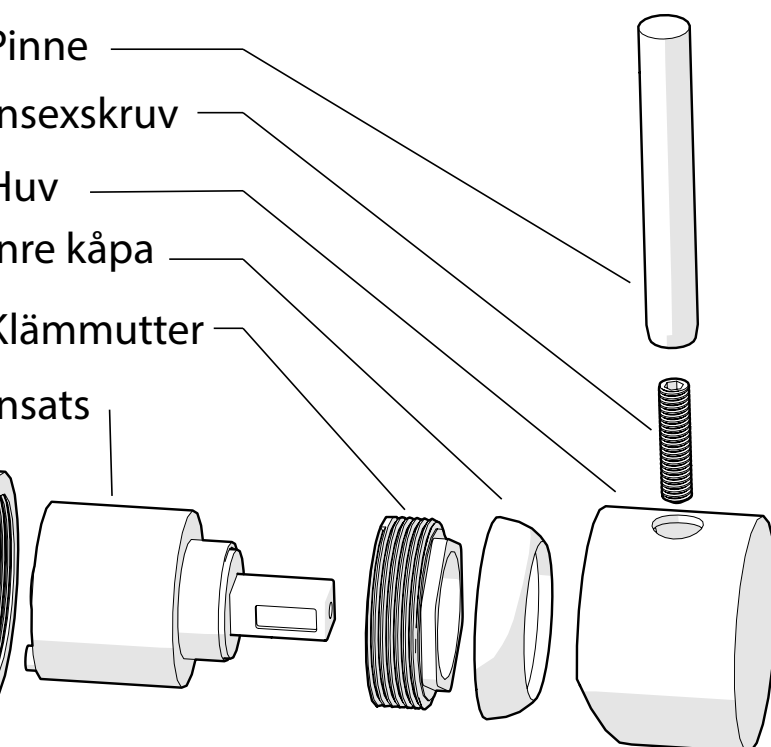

Teknisk data

Arbetsstryck: 50 - 1000 kPa
Flöde vid 300 kPa: 0.25 l/s

Testtryck max 1 600 kPa
Ljuddämpning: JA

Varmvatten max 70° C
(OBS! Varmvatten i Sverige är max 60° C)

Komponenter

Strand använder endast godkända komponenter av hög kvalitet från världsledande företag i Tyskland och Schweiz:

Neoperl: Anslutningsslangar och Strålsamlare.

Kerox: Mjukstängande keramiska insatser med kallstartsfunktion.

Flühs: Tryck och temperaturstyrda termostatsinsatser.

Återvinning

Strandblandare är tillverkade i äkta rostfritt stål 304, vilket är 100% återvinningsbart och ett bra miljöval.

Kvalitetskontroll

För att undvika dolda fel, testas och provtrycks alla blandare som ett led i tillverkningen.

Certifieringar

Våra blandare är testade och certifierade enligt EN 817.

Garanti (*Kontakta inköpsstället vid alla eventuella garantiärenden.*)

Garantin gäller 2 år (10 års fabriksgaranti på blandarhuset) från inköpsdagen och mot uppvisande av kvitto eller faktura. Installationen och rördragning skall vara fackmannamässigt utförd och överensstämma med Boverkets Byggregler. Garantin omfattar ej normalt slitage, olyckshändelser, oäktsamhet, frysskador, vattenskador eller funktionsfel som uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet och till detta eventuella följdskador.

Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar.

Följdskada genom fel i levererad produkt, kostnader för 3:e man och/eller kostnader på annat än den levererade varan täcks inte av garantin. Dessa kostnader skall täckas av brukarens eller installatörens försäkring.

Vid frysrisk

Montera bort keramiska insatsen och förvara den i uppvärmt utrymme.

Skötsel

Rengör blandare regelbundet med en mjuk trasa och tvållösning, skölj med rent vatten och eftertorka/polera med torr trasa. Kalkavlagringar tas bort med hushållsättika och eftersköljning med rent vatten.