

Konuskoppling

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's konuskopplingar.

Montering:

1. Kapa röret vinkelrätt. Obs! Kapas röret med t ex bågfil så ska röret avgradas.
2. Trä mutter, klämring, bricka och packning på röret. Packning ska vara minimum 5 mm in på röret.
3. För in rör i vald applicering med utvändig 1/2" rörgänga för plantätning.
4. Dra åt mutter för hand tills det tar stopp.
5. Dra därefter åt mutter med fast nyckel cirka 1 varv beroende på kopplingens dimension och typ av rör.

Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om bransch reglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1



Fig 2



Fig 3

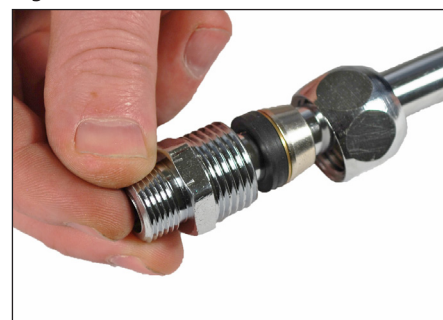


Fig 4



Fig 5

