

➤➤ Manlucka SD3-RC3, inbrottsskyddad med testcertifikat, regntät, fyrkantig



Bilden kan innehålla specialutrustning

Manlucka, inbrottssäker, regntät, fyrkantig, av rostfritt stål materialnr 1.4307 (AISI 304L), maxbelastning 5 ton.

Utförande enligt DIN 1239:2018-4, med testcertifikat för inbrottsskyddande egenskaper i motståndsklass RC3 (SS-EN 1627). I enlighet med kraven i DVGW W 1050 – Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen. Lämpligt för användning i ex-zon 1.

Lock av 4 mm tjock rostfri plåt upphöjd i mitten, med stabila, dolda gångjärn, gastryckfjäder i rostfritt stål med integrerad upphållningsanordning som endast kan lossas för hand, med handtag, med en helt tillslutande, utbytbar, insektssäker och slitagefri gummitätning (frost- och väderbeständig) runt om som är fastlimmad på lockets undersida, inklusive uppborrningssäkert låssystem, med härdat säkerhetslås enligt gällande standard, profilcylindern ska installeras på plats och måste uppfylla DIN 18252. Anslutning för potentialutjämning förberedd.


Ram av kantad profil i rostfritt stål, förberedd med flikar för fastskruvning på insidan av manhålet, lyftsäker.

Manlucka och ram har svetsats under skyddsgas och därefter genomgått betbad och passivering.

Inklusive tillhörande manövernyckel.

Tillval:

- Rostfritt stål materialnr 1.4404 (AISI 316 L)
- Avluftningshuv DN 150, svetsad i mitten
- Isolering av locket, CFC-fri
- Fästmaterial och skumgummitätning
- Storlekar som avviker från standard
- Magnetkontakt (indikator om lock öppet/stängt)
- Färg enligt RAL-kort
- Pollenfilter *eller* biofilter (lukteliminering) i avluftningshuv
- Fallskydd genom manhålsbarriär
- Fallskydd genom fallskyddsgaller

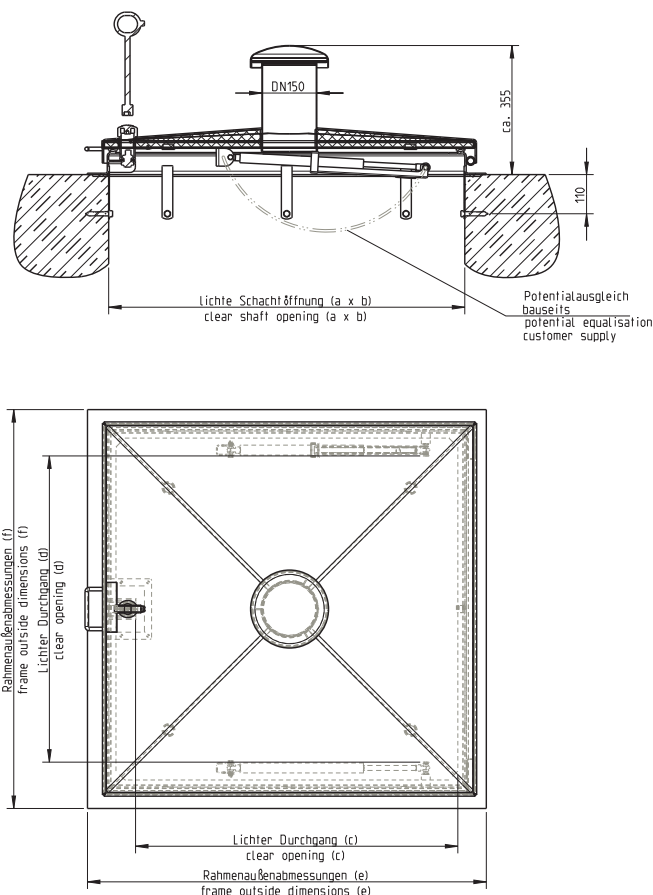

Utförande	Fri manhålsöppning a x b	Art.-nr	Fri passage c x d	Ramyttermått e x f
Standardutförande	600 x 600 (1)	166/GS-RC3	460 x 545	700 x 700
Standardutförande	800 x 800	188/GS-RC3	660 x 745	900 x 900
Standardutförande	1 000 x 1 000	111/GS-RC3	900 x 855	1 100 x 1 100
Med avluftningshuv DN 150	600 x 600 (1)	166/GDS-RC3	460 x 545	700 x 700
Med avluftningshuv DN 150	800 x 800	188/GDS-RC3	660 x 745	900 x 900
Med avluftningshuv DN 150	1 000 x 1 000	111/GDS-RC3	900 x 855	1 100 x 1 100
Med isolerat lock, CFC-fri	600 x 600 (1)	166/IS-RC3	460 x 545	700 x 700
Med isolerat lock, CFC-fri	800 x 800	188/IS-RC3	660 x 745	900 x 900
Med isolerat lock, CFC-fri	1 000 x 1 000	111/IS-RC3	900 x 855	1 100 x 1 100
Med avluftningshuv DN 150, isolerad. Lock CFC-fritt	600 x 600 (1)	166/IDS-RC3	460 x 545	700 x 700
Med avluftningshuv DN 150, isolerad. Lock CFC-fritt	800 x 800	188/IDS-RC3	660 x 745	900 x 900
Med avluftningshuv DN 150, isolerad. Lock CFC-fritt	1 000 x 1 000	111/IDS-RC3	900 x 855	1 100 x 1 100

Ytterligare mått på begäran. Alla mått anges i mm.

(1) Observera: Enligt DGV-föreskrift 22 "Abwassertechnische Anlagen" och DVGW-arbetsblad W122 "Abschlussbauwerke für Brunnen der Wassergewinnung" måste ingångsöppningen vara minst 0,8 m.

HUBER Technology Nordic AB

Heljesvägen 4 · 43722 Lindome

Telefon: +46-3199-64-60

info@hubersverige.se · Internet: www.hubersverige.se

Med reservation

för tekniska ändringar Ritnings-nr 51116380, 5.2022

Manlucka SD3-RC3, inbrottsskyddad
med testcertifikat, regntätt, rektangulärt