

➤➤ Manlucka SD4-RC3, inbrottsskyddad med testcertifikat, regntät, rund



Bilden kan innehålla specialutrustning

Manlucka, inbrottsskyddad, regntät, rund, av rostfritt stål materialnr 1.4307 (AISI 304 L), maxbelastning 5 ton

Utförande enligt DIN 1239:2018-4, med testcertifikat för inbrottsskyddande egenskaper i motståndsklass RC3 (SS-EN 1627). I enlighet med kraven i DVGW W 1050 – Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen. Lämpligt för användning i ex-zon 1.

Lock av 4 mm tjock plåt av rostfritt stål upphöjd i mitten, med stabila, dolda gångjärn, gastryckfjäder i rostfritt stål med integrerad upphållningsanordning som endast kan lossas för hand, med handtag, med en helt tillslutande, utbytbar, insektssäker gummitätning (frost- och väderbeständig) runt om med lågt slitage, fastlimmad på lockets undersida, inklusive uppborrningsskyddat låssystem, med härdad säkerhetslås med härdad säkerhetslås enligt gällande standard, profilcylindern ska installeras på plats och måste uppfylla DIN 18252.

Anslutning för potentialutjämning förberedd.


Ram av vinkelprofil, förberedd med flikar för fastskruvning på insidan av manhålet, lyftsäker.

Manlucka och ram har svetsats under skyddsgas och därefter genomgått betbad och passivering.

Inklusive tillhörande manövernyckel.

Tillval:

- Rostfritt stål materialnr 1.4404 (AISI 316 L)
- Avluftningshuv DN 150, svetsad i mitten
- Isolering av locket, CFC-fri
- Fästmaterial och skumgummitätning
- Storlekar som avviker från standard
- Magnetkontakt (indikator om lock öppet/stängt)
- Färg enligt RAL-kort
- Pollenfilter eller biofilter (lukteliminering) i avluftningshuv
- Fallskydd genom fallskyddsgaller

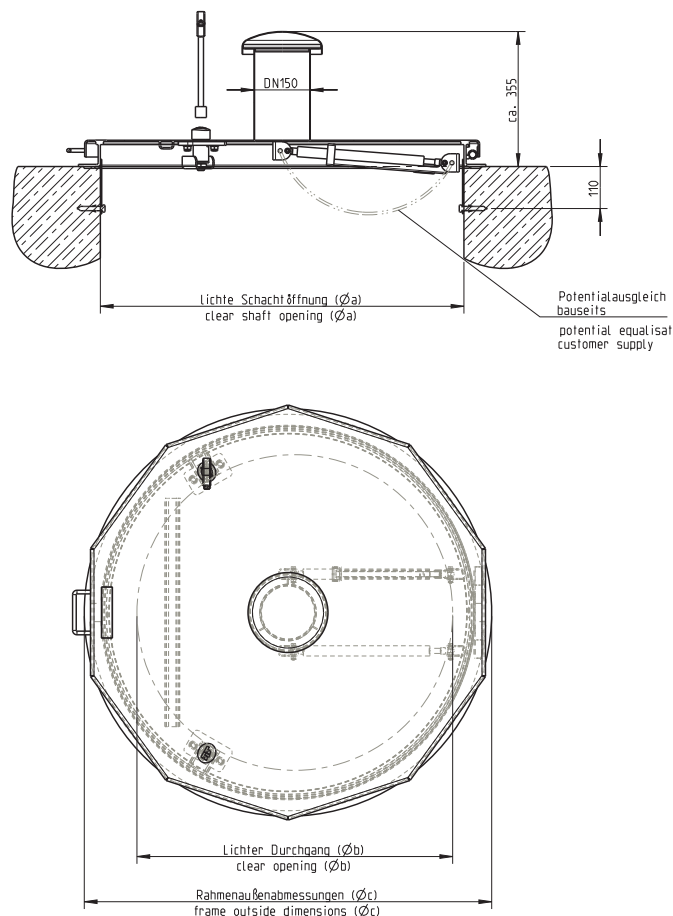

Utförande	Fri manhålsöppning Ø a	Art.-nr	Fri passage Ø b	Ramyttermått: Ø c
Standardutförande	600	106/GRS-RC3 (1)	445	723
Standardutförande	800	108/GRS-RC3	645	915
Standardutförande	1 000	101/GRS-RC3	845	1 115
Med avluftningshuv DN 150	600	106/GDRS-RC3 (1)	445	723
Med avluftningshuv DN 150	800	108/GDRS-RC3	645	915
Med avluftningshuv DN 150	1 000	101/GDRS-RC3	845	1 115
Med isolerat lock, CFC-fri	600	106/IRS-RC3 (1)	445	723
Med isolerat lock, CFC-fri	800	108/IRS-RC3	645	915
Med isolerat lock, CFC-fri	1 000	101/IRS-RC3	845	1 115
Med avluftningshuv DN 150, isolerad. Lock CFC-fritt	600	106/IDRS-RC3 (1)	445	723
Med avluftningshuv DN 150, isolerad. Lock CFC-fritt	800	108/IDRS-RC3	645	915
Med avluftningshuv DN 150, isolerad. Lock CFC-fritt	1 000	101/IDRS-RC3	845	1 115

Ytterligare mått på begäran. Alla mått anges i mm. (1) Observera: Enligt DGUV-föreskrift 22 "Abwassertechnische Anlagen" och DVGW-arbetsblad W122 "Abschlussbauwerke für Brunnen der Wassergewinnung" måste ingångsöppningen vara minst 0,8 m.

HUBER Technology Nordic AB

Heljesvägen 4 · 43722 Lindome
Telefon: +46-3199-64-60
info@hubersverige.se · Internet: www.hubersverige.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar
Ritnings-nr 51617212, 5.2022

Manlucka SD4-RC3, inbrottsskyddad
med testcertifikat, regntätt, rund