



PA Ventiler AB
EN DEL AV BEJERTECH

PA 205 Växel

VRIDSPJÄLLVENTIL MED HANDVÄXEL

**WAFER TYP FÖR INSPÄNNING MELLAN
FLÄNSAR PN10/16**

GO WITH OUR FLOW

APPLIKATION

PA 205-spjällventiler är avsedda för ON/OFF eller reglering i rörsystem för vätska eller tex. tryckluft

- Användningsområde: VVS, Industri etc.



-Media: kallt vatten, varmt vatten, avloppsvatten, syror etc.
«Inte lämplig för ånga»

GENERELA EGENSKAPER

STORLEK : Från DN200 till DN300.

-Design enligt NF EN 593.

-Fastvulkaniserat gummifoder i EPDM

-Typ med släta öron

-Tätning i båda cirkulationsriktningarna för rören.

-Bearbetad skiva som garanterar en perfekt täthet.

-Förlängd hals som är kompatibel med rörisolering

-Reducerat manövreringsmoment.

-Spjällaxel monterad på skiva med konisk stift.

-Minskade tryckförluster

-Handväxel med ratt

-ISO 5211 monteringsplatta.



Design	Tillverkning enligt kraven i det europeiska direktivet 2014/68/UE «Utrustning under tryck»: modul H.
Bygglängd	Bygglängd enligt standarderna NF EN 558-1 serie 20, ISO 5272 serie 20, DIN 3202.
Anslutning	Montering mellan flänsar ISO PN10/16 enligt EN1092-2, BS450, AISI B16.1-5. Justerbar mellan flänsar ASME B16.5 Classe 150 och JIS 10K. GOST PN10/16.
Prestanda	Trycktest enligt standarderna EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 och ISO 5208: -Hus : 24 bar -Säte :17.6 bar

PRODUKT GODKÄNNANDE

CE EAC På Förfrågan

PA VENTILER AB • Sagbäcksvägen 3B, 437 31
Lindome • Tel 031-99 25 00 • Fax 031-99 25 03 •
info@paventiler.se • paventiler.se



VRIDSPJÄLLVENTIL MED HANDVÄXEL




PA Ventiler AB
EN DEL AV **BEJERTECH**

PA 205 Växel

GO WITH OUR FLOW

KONSTRUKTION

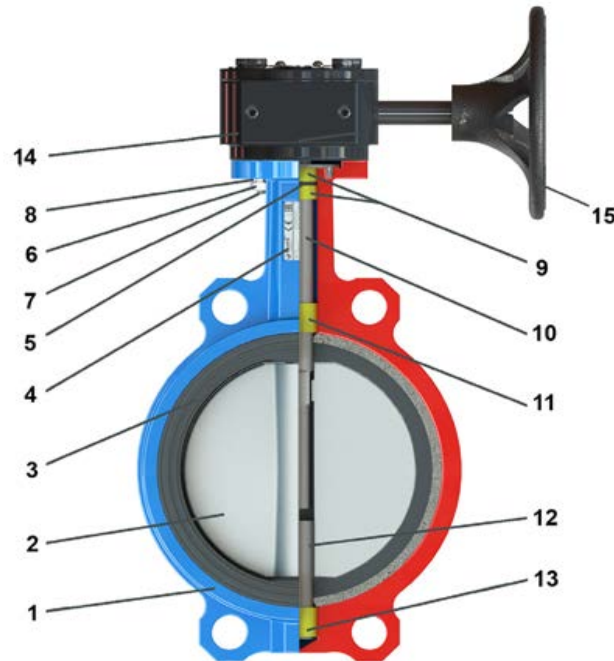

Pulverlackerad epoxibelagt hus RAL 5015 tjocklek 150 μ

Pos.	Antal	Beskrivning	Material	DIN
1	1	Hus	Segjärn EN-GJS-400-15	GGG40
2	1	Skiva	Syrafast stål 316	G-X6CrNiMo18 10
3	1	Tätning	ACS EPDM	
4	1	Namnskylt	Rostfritt stål 304	X5CrNi 18 10
5	1	O-ring	EPDM	
6	2	Skruv	Rostfritt stål304/A2	X5CrNi 18 10
7	2	Mutter	Rostfritt stål 304/A2	X5CrNi 18 10
8	2	Bricka	Rostfritt stål 304/A2	X5CrNi 18 10
9	2	Övre tätning	PTFE	
10	1	Övre axel	Rostfritt stål 420	X20Cr13
11	1	Bussning	PTFE	
12	1	Nedre axel	Rostfritt stål 420	X20Cr13
13	1	Nedre bussning	PTFE	
14	1	Växel		
15	1	Handratt		

PA VENTILER AB • Sagbäcksvägen 3B, 437 31
Lindome • Tel 031-99 25 00 • Fax 031-99 25 03 •
info@paventiler.se • paventiler.se



