


KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1002
Kranar | Elektroniska kranar

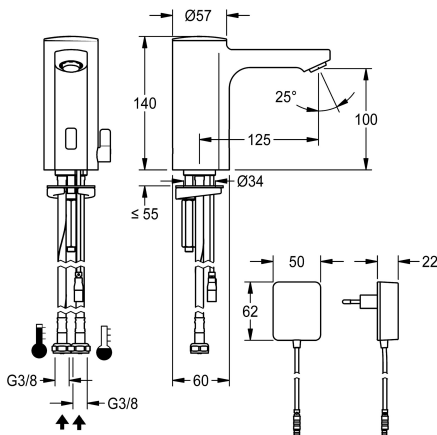

KWC-No.

2030035328

2030039431

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp och skyddslock för dold

blandarenhet. Stödskyddad strålsamlare, modell SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättaggregat 100-240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

ATT-WS-COMPA30000

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

Kraft förbrukning

ATT-WS-POWTYPE

Skydds system IP

ATT-WS-ROSETTES

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

24 timmar efter den senaste operationen

Nej

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mässing

1 bar

Ja

REMOTECONTROL

Nej

100-240VAC

Från botten

1.5 Voltampere

TRANSFORMER

59K

Nej



KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1002
Kranar | Elektroniska kranar

Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004




Socket

2030040334
ACEX1001



Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002




3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1002
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Mounting key

2030041329
ACXX1003