




KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranar | Elektroniska kranar

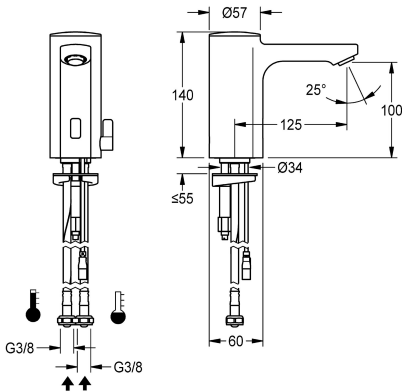

KWC-No.

2030036159

2030039434

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp och skyddslock för dold blandarenhet. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med

integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Separat spänningsförsörjning via nätaggregat 6,75 V/12 V DC eller AQUA 3000 open (systemtillbehör).

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
ATT-WS-COMPA3000O
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
Kraft förbrukning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Ja
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Ja
REMOTECONTROL
Nej
6-12-3000VDC
Från botten
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
59K







KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-ROSETTES	Nej
Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Nödvändiga tillbehör




Power supply unit

2030039477
ACEX9001

Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Extratillbehör




KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranar | Elektroniska kranar

Bidirectional remote control for
electronical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3
and F5

2030036849
ACEX9004



Socket

2030040334
ACEX1001



Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



Elektronikmodul EM5 med ID 02010

2030041520
ACEX1002



Electronic module EM5 with ID 02010,
with flush box

2030059118
ACEX1004



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031




5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002



3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008



Solenoid valve cartridge

2030045522



Mounting key

2030041329





KWC F5E-Mix
Stående enhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Kranar | Elektroniska kranar

ACXX9002

ACXX1003
