




KWC F4LT-Med
Stående termostatenhet med engreppsblandare

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Kranar | Manuella kranar

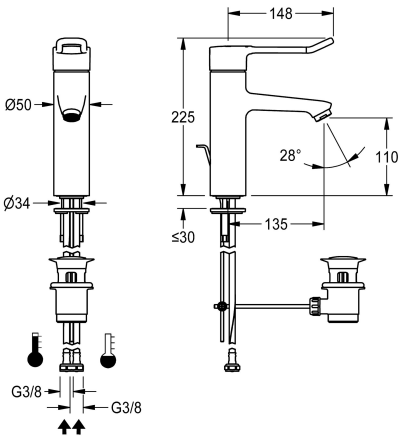

KWC-No.
2030067801
2030068120
With connection pipes

F4LT-Med stående termostatenhet med engreppsblandare DN 15 för tvättanläggningar inom hälso- och sjukvård, spåklängd 148 mm. Termostatstyrd blandarpatron med expansionselement, egensäker mot återflöde, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, reglerbart och vridsäkert temperaturanslag och keramiska skivor. Utan backventil för optimerad dricksvattenhygien. Ergonomiskt utformad spak i bygelform, lätt rundad framtill och med basaltgrå beläggning – skön att hålla i och

ATT-WS-WATCON
HOSE
PIPE

vacker att se på. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar inklusive silar. Rengöringsoptimerad ventilform, helt i metall, högblank polerad mässing med låg blyhalt (≤ 0,2 %), med volymreducerad vattenledning utan nickelbeläggning. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 8,0 l/min. Öppning 135 mm. Med förkromad bottenventil med dragstång G 1 1/4.

Technical Data
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
yt finish
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Typ av montering
Typ av operation
Typ av kran
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON
Accentfärg

Nej
Nej
Ja
Manual
DN 15
G3-8
TOP-CERAMIC
Mässing
1 bar
Med termostat
Ja
Nej
FIXED
Förkromad
POLISHED
Ja
TAPHOLE
Manull operation
PILLAR-TAB
0.13 l/s
HOSE
NONE






KWC F4LT-Med
Stående termostatenhet med engreppsblandare

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Kranar | Manuella kranar

Basfärg

CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Anti-twist protection

2030041324
ACLM1009
