

Installationsvägg Flexi

För snabbt och säkert stambyte i fastighet, alternativt för nyproduktion.



Konstruktion

Stomme i galvaniserat stål. 2300 mm hög och 667–690 mm bred. Bottendel typgodkänd mot över 22–25 st tätskiktssystem i samarbete med Apex C901309. Levereras komplett med avloppsstam, Spigot valvgenomförning med monterad brandtätning, kan förberedas för vattenmätning, fördragna och täthetskontrollerade internrör med önskat vattenuttag samt spolcistern från Geberit. Sitthöjd för WC är 420–440 mm (kan specialbeställas i höjd 440–480 mm).

Detaljerad information


Stamrör för tappvatten och VVC-isolering. KV-stam förlagd i separat del med isoleringsskiva. Inspektionslucka i vitlackerat stål eller antracitgrå, alt. skiva förbered för kakel. Dubbelspolning för WC. Borrmall för håltagning till stammar. Färdigkapade och hålade våtrumsskivor för kakelbeklädnad alternativt front av vitlackerad plåt (kommer inom kort).

Våra våtrumskassetter är anpassade enligt BBR. Flexikassetten och tätskiktsmanschetten som medleveras uppfyller branschkraven för anslutning av tätskikt mot VVS-produkt. Monteringsanvisning godkänd enligt Säker Vatteninstallation.

**KONTROLL**

C901309, C901323

**Accepterad**
monteringsanvisning
2021:1

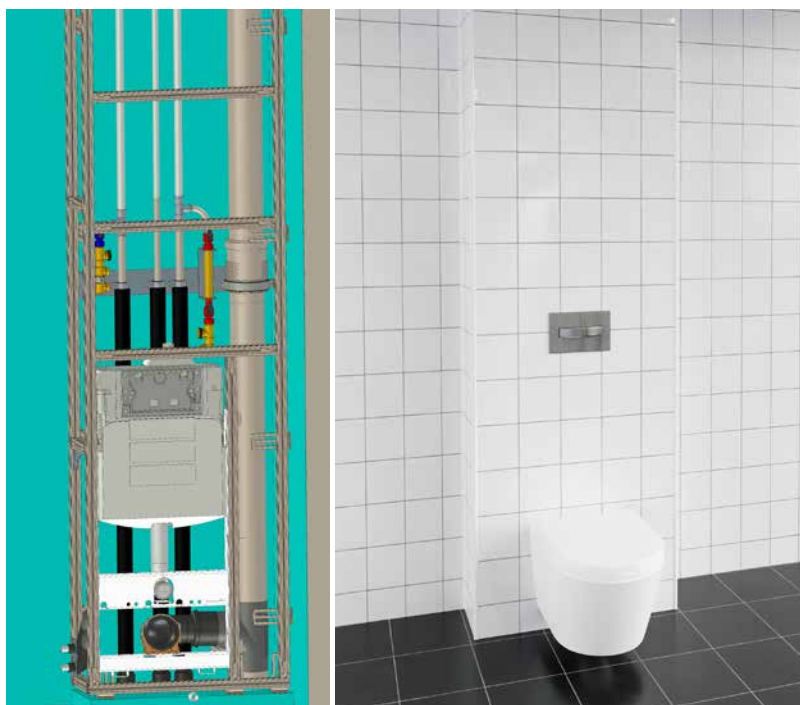

Materialspecifikation	
Kassettstomme	Stålprofil
Lucka	Vitlackerat stål / Antracit
Bottendel	Elförzinkad plåt
Spolning	Manuell 4/6 L
Avloppsstam	PE Silent-db20 / Geberit
Spigot	PEH/PE

Tillbehör och varianter

- Ytbeklädnad, frontplåt alternativt våtrumsskiva Fermacell
- WC-skål
- Handdukstork
- Undertaksgröda och ev. golvbrunn
- Värmestammar
- Lucka med front för kakling
- Fördelare för vidare installation
- Extra uttag för vatten och avlopp till exempelvis kök
- Kan förberedas för KV- och VV-mätning

Produkter som kan komplettera kassetten



Lucka förberedd för kakling



WC-skål



Vattenmätare

Artnr	RSK	Benämning	Typ	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)
32050HH	8004031	Knappens Flexi HH	Hörnmodell avlopp höger	667	2300	240
32050HV	8004032	Knappens Flexi HV	Hörnmodell avlopp vänster	667	2300	240
32250HH	8004033	Knappens Flexi FH	Fristående avlopp höger	690	2300	240
32250HV	8004034	Knappens Flexi FV	Fristående avlopp vänster	690	2300	240

Kontakta oss!

Ovanstående kassetter är exempel. Kontakta oss och ange dina önskemål så kommer vi fram till en bra lösning tillsammans. Ni har förmodligen en bra ritning på fastigheten vi kan ha som utgångspunkt. Vi hjälper gärna till att fixa undertaks/eller filligrangrodan för att sy ihop en bra lösning tillsammans med kassetten. Vi kan bygga dessa helt efter era önskemål, tankar och ideer.

Frågor som kan vara bra att ha svar på:

- Antal uttag tappvatten
- Dimension på stamledning
- Färdig takhöjd i rum
- Uttag för golvbrunn, i valv eller i undertak
- Placering på vägg, fristående eller hörnmontage
- Vattenmätare