

## Utbytesinsatser Bästventiler



- För Bäst-system
- Använd befintlig överfallsmutter
- Nya Evosense passar direkt på
- Temperatur: 5°C till +100°C
- Tryckklass: PN 10
- Dimension: 10-32

# Beskrivning *Bäst insatser*

## Användningsområde

Utbytesinsats Bäst ersätter insatsen i ventiler av typen Bäst-system. Bäst-ventilen har tillverkats i ett 50-tal olika utföranden.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

OBS! Ej maxbegränsade termostater.

## Beskrivning

Gemensamt för samtliga modeller av Bäst-ventiler är att det sitter en överfallsmutter på ett utvändigt gängat ventilhus.

Många har även en förinställningsskala, präglad bricka samt handtag att öppna och stänga ventilen med.

OBS!! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick, samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.



# Beskrivning *Bäst insatser*

## Tekniska data

### Tryckklass

PN 10

### Max temperatur

100°C

### Min temperatur

5°C

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Dimension

10-32, 3/8"-1 1/4"

### Material

Mässing, EPDM, rostfritt stål

### Vikt


DN 10 = 78g

DN 15 = 103g

DN 20 = 134g

DN 25 = 210 g

DN 32 = 302g

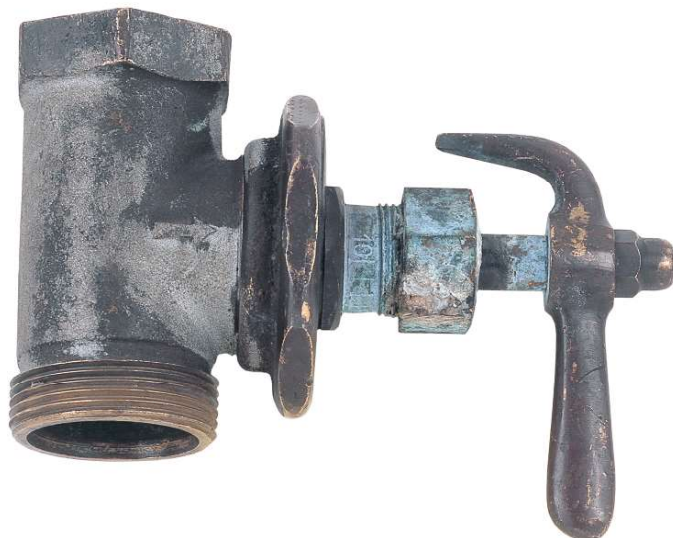

# Produktuppgifter *Bäst insatser*

## Beställningsbeteckningar

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Dimension
480 57 10	FD4R3000600X00SE0	12-10	3/8"
480 57 11	FD4R3000700X00SE0	12-15	1/2"
480 57 12	FD4R3000800X00SE0	12-20	3/4"
480 57 13	FD4R3000900X00SE0	12-25	1"
480 57 14	FD4R3001000X00SE0	12-32	1 1/4"



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel