

S-serien



**Rostfri skruvad
klämring för
ett säkert och tätt
förband till tätskikt och
plastmattor.**




S-serie MiniMax har en unik låg inbyggnadshöjd, endast 59 mm. Den är dessutom försedd med Purus NOOD vattenlås (vattenlås med luktspärr) som förhindrar lukt till följd av uttorkat vattenlås. **S-serie Oden** och **Brage** kan förses med NOOD vattenlås som tillbehör.

Namn	RSK nr	Höjd	Flänsdiam.	Flöde*
S-serie MiniMax Ø50	711 04 06	59 mm	Ø215 mm	Min 0,5 l/s (Ej till anslutning av badkar)
S-serie Oden Ø75	711 04 05	115 mm	Ø215 mm	Min 0,8 l/s
S-serie Brage Ø75	710 34 39	284 mm	Ø215 mm	Min 0,8 l/s

enl. EN 1253-1

Mått

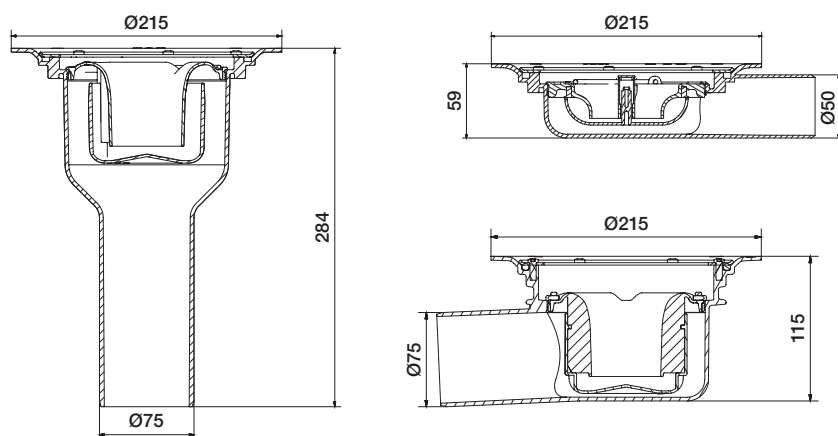

Fördelar

- Rostfri skruvad klämring med 6 st skruvar speciellt framtagen för tätskikt
- Fungerar även för plastmatta
- Sil av rostfritt stål till plastmatta
- Purus NOOD vattenlås ingår i MiniMax alternativt som tillbehör
- Många skruvhål för enkelt montage – vid behov finns nya skruvhål runt hela brunnens omkrets
- Lågt säte (7 mm)
- Låg inbyggnadshöjd (min 59 mm)
- Förhöjningsringar 13, 25 och 37 mm
- MiniMax kräver avslutning med skarv-nippel typ Pipelife, SmartLine
- MiniMax passar endast för betong-bjälklag

Produktnamn: Purus S-serie
Material: Vit, PP
Sildiameter: Ø179 mm (levereras utan sil)
Klämring: Rostfritt stål 2 mm med 6 skruvar (torx)
Tillbehör: NOOD vattenlås
 Purusstöd
 Monteringsstöd Nordsjön RSK 712 94 97*
 Mongeringsplatta Multi RSK 713 36 90*
 S-serie Drop, sil för plastmatta RSK 712 95 07
Förhöjningsringar: 13 mm – 712 95 03,
 25 mm – 712 95 04, 37 mm – 712 95 05

*Ej S-Serien MiniMax Ø50 mm

S-serie Drop
 Sil för plastmatta
 RSK 712 95 07



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design, och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



Purus är
 certifierad enligt
 ISO 9001

Purus AB
 info@purus.se
 www.purus.se