


Produktblad

Mellanring till NB

Beskrivning:

Mellanring till nedstigningsbrunn tillverkad i polypropen (PP) som har hög motståndskraft mot kemsika föreningar. Max temp för genomströmmande vatten är 95 C°. Maximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur är 60 C°. EN standard 13476-3

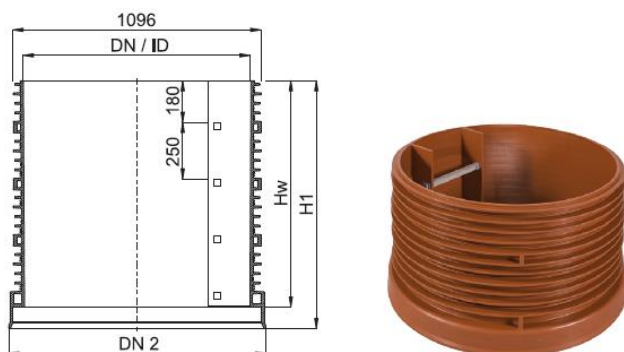

Art nr		Hw	H1	DN	DN2
62504	Mellanring	250	345	1000	1136
62505	Mellanring	500	595	1000	1136
62506	Mellanring	750	845	1000	1136
62503	Mellanring	1000	1095	1000	1136