


## Produktblad

### Brunnsbotten till NB

#### Beskrivning:

Botten till nedstigningsbrunn tillverkad i polypropen (PP) som har hög motståndskraft mot kemsika föreningar. Max temp för genomströmmande vatten är 95 C°. Maximal tillåten kontinuerlig drifttemperatur är 60 C°. EN standard 13476-3

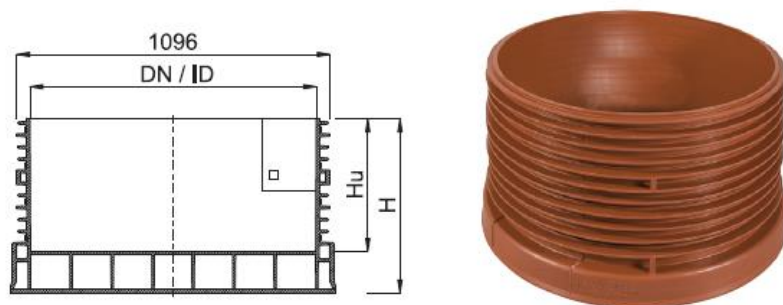

Art nr	Benämning	DN/ID	DN2	Hu	H
625 08	500	1000	1096	480	595
625 07	1000	1000	1096	980	1095



Kungsör  
Fredsgatan 24  
736 32 Kungsör  
0227 319 45

Norrköping  
Bjällbrunnsvägen 13  
605 92 Norrköping  
011 496 93 90

Linköping  
Idögatan 47  
582 78 Linköping  
013 495 75 60

Halmstad  
Spikgatan 37  
302 44 Halmstad  
076 305 00 74