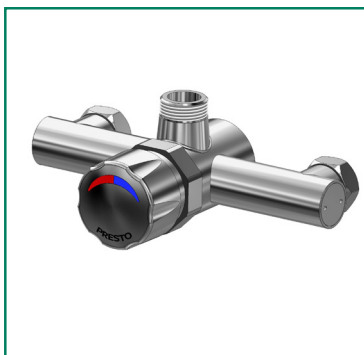


PRESTO

Självstängande blandare med spoltid ca. 30 sekunder. Temperaturen ställs in genom att vrida på ratten, bred komfortzon, hetvattenspär. Utloppet kan vändas nedåt. Blandaren är avsedd att monteras i offentlig miljö. Anslutning 150 cc, G20.

WS 35314 RSK 8356000 Presto Alpa duschblandare.

Produktdata

Arbetsstryck min 0,4 - max 5 bar
Flöde vid 3 bar: 12 l/minut
(flödesbegränsare)

Hetvattenspär

Förhindrar skållning.

Hetvattenspolning

Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion

Blandaren aktiveras genom att man trycker på ratten.

Montage & serviceinstruktioner

Självstängande blandare för väggmontage.

Leverans:

Blandaren levereras med backventiler.

Montering:

Före montering skall ledningarna renspolas.

Reservdelar

WS 01017 Överdel, komplett.



WS 90505 Reservdelssats

