



KWC Gastro E

KWC Ettgreppsblandare i rostfritt utförande.
Svängbar pip utan stopp och med laminär strålsamlare.
KWCs högkapacitetsinsats med temperaturbegränsare.

Piputsprång A = 300 mm

Monteringshål Ø 42 mm

Flöde vid 3 bar: 32 l/min, café- och storkök.

Anslutning: G20 Flexpex, levereras med övergång till G20


WS 24.561.044.700 RSK 841 00 11

Produktdata

- Ettgreppsblandare
- Svängbar pip 360°
- Optimal Space - gott om utrymme för disk eller arbete
- KWC-patron XL46 med keramiska skivor
- Montering via gängad anslutning med låsskruvar
- Monteringshål Ø42 mm

Arbetsstryck: max 5 bar (provtryckt 10 bar)

Beställs separat:
Förhöjningssockel

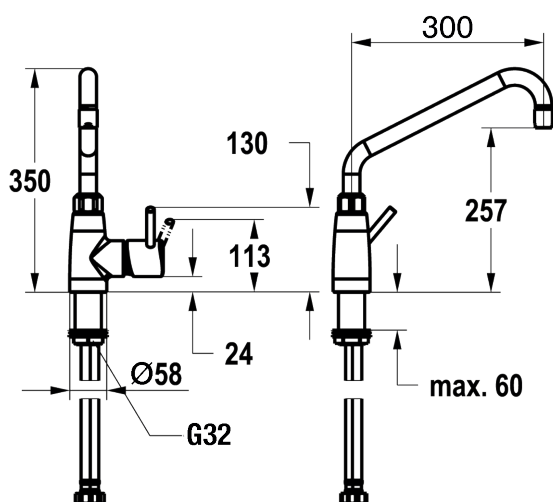

100 mm
WS 539.000.700
RSK 841 00 14



300 mm
WS 539.001.700
RSK 841 00 15

Montage.

Spola ledningar innan blandaren ansluts.

Reservdelslista

