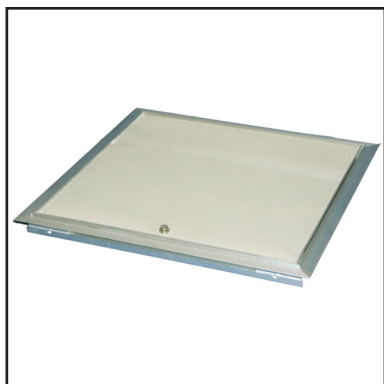


Inspektionslucka för användning i massiva golv och trägolv med gång- och lätt korridortrafik.

Används där golvbeläggningar skall läggas i lock och mot ramkanten.

Lock och ram har en 2 mm tjock och 3 mm hög kant

- Snabb åtkomst till rör, kopplingar, ventiler och elektriska anslutningar monterade i golvet.

- Synlig kant på lock och ram är totalt 5 mm.

Ytbehandling:

- Obehandlad aluminium. Etsad yta för bra fäste mellan beläggning och lock/ram.

Material:

- Extruderad aluminiumram.
- Aluminiumprofillock.
- Förpackas individuellt.

Öppning:

- En M6-skruv monteras som lyftanordning i locket.

Specialbeställning.

Storlekar, gångjärn, lyftkrok, packning, anodisering, målning, stag mm.

Artikelnummer	Håltagningsmått	Dagmått	Vikt
WS 321115	169 - 169	125 - 125	0,6
WS 321120	219 - 219	175-175	0,8
WS 321125	269 - 269	225-225	1,4
WS 321130	319 - 319	275-275	2
WS 321140	419 - 419	375-375	3,4
WS 321145	469 - 469	425-425	3,6
WS 321160	619 - 619	575-575	7,3
WS 321180	819 - 819	775-775	11,8
WS 3211100	1019 - 1 019	975-975	18,4
Alla mått i mm.			

Montering:

Under ingjutning, tillse att hörnen är i 90° på ramen. Kontrollera detta genom att provmontera locket i ramen innan betongen härdat. Bild 1.

Locket ska sitta i ramen. Mellan ram och lock kan distanskilar monteras så att inpressning av ramen undviks.

- I trägolv ska ramen på luckan stödjas. Se Bild 2.

Tvätta av luckan vid behov från betong/puts så snart som möjligt detta ger annars etsmärken som bara kan tas bort genom mekanisk borstning efter torkning.

Bild 1.

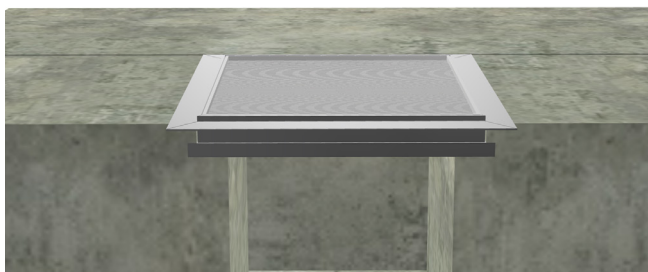


Bild 2.

